

SERIE / SERIES / GAMME

SOLAR




LUMUS
Control App




ef EFFICIENCY



n-te
MORE THAN LIGHT

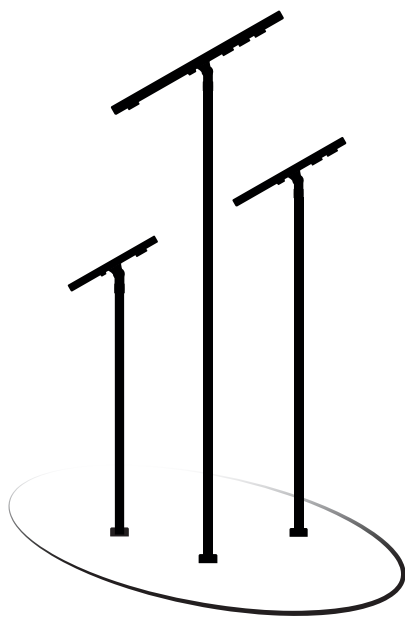

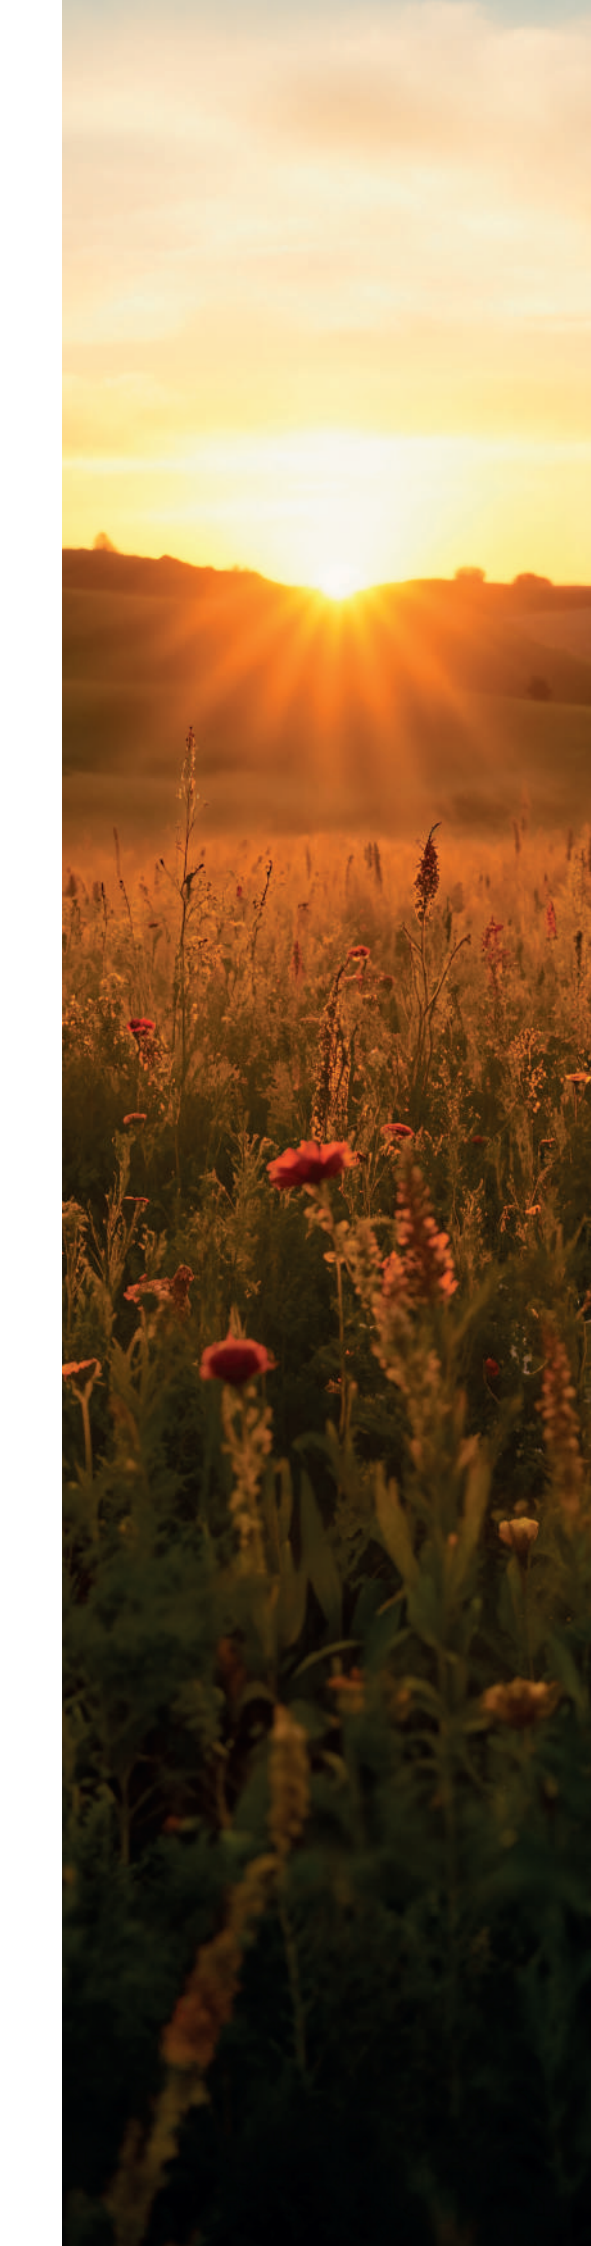

SOLAR

El compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética son una constante en los productos NTE.

Presentamos nuestra serie SOLAR, luminarias 100% autosostenibles que nos acercan a un futuro más brillante.

We present our SOLAR series, 100% self-sustaining luminaires that bring us closer to a brighter future.

Nous présentons notre gamme SOLAR, des luminaires 100% autosuffisants qui nous rapprochent d'un avenir plus lumineux.

n-te
MORE THAN LIGHT




SERIE / SERIES / GAMME


SOLAR

Gracias a su amplio catálogo y su fácil configuración, la serie SOLAR de NTE se adapta a todo tipo de proyectos de iluminación, ya sean en entornos urbanos o rurales. Perfectamente adaptados a condiciones externas, estos productos están a la vanguardia de la energía sostenible.

Thanks to its wide range and easy configuration, NTE's SOLAR series adapts to all types of lighting projects, whether in urban or rural environments. Perfectly suited to outdoor conditions, these products are at the forefront of sustainable energy.

Grâce à son large catalogue et à sa configuration simple, la gamme SOLAR de NTE s'adapte à tous les types de projets d'éclairage, qu'ils soient en milieu urbain ou rural. Parfaitement adaptés aux conditions extérieures, ces produits se situent à l'avant-garde de l'énergie durable.

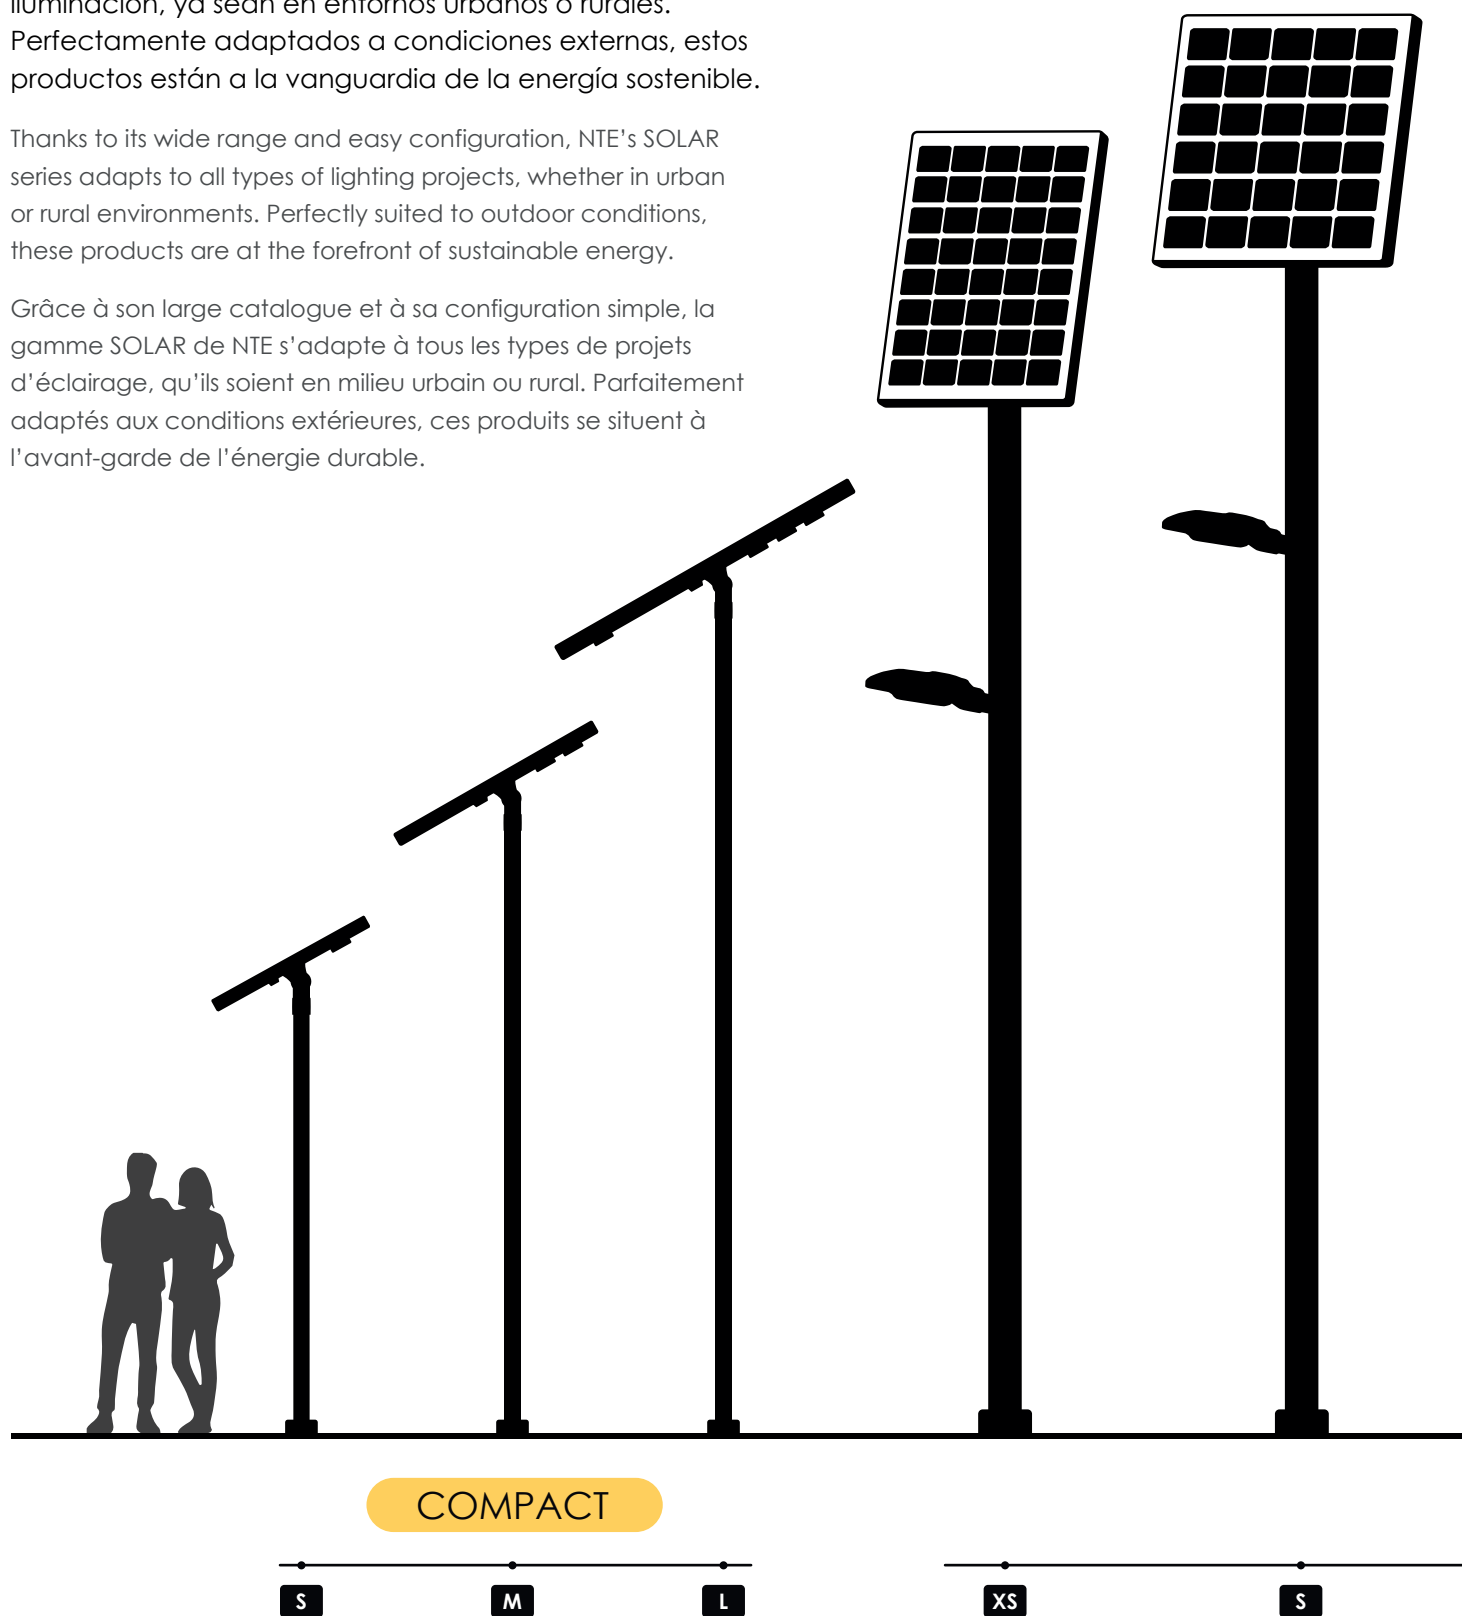

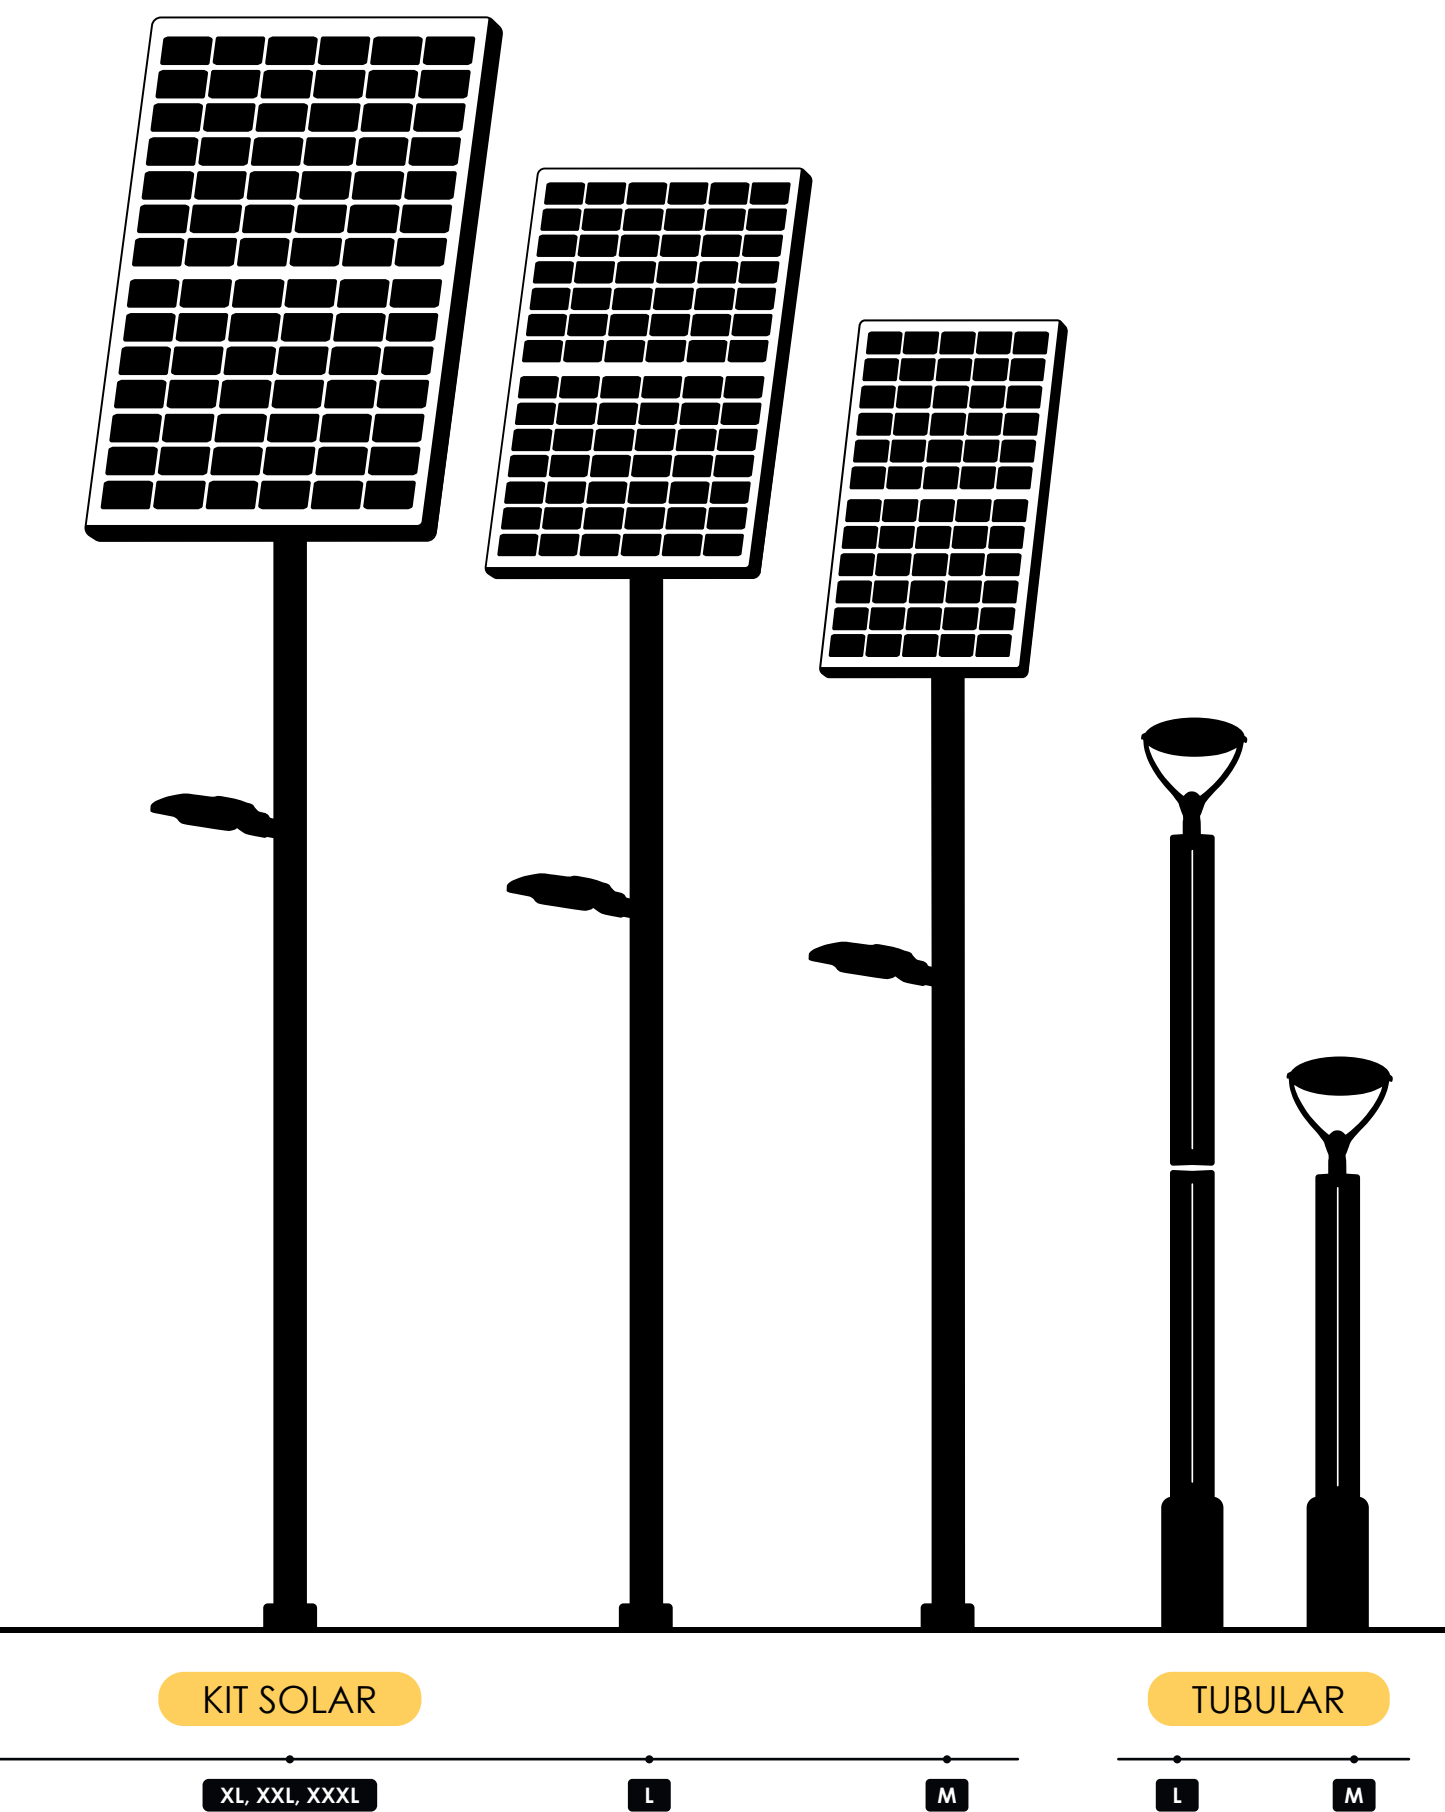

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Common features / Caractéristiques principales

PANEL FOTOVOLTAICO



TECNOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN

Transformation technology / Technologie de transformation

Compuestos por células elaboradas a partir de un único cristal de silicio de alta pureza, los paneles solares monocristalinos otorgan una mayor eficiencia energética y mejor rendimiento, con una eficacia de transformación superior a 21%.

Composed of cells made from a single high-purity silicon crystal, monocrystalline solar panels provide higher energy efficiency and better performance, with a conversion efficiency exceeding 21%.

Composés de cellules fabriquées à partir d'un seul cristal de silicium de haute pureté, les panneaux solaires monocristallins offrent une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances, avec un rendement de conversion supérieur à 21 %.

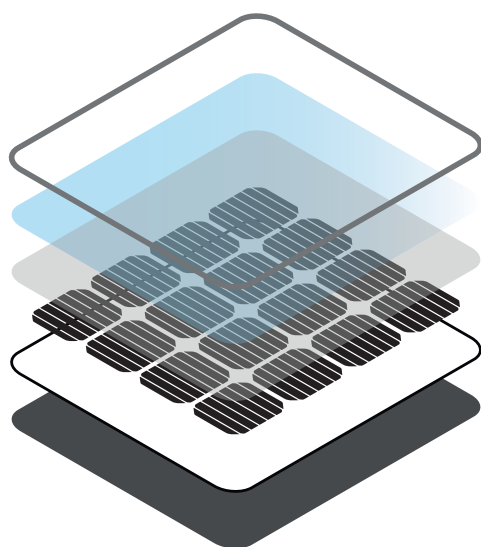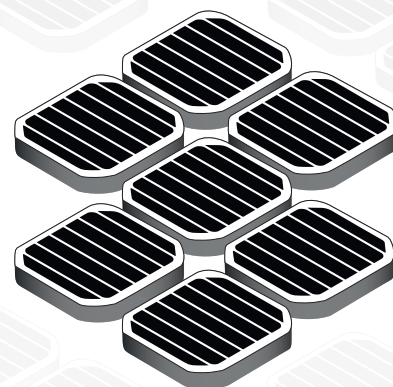

Marco de aluminio / Aluminum frame / Cadre en aluminium


Vidrio templado / Tempered glass / Verre trempé

Encapsulante / Encapsulant / Encapsulant

Células fotovoltaicas / Photovoltaic cell / Cellule photovoltaïque

Encapsulante / Encapsulant / Encapsulant

Cubierta posterior / Back sheet / Feuille arrière

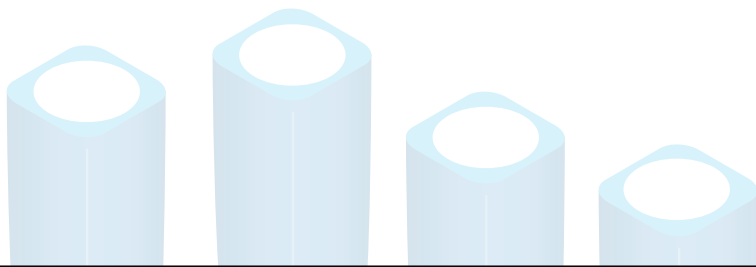


SOLAR
SERIE / SERIES / GAMME

BATERÍA ION LiFePO_4

AUTONOMÍA SIN LÍMITES

Energy without limits / Énergie sans limites

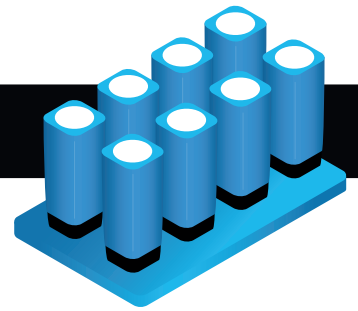


Las baterías de litio-ferrofosfato ofrecen una solución avanzada y sostenible, combinando alta densidad energética, estabilidad térmica y una vida útil superior a 3.000 ciclos de descarga profunda. Su diseño compacto, bajo mantenimiento y máxima seguridad las convierten en la opción ideal para proyectos que buscan eficiencia y autonomía.

Lithium iron phosphate batteries offer an advanced and sustainable solution, combining high energy density, thermal stability, and a lifespan of over 3,000 deep-discharge cycles. Their compact design, low maintenance, and superior safety make them the ideal choice for projects seeking efficiency and autonomy.



Les batteries au lithium fer phosphate offrent une solution avancée et durable, alliant haute densité énergétique, stabilité thermique et une durée de vie de plus de 3 000 cycles de décharge profonde. Leur conception compacte, leur faible entretien et leur sécurité maximale en font le choix idéal pour les projets recherchant efficacité et autonomie.

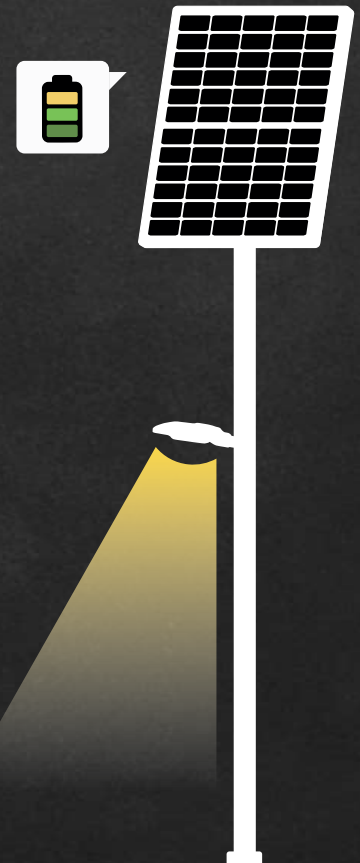

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Common features / Caractéristiques principales

CONTROLADOR MPPT


GESTIÓN EFICIENTE DE LA CARGA

Efficient charge management / Gestion intelligente de la charge

El MPPT (Maximum Power Point Tracking) es un controlador inteligente que optimiza el rendimiento del equipo solar, gestionando la energía proveniente de los paneles y ajustando de forma continua el voltaje y la corriente para mantener siempre el punto de máxima eficiencia entre el generador fotovoltaico y la batería.

The MPPT (Maximum Power Point Tracking) is an intelligent controller that optimizes solar system performance by managing the energy from the panels and continuously adjusting voltage and current to maintain the point of maximum efficiency between the photovoltaic generator and the battery.

Le MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un contrôleur intelligent qui optimise les performances du système solaire en gérant l'énergie provenant des panneaux et en ajustant en continu la tension et le courant afin de maintenir le point de rendement maximal entre le générateur photovoltaïque et la batterie.

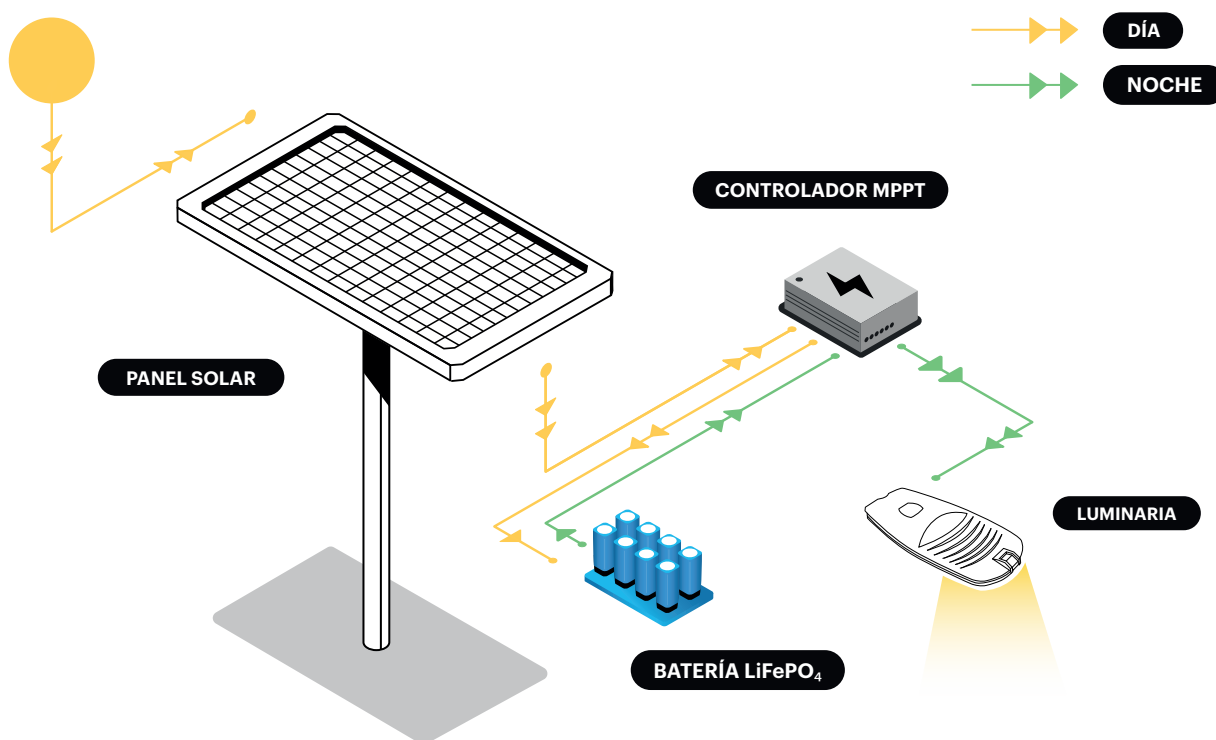

SRI: SISTEMA DE REGULACIÓN INTELIGENTE

Intelligent regulation system / Système de régulation intelligente

Mediante IA, el sistema de regulación inteligente ajusta de forma automática las curvas de potencia programadas de la luminaria mediante tres perfiles, que actúan según las condiciones y necesidades del entorno para optimizar el rendimiento, prolongando así la autonomía del equipo solar.

Using AI, the intelligent regulation system automatically adjusts the luminaire's programmed power curves through three profiles that operate according to environmental conditions and needs, optimizing performance and extending the autonomy of the solar unit.

Grâce à l'IA, le système de régulation intelligente ajuste automatiquement les courbes de puissance programmées du luminaire au moyen de trois profils, qui agissent selon les conditions et les besoins de l'environnement afin d'optimiser les performances et de prolonger l'autonomie de l'équipement solaire.

LOW

Prioriza la potencia lumínica actuando solo en caso de una descarga excesiva de batería para proporcionar iluminancia en toda la curva de potencia.

- Prioritises luminous power, acting only in the event of excessive battery discharge to provide illuminance throughout the entire power curve.
- Priorise la puissance lumineuse, n'intervenant qu'en cas de décharge excessive de la batterie afin de garantir l'éclairement sur toute la courbe de puissance.

MID

Equilibrio entre luminosidad y durabilidad del sistema. Ideal para uso estándar.

- Balance between brightness and system durability. Ideal for standard use.
- Équilibre entre luminosité et durabilité du système. Idéal pour une utilisation standard.

HIGH

Reduce la potencia en periodos de baja actividad, priorizando el ahorro energético y la durabilidad de la batería. Ideal en entornos con baja radiación solar.

- Reduces power during periods of low activity, prioritising energy savings and battery longevity. Ideal for environments with low solar radiation.
- Réduit la puissance pendant les périodes de faible activité, en privilégiant les économies d'énergie et la durabilité de la batterie. Idéal pour les environnements à faible rayonnement solaire.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Common features / Caractéristiques principales

SISTEMA HÍBRIDO


OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONNEL

Hybrid system / Système hybride

El equipo solar híbrido combina la autosuficiencia de los paneles fotovoltaicos y su batería solar con una conexión permanente a la red eléctrica o generador auxiliar. A diferencia de un sistema no híbrido, la opción híbrida ofrece una mayor autonomía energética y garantiza el suministro incluso en periodos de ausencia de luz solar.

The hybrid solar system combines the self-sufficiency of photovoltaic panels and their solar battery with a permanent connection to the electrical grid or an auxiliary generator. Unlike a non-hybrid system, the hybrid option provides greater energy autonomy and ensures power supply even during periods without sunlight.

Le système solaire hybride combine l'autosuffisance des panneaux photovoltaïques et de leur batterie solaire avec une connexion permanente au réseau électrique ou à un générateur auxiliaire. Contrairement à un système non hybride, l'option hybride offre une plus grande autonomie énergétique et garantit l'alimentation même pendant les périodes sans lumière solaire.

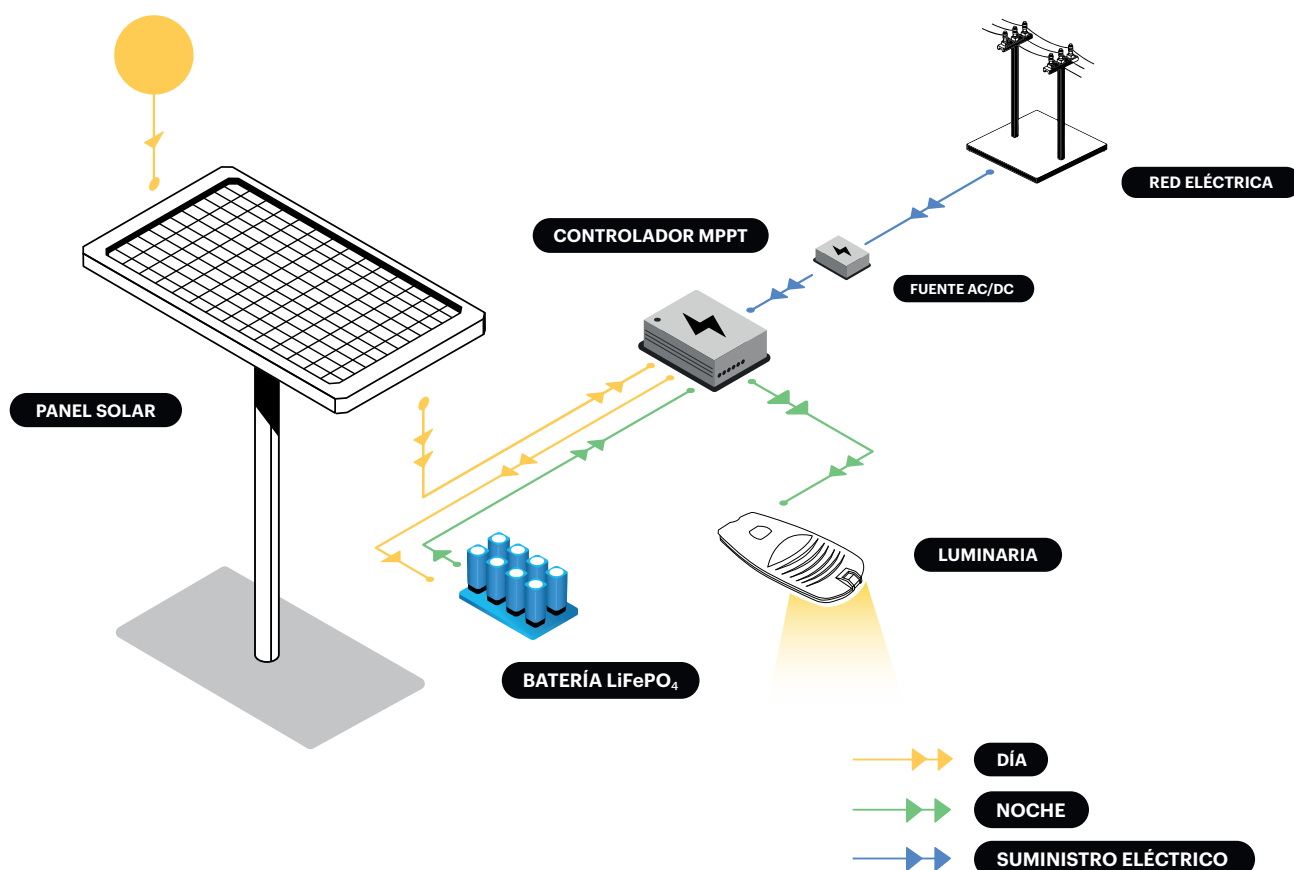


FUNCIÓN OPCIONAL

Optional function / Fonction optionnelle

SENSOR DE MOVIMIENTO

Motion sensor / Capteur de mouvement

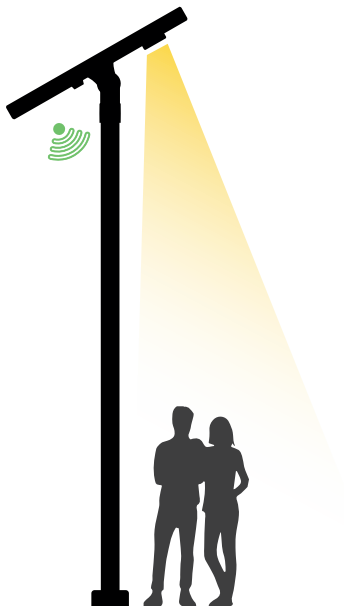

Sensor de movimiento por microondas que reduce la intensidad lumínica y el consumo durante los periodos de tiempo en los que no se detecta movimiento, consiguiendo hasta una noche extra de autonomía.

Microwave motion sensor that reduces light intensity and power consumption during periods with no detected movement, providing up to one additional night of autonomy.

Capteur de mouvement à micro-ondes qui réduit l'intensité lumineuse et la consommation d'énergie pendant les périodes sans détection de mouvement, offrant jusqu'à une nuit d'autonomie supplémentaire.



INFRARROJOS OPCIONAL

INFRARED OPTIONAL / INFRAROUGE OPTIONELLE


CON SENSOR DE MOVIMIENTO / WITH MOVEMENT SENSOR / AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR

STANDARD PROGRAMMING EXAMPLE
EXEMPLE DE PROGRAMMATION STANDARD

 **DETECCIÓN ACTIVA**
Active detection
Détection active

 **SIN DETECCIÓN**
No detection
Aucune détection

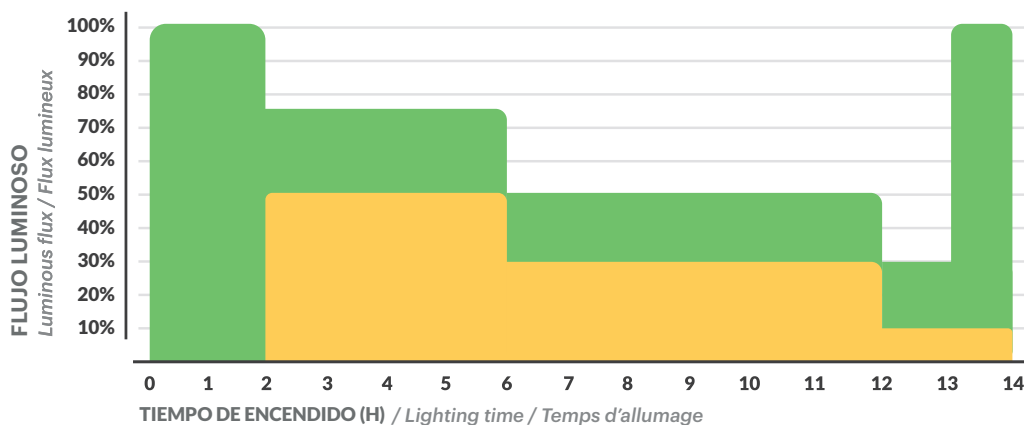

REGULACIÓN (100% - 75% - 50% - 30% - 100%)

DIMMING
RÉGULATION

14h	2h	4h			6h			1h	1h
	100%	50%			30%			10%	10%
		75%			50%			30%	100%

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Common features / Caractéristiques principales

SOLAR
SERIE / SERIES / GAMME

LUMUS APP



CONTROL TOTAL

Total control / Contrôle total

LUMUS APP, nuestro software de desarrollo propio, amplía la versatilidad de nuestras luminarias solares, permitiendo ajustar la intensidad luminosa en hasta nueve niveles, programar encendidos y apagados, activar el sensor de movimiento y gestionar diagnósticos, alertas y errores en tiempo real.

LUMUS APP, our proprietary software, enhances the versatility of our solar luminaires by allowing adjustment of light intensity across up to nine levels, scheduling of switch-on and switch-off times, activation of the motion sensor, and real-time management of diagnostics, alerts, and errors.

LUMUS APP, notre logiciel propriétaire, renforce la polyvalence de nos luminaires solaires en permettant de régler l'intensité lumineuse sur neuf niveaux, de programmer les allumages et extinctions, d'activer le capteur de mouvement et de gérer en temps réel les diagnostics, alertes et erreurs.



Disponible para dispositivos Android

Available for Android devices


Disponible pour les appareils Android



LUMUS es una aplicación en desarrollo y recibirá actualizaciones de forma activa

LUMUS is an application in development and will receive updates actively.

LUMUS est une application en développement et recevra des mises à jour de manière active.

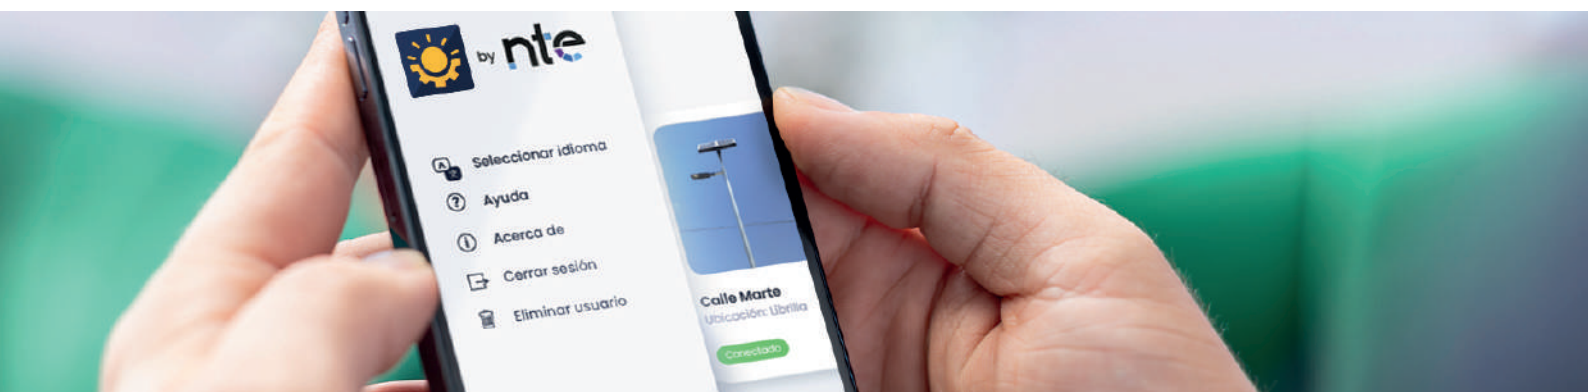

LUMUS APP

Modos de conexión

Connection modes / Modes de connexion




BLUETOOTH / STANDALONE

ES La conexión BLUETOOTH permite un control y gestión de estado presencial individual de la luminaria en un entorno offline mediante la app móvil LUMUS.

EN Bluetooth connectivity enables individual on-site control and status management of the luminaire in an offline environment through the LUMUS mobile app.

FR La connectivité Bluetooth permet le contrôle et la gestion de l'état individuel du luminaire en environnement hors ligne via l'application mobile LUMUS.

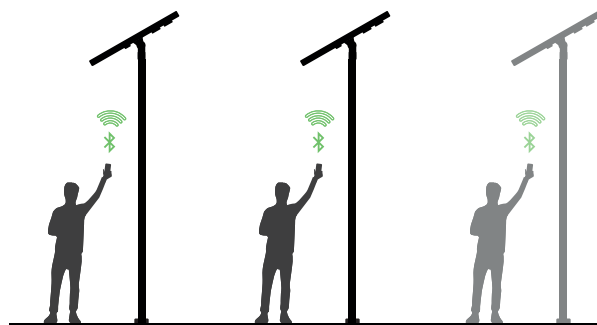


RF MESH PRESENCIAL / IN-PERSON / PRÉSENTIEL

ES Control y gestión de estado presencial individual o agrupado para luminarias en entornos offline mediante el dispositivo LUMUS USB-C Controller y la app móvil LUMUS.

EN Control and management of individual or grouped on-site status for luminaires in offline environments through the LUMUS USB-C Controller device and the LUMUS mobile app.

FR Contrôle et gestion de l'état individuel ou groupé des luminaires en environnement hors ligne, au moyen du dispositif LUMUS USB-C Controller et de l'application mobile LUMUS.

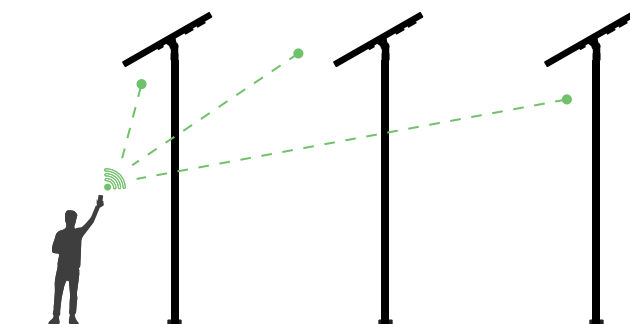


RF MESH REMOTO / REMOTE / À DISTANCE

ES Control remoto punto a punto y gestión de estado individual o agrupado para luminarias en entorno online o en la nube mediante la app móvil LUMUS.


EN Point-to-point remote control and individual or grouped status management for luminaires in online or cloud environments through the LUMUS mobile app.

FR Contrôle à distance point à point, individuel ou groupé des luminaires dans des environnements en ligne ou sur le cloud avec Lumus app.

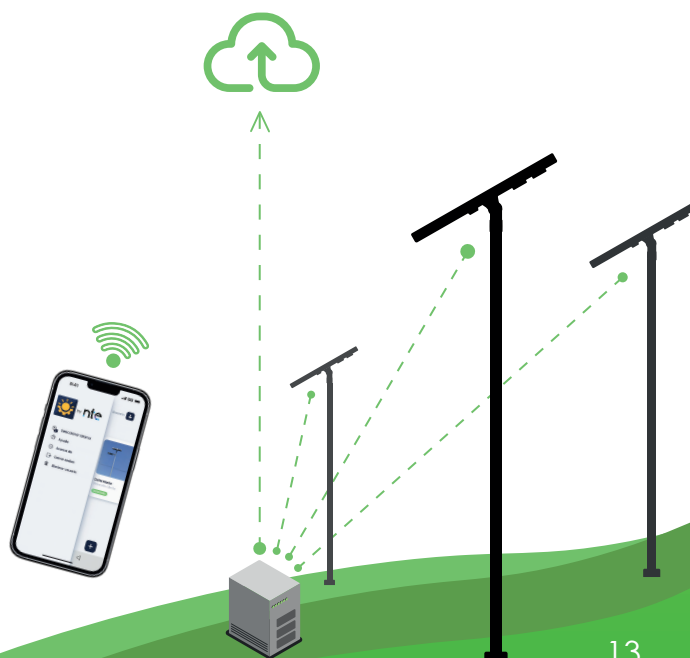

KIT SOLAR

TUBULAR



COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

nte

Compatibility with our luminaires / Compatibilité avec nos luminaires


De fácil montaje y conexión, nuestros productos solares presentan una amplia compatibilidad con las luminarias NTE, preparadas para adaptarse a la necesidades de cada proyecto gracias a su extensa gama de especificaciones y ópticas.

Easy to assemble and connect, our solar products offer broad compatibility with NTE luminaires, designed to meet the needs of every project thanks to their wide range of specifications and optical options.

Faciles à installer et à connecter, nos produits solaires offrent une large compatibilité avec les luminaires NTE, conçus pour s'adapter aux besoins de chaque projet grâce à leur vaste gamme de spécifications et d'optiques.


NÉBULA

ef EFFICIENCY
by nte

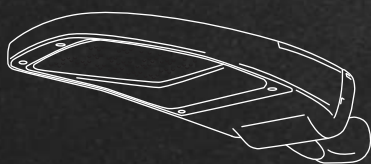


PROYECTOR PM

ef EFFICIENCY
by nte




ROUND POLE

S STYLUS




LEF

ef EFFICIENCY
by nte

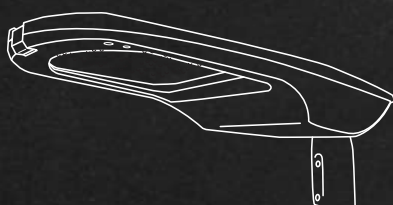

GEF / GEF-P / GEF-Y

ef EFFICIENCY
by nte



OTROS MODELOS NTE

Other NTE models / Autres modèles NTE





11

SOLAR COMPACT

S/M/L

LUMINARIA INTEGRADA

Integrated luminaire
Luminaire intégré

CONTROL INTELIGENTE

Smart control
Contrôle intelligent


ORIENTACIÓN AJUSTABLE

Adjustable orientation
Orientation réglable



COMPATIBLE CON

LUMUS
by nte 



TEMPERATURA DE COLOR

Colour temperature / Température de couleur

2700K

4000K

CUATRO TIPOS DE ÓPTICAS

Four types of optics / Quatre types d'optiques

T2 T3 T4 VSM

TODO EN UNO

All in one / Tout-en-un

Gracias a su luminaria integrada, Solar **COMPACT** ofrece una solución única para todo tipo de instalaciones. Su eficiencia, versatilidad y elegancia lo convierten en un producto perfecto para proyectos en entornos urbanos y naturales.

Thanks to its integrated luminaire, Solar COMPACT offers a unique solution for all types of installations. Its efficiency, versatility, and elegant design make it the perfect product for projects in both urban and natural environments.

Grâce à son luminaire intégré, Solar COMPACT offre une solution unique pour tout type d'installation. Son efficacité, sa polyvalence et son élégance en font le produit idéal pour les projets situés dans des environnements urbains comme naturels.





COMPACT S

PANEL 60 Wp

BATERÍA 320 Wh

Nº LEDS 28

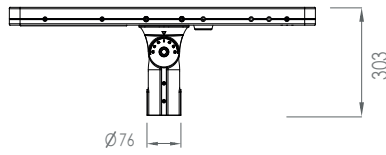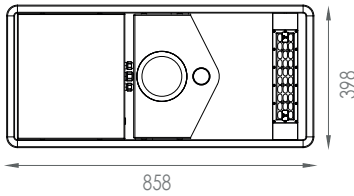

NOCHES DE AUTONOMÍA

Nights of autonomy
Nuits d'autonomie

	W	lm/w	FLUM
P 16	16 W	210 lm/W	3.356 lm
P 28	28 W	198 lm/W	5.551 lm
P 45	45 W	185 lm/W	8.336 lm



SENSOR DESACTIVADO	SENSOR ACTIVADO
3	4
2	3
1	2

COMPACT M

PANEL 80 Wp

BATERÍA 556 Wh

Nº LEDS 28x2

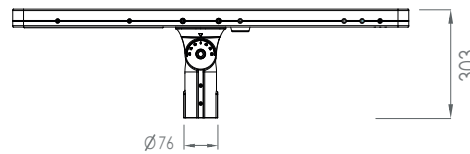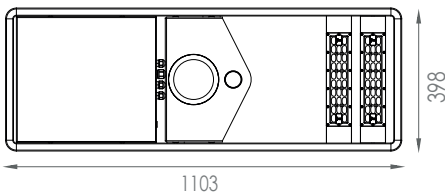

NOCHES DE AUTONOMÍA

Nights of autonomy
Nuits d'autonomie

	W	lm/w	FLUM
P 35	35 W	208 lm/W	7.316 lm
P 60	60 W	197 lm/W	11.845 lm
P 85	85 W	186 lm/W	15.871 lm



SENSOR DESACTIVADO	SENSOR ACTIVADO
3	4
2	3
1	2

COMPACT L

PANEL 120 Wp

BATERÍA 800 Wh

Nº LEDS 28x3

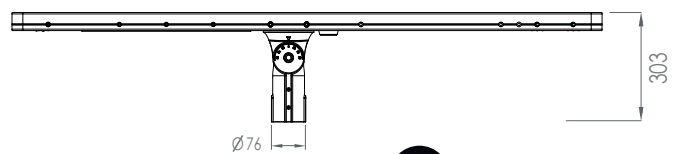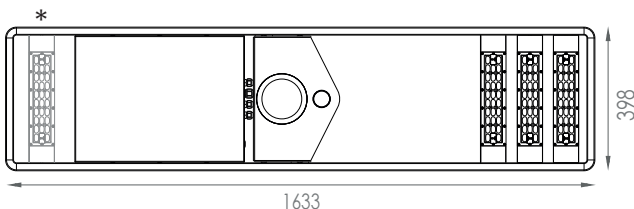

NOCHES DE AUTONOMÍA

Nights of autonomy
Nuits d'autonomie

	W	lm/w	FLUM
P 55	55 W	206 lm/W	11.330 lm
P 85	85 W	198 lm/W	16.825 lm
P 120	120 W	188 lm/W	22.593 lm

SENSOR DESACTIVADO	SENSOR ACTIVADO
3	4
2	3
1	2


*Iluminación para doble vía opcional / Optional dual-road lighting / Éclairage double voie en option

PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR* PARA MODELOS SOLAR COMPACT (14h)

STANDARD PROGRAMMING* / PROGRAMMATION STANDARD*


SOLAR

SERIE / SERIES / GAMME

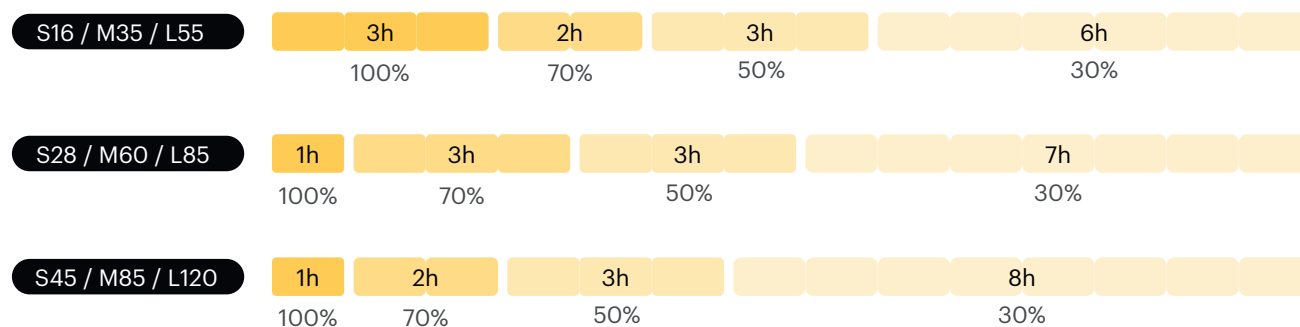

DETECCIÓN DE PRESENCIA: PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR*

STANDARD PRESENCE-DETECTION PROGRAMMING* / STANDARD DE PROGRAMMATION AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE*

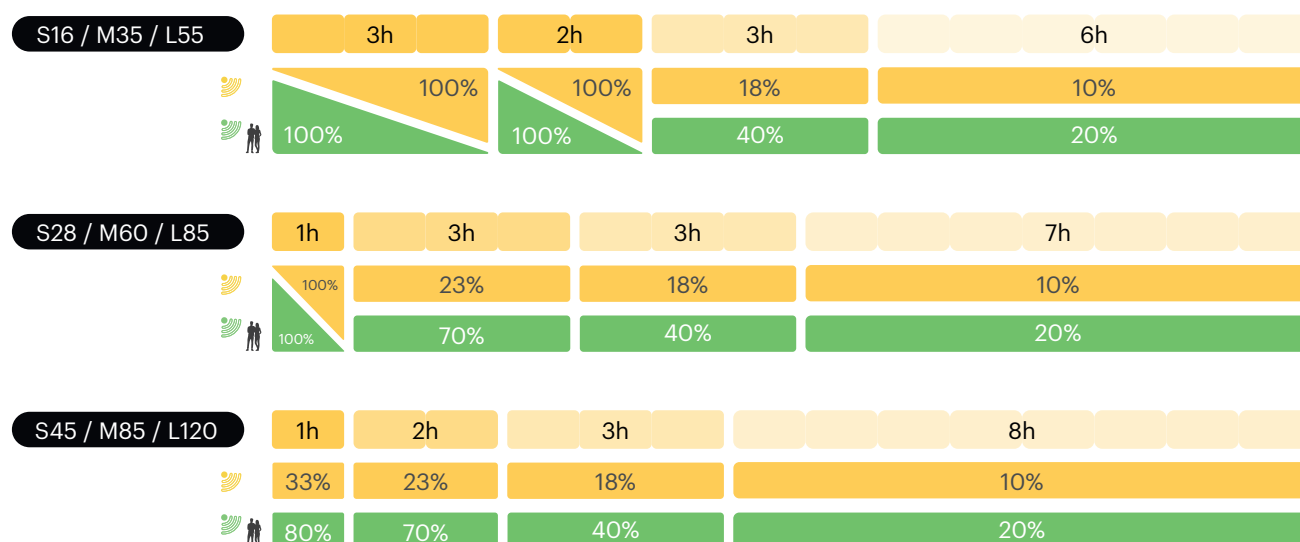

Al detectar presencia, la potencia aumentará a los máximos establecidos. Pasados 30* segundos tras la detección, la potencia disminuirá a los niveles programados.

When presence is detected, the power will increase to the maximum preset levels. After 30* seconds from detection, the power will decrease to the programmed levels.

Lorsqu'une présence est détectée, la puissance augmentera jusqu'aux niveaux maximums prédéfinis. Après 30* secondes suivant la détection, la puissance diminuera jusqu'aux niveaux programmés.



*Modificable según exigencias de proyecto

*Customizable according to project requirements

*Modifiable selon les exigences du projet



SOLAR KIT

XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Aluminium structure

Structure en aluminium

ALTA ADAPTABILIDAD

High adaptability

Haute adaptabilité


ORIENTACIÓN AJUSTABLE

Adjustable orientation

Orientation réglable

COMPATIBLE CON

LUMUS
by nte



MÁXIMO RENDIMIENTO

Maximum performance / Rendement maximal

Presentados en diferentes tamaños y potencias, nuestros **KIT** ofrecen soluciones versátiles y eficientes para todo tipo de proyectos, garantizando la máxima eficiencia energética*, una autosuficiencia total y una amplia selección de configuraciones gracias a su compatibilidad con luminarias NTE. La solución perfecta para optimizar el rendimiento de cualquier instalación.

Available in different sizes and power ratings, our **KIT** offer versatile and efficient solutions for all types of projects, ensuring maximum energy efficiency*, complete self-sufficiency, and a wide range of configurations thanks to their compatibility with NTE luminaires. The perfect solution to optimize the performance of any installation.

Proposés en différentes tailles et puissances, nos **KIT** offrent des solutions polyvalentes et performantes pour tout type de projet, garantissant une efficacité énergétique maximale*, une autosuffisance totale et un large choix de configurations grâce à leur compatibilité avec les luminaires NTE. La solution idéale pour optimiser les performances de toute installation.

*Consumo recomendado según exigencias del proyecto

*Recommended consumption according to project requirements

*Consommation recommandée selon les exigences du projet

KIT SOLAR XS **PANEL** 45 Wp **BATERÍA** 310 Wh **POT. RECOMENDADA** 4k/6k

 **T. DE CARGA***

XS  668x425x25mm

<7

KIT SOLAR S **PANEL** 90 Wp **BATERÍA** 310 Wh **POT. RECOMENDADA** 6k/9k

 **T. DE CARGA***

S  780x668x30mm

<5

KIT SOLAR M **PANEL** 120 Wp **BATERÍA** 620 Wh **POT. RECOMENDADA** 9k/12k

 **T. DE CARGA***

M  1090x590x35mm

<6

KIT SOLAR L **PANEL** 180 Wp **BATERÍA** 920 Wh **POT. RECOMENDADA** 12k/15k

 **T. DE CARGA***

L  1200x770x35mm

<6

KIT SOLAR XL **PANEL** 375 Wp **BATERÍA** 1.075 Wh **POT. RECOMENDADA** 15k/20k

 **T. DE CARGA***

XL  1755x1098x35mm

<4

KIT SOLAR XXL / XXXL **PANEL** 375 Wp / 750 Wp **BATERÍA** 1.850 Wh **POT. RECOMENDADA** 20k/24k

 **T. DE CARGA***

XXL  1755x1098x35mm

<6

XXXL  1755x2196x35mm

<4

*Cálculo estimado para una irradiencia media igual o mayor a 1000 W/m²

*Estimated calculation for an average irradiance equal to or greater than 1000 W/m²

*Calcul estimé pour un éclaircissement moyen égal ou supérieur à 1000 W/m²

SOLAR TUBULAR

S / M / L

MÓDULOS INTERCONECTADOS


Interconnected modules
Modules interconnectés

CARGA DIARIA 360°

360° daily charging
Charge quotidienne à 360°

AERODINÁMICO

Aerodynamic
Aérodynamique

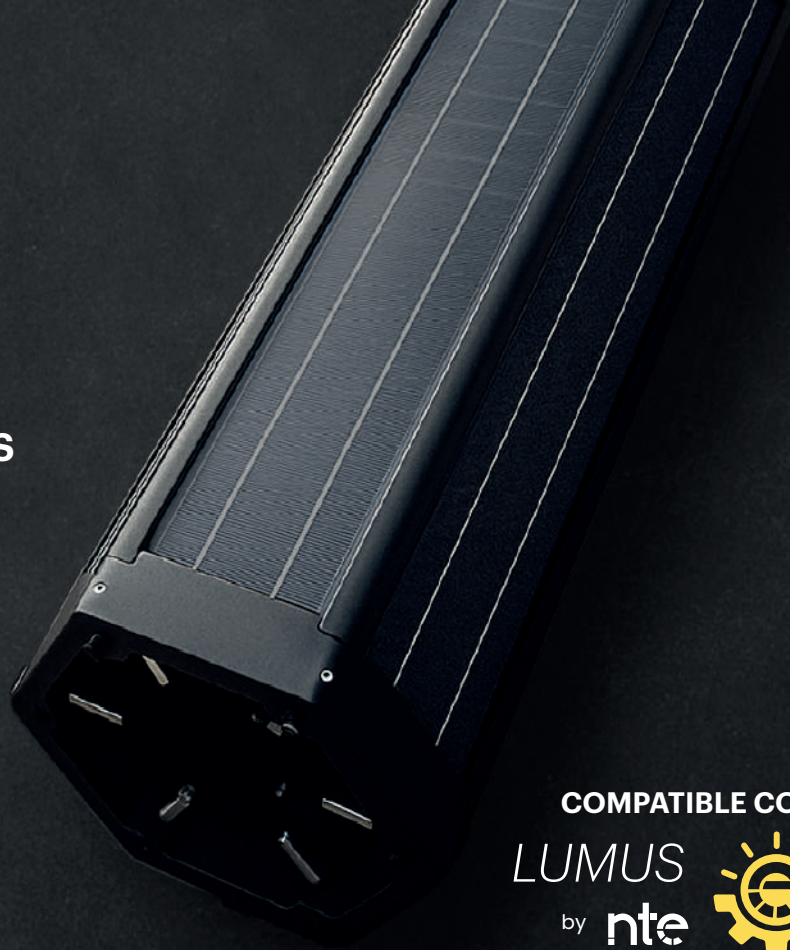

COMPATIBLE CON
LUMUS
by nte



IK09



IP65



Clase III
Rank III
Classe III



Carga 360°
360° charging
Charge à 360°



3.000 Ciclos
3.000 Cycles
3.000 Cycles



5 Años
5 Years
5 Ans



ELEGANCIA MODULAR

Modular elegance / Éléance modulaire

Caracterizado por su forma estilizada, el modelo **TUBULAR** se funde con el entorno y maximiza el tiempo de carga solar gracias su disposición en 360°. Su estructura y conexiones permiten a esta serie de placas solares acoplarse de forma modular para adaptarse a cada proyecto. **TUBULAR** presenta una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, otorgando una gran estabilidad y eficiencia en todo tipo de entornos.

Characterized by its streamlined shape, the **TUBULAR** model blends seamlessly into the environment and maximizes solar charging time thanks to its 360° orientation. Its structure and connections allow this series of solar panels to be coupled modularly, adapting to the needs of each project. **TUBULAR** offers high resistance to adverse weather conditions, ensuring excellent stability and efficiency in all types of environments.

Caractérisé par sa forme élancée, le modèle **TUBULAR** se fond dans l'environnement et maximise le temps de charge solaire grâce à son orientation à 360°. Sa structure et ses connexions permettent à cette série de panneaux solaires d'être assemblée de manière modulaire afin de s'adapter à chaque projet.

TUBULAR présente une grande résistance aux intempéries, garantissant une excellente stabilité et efficacité dans tout type d'environnement.

Modelos / Models / Modèles


TUBULAR S

PANEL

140 Wp

BATERÍA

640 Wh



T. DE CARGA*

<5

Para poste de Ø70 -160 mm
For pole Ø70 -160 mm
Pour mât Ø70 -160 mm


TUBULAR M

PANEL

140 Wp

BATERÍA

1.024 Wh



T. DE CARGA*

<8

Para poste de Ø70 -160 mm
For pole Ø70 -160 mm
Pour mât Ø70 -160 mm

TUBULAR L

PANEL

280 Wp

BATERÍA

1.024 Wh



T. DE CARGA*

<5



Gracias a su propiedad modular, el modelo **TUBULAR** puede acoplarse para crear instalaciones de diferentes alturas, siempre con un estudio previo y según exigencias del proyecto.


Thanks to its modular design, the **TUBULAR** model can be coupled to create installations of different heights, always following a prior study and according to the project requirements.

Grâce à sa conception modulaire, le modèle **TUBULAR** peut être assemblé pour créer des installations de différentes hauteurs, toujours après une étude préalable et selon les exigences du projet.

*Cálculo estimado para una irradiencia media igual o mayor a 1000 W/m²

*Estimated calculation for an average irradiance equal to or greater than 1000 W/m²

*Calcul estimé pour un éclaircissement moyen égal ou supérieur à 1000 W/m²

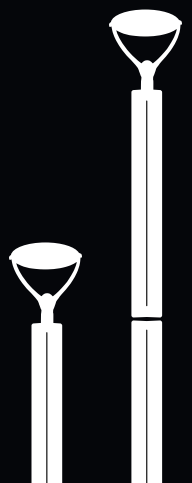

CONSIDERACIONES GENERALES

Common features / Caractéristiques principales

SENSOR DE MOVIENTO

Motion sensor / Capteur de mouvement



Sensor de movimiento incorporado. Configuración mediante LUMUS APP.

Built-in motion sensor. Configuration via LUMUS APP.

Capteur de mouvement intégré. Configuration via LUMUS APP.

NOCHES DE AUTONOMÍA

Nights of autonomy / Nuits d'autonomie



KIT y TUBULAR: la autonomía dependerá de la luminaria instalada.

KIT and TUBULAR: autonomy will depend on the luminaire installed.

KIT et TUBULAR : l'autonomie dépendront du luminaire installé.

INCIPIO DEL SISTEMA

Power-on / Allumage



Todos los modelos de la gama SOLAR poseen un botón de inicio del sistema.

No olvide consultar el manual de instalación que llegará con su producto SOLAR.

All models in the SOLAR range have a power button.

Please remember to consult the installation manual that comes with your SOLAR product.

Tous les modèles de la gamme SOLAR disposent d'un bouton d'allumage.

N'oubliez pas de consulter le manuel d'installation fourni avec votre produit SOLAR.

GARANTÍAS

Warranties / Garanties



5 años de garantía por defectos de materiales o su fabricación.

5-year warranty against material or manufacturing defects.

Garantie de 5 ans contre les défauts de matériaux ou de fabrication.



Garantía limitada de 25 años sobre la entrega de potencia y el rendimiento.

25-year limited warranty on power delivery and performance.

Garantie limitée de 25 ans sur la fourniture de puissance et les performances.

INFORMACIÓN TÉCNICA


Technical information / Informations techniques



Este documento no es una ficha técnica. No dude en consultar las fichas técnicas de la gama SOLAR y de todos nuestros productos en www.ntesistemas.es.

This document is not a technical datasheet. Feel free to consult the datasheets for the SOLAR range and all our products at www.ntesistemas.es.

Ce document n'est pas une fiche technique. N'hésitez pas à consulter les fiches techniques de la gamme SOLAR et de tous nos produits sur www.ntesistemas.es.

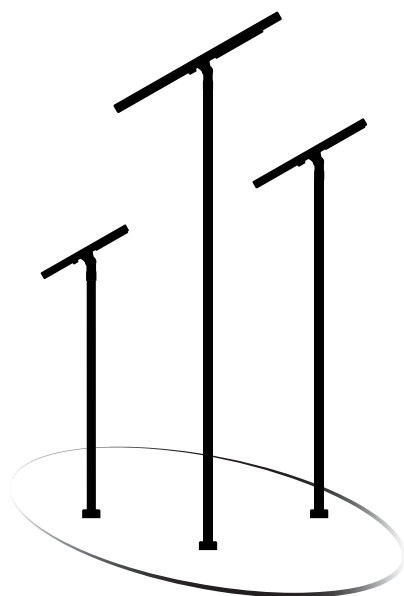



SOLAR



Av. Cabecicos Blancos, 18,1A-B
P.I. Cabecicos Blancos.
30892 Librilla (Murcia) España.

+34 968 806 612

international@ntesistemas.es
info@ntesistemas.es

