



**HOFF LIGHT**

LIGHTING & FAN

**25-26**

# **HOFF LIGHT**

*- Illumination for all possibilities -*

INDOOR | OUTDOOR



# ILLUMINATION for all possibilities

**En HOFF Light, creemos en una iluminación accesible, intuitiva y versátil, diseñada para adaptarse a las necesidades del usuario y hacer la vida más sencilla.**


**At HOFF Light, we believe in accessible, user-friendly, intuitive and versatile lighting, designed to adapt to the user's real needs and simplify life.**

**Chez HOFF Light, nous croyons en un éclairage accessible, intuitif et polyvalent, conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur et lui faciliter la vie.**

Nuestra misión es iluminar la vida cotidiana ofreciendo soluciones accesibles, prácticas y de calidad, que se adapten a las necesidades reales de nuestros clientes. Creemos que el diseño y la tecnología deben servir al usuario, no al revés. Desarrollamos productos versátiles y duraderos que combinan eficiencia, estética y simplicidad, asegurando que cada solución sea intuitiva y fácil de integrar en cualquier espacio.

Our mission is to illuminate daily life by offering affordable, practical and quality solutions that adapt to the real needs of our customers. We believe that design and technology are meant to serve the user, not the opposite. We develop versatile and durable products that combine efficiency, aesthetics and simplicity, ensuring each solution is intuitive and easy to integrate into any space.

Notre mission est d'illuminer la vie quotidienne en offrant des solutions abordables, pratiques et de qualité qui répondent aux besoins réels de nos clients. Nous pensons que le design et la technologie doivent être au service de l'utilisateur, et non l'inverse. Nous développons des produits polyvalents et durables qui allient efficacité, esthétique et simplicité, en veillant à ce que chaque solution soit intuitive et facile à intégrer dans n'importe quel espace.

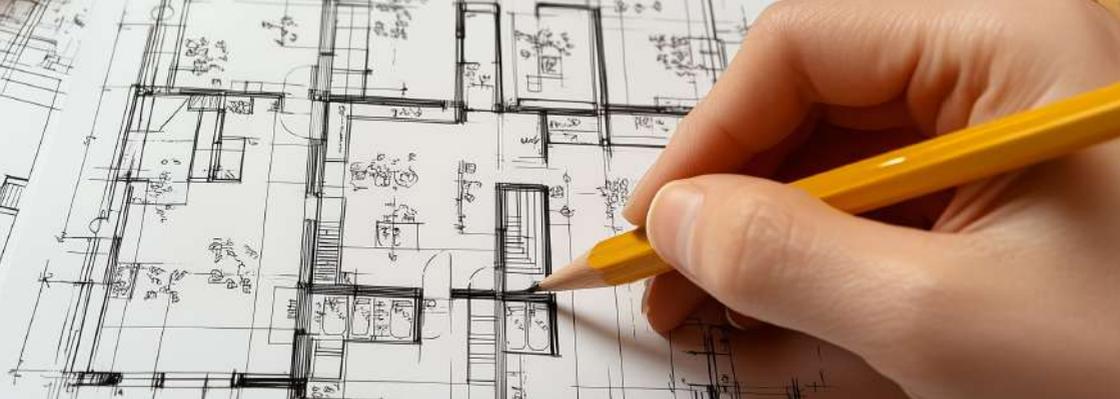

# Assistance

Guiamos a nuestros clientes en cada paso, compartiendo nuestro conocimiento.

We support our clients every step of the way, sharing our expertise.

Nous guidons nos clients à chaque étape du processus, en partageant nos connaissances.

Lighting projects | Lighting calculations (Dialux)

Luminaire layout plans (Autocad) | Energy-saving analysis



# Accessibility

Ofrecemos calidad y disponibilidad a un precio competitivo.

We offer quality and availability at a competitive price.

Nous offrons qualité et disponibilité à un prix compétitif.

Available stock | Fast delivery (24-48h) | Competitive pricing

# Proximity

Construimos relaciones basadas en confianza y empatía entendiendo las necesidades de nuestros clientes.  
We build relationships based on trust and empathy, understanding our clients' needs.  
Nous établissons des relations basées sur la confiance et l'empathie en comprenant les besoins de nos clients.

Ongoing Support | Direct Communication | Customer-Centric Approach



# Timelessness

Creamos soluciones y diseños útiles y funcionales en el tiempo.  
We create solutions and designs that are useful and functional over time.  
Nous créons des solutions et des designs qui sont utiles et fonctionnels dans le temps.

Minimalist designs | Functional technology



# Technology at the user's service

Nos mueve la idea de hacer la luz más cercana, más funcional, más disponible. Perseguimos ser la marca de iluminación preferida por su simplicidad, confiabilidad y capacidad para conectar funcionalidad y diseño en soluciones accesibles. Más allá de iluminar, buscamos generar sensaciones únicas y mejorar el día a día de quienes habitan los espacios.

We are driven by the idea of making light more approachable, more functional, more available. We aim to be the lighting brand of choice for its simplicity, reliability and ability to connect functionality and design in accessible solutions. Beyond illuminating, we seek to generate unique sensations and improve the daily lives of those who inhabit the spaces.

Nous sommes animés par l'idée de rendre la lumière plus accessible, plus fonctionnelle, plus disponible. Nous voulons être la marque d'éclairage de choix pour sa simplicité, sa fiabilité et sa capacité à associer fonctionnalité et design dans des solutions accessibles. Au-delà de l'éclairage, nous cherchons à générer des sensations uniques et à améliorer la vie quotidienne de ceux qui habitent les espaces.

## Functionality and adaptability

### Dual Switch



## Zoom



## Smart light



## Colour Range (white, corten, anthracite, black & grey)







# Sustainability and quality

Vivimos un momento en el que la iluminación evoluciona constantemente, ofreciendo nuevas oportunidades para hacerla más eficiente y sostenible. En HOFF Light, abrazamos esa transformación con el compromiso de generar un impacto positivo día a día.

We live in a moment where lighting is constantly changing, offering new opportunities to make it more efficient and sustainable. At HOFF Light, we embrace this evolution with a commitment to making a positive impact daily.

Nous vivons à une époque où l'éclairage est en constante évolution, offrant de nouvelles opportunités pour le rendre plus efficace et plus durable. Chez HOFF Light, nous embrassons cette transformation en nous engageant à avoir un impact positif chaque jour.

Cerramos 2024 con:

We close 2024 with:

Nous clôturons 2024 avec:



Nuestro excelente nivel tecnológico en el desarrollo de productos nos ha permitido obtener certificaciones como la norma ISO 9001 en gestión de calidad y la norma ISO 14001 en gestión ambiental.

Our excellent technological level in product development has enabled us to obtain standard quality certifications, including ISO 9001 for quality management and ISO 14001 for environmental management.

Notre excellent niveau technologique dans le développement de produits nous a permis d'obtenir des certifications de qualité standard, y compris l'ISO 9001 pour la gestion de la qualité et l'ISO 14001 pour la gestion environnementale.

DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES

						
24	24	25 <b>New</b>	27 <b>New</b>	27 <b>New</b>	29 <b>New</b>	29 <b>New</b>
VIENNA 2	VIENNA 5	VIENNA 10	LIMA 6	LIMA 10	EGYPT 5	EGYPT 10
						
<b>New</b> 29	30	30	31	31	33	33
EGYPT 15	ITALY 2	ITALY 4	ITALY 10	ITALY 20	LIBERTAD 6 CCT Switch IP44 Front	LIBERTAD 9 CCT Switch IP44 Front
						
33	<b>New</b> 35	35 <b>New</b>	37 <b>New</b>	39	41	43
LIBERTAD 12 CCT Switch IP44 Front	STUTTART CCT Switch   Sensor IP44 Front	QUITO CCT Switch IP54 Front	BATH CCT Switch IP54 Front	BANGKOK CCT Switch IP65 Front	VIETNAM IP65 Front	LAOS 8 gen2
						
45	45	47	47	49	49	49
LAOS 12 gen2	LAOS 20 gen2	QATAR 8	QATAR 12	NORWAY 9 gen2 CCT Switch IP65 Front	NORWAY 15 gen2 CCT Switch IP65 Front	NORWAY 20 gen2 CCT Switch IP65 Front
						
51	51	51	52	52	53	
NORWAY 9 gen2 CCT Switch IP65 Front	NORWAY 15 gen2 CCT Switch IP65 Front	NORWAY 20 gen2 CCT Switch IP65 Front	BOSTON 10 CCT Switch IP64 Front	BOSTON 20 CCT Switch IP64 Front	BOSTON 25-32 CCT Switch IP64 Front	

TRIMLESS DOWNLIGHTS FIJOS TRIMLESS FIXED DOWNLIGHTS TRIMLESS DOWNLIGHTS FIXES


55
ZERMATT

# INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

## DOWNLIGHTS ORIENTABLES ADJUSTABLE DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS RÉGLABLES

						
57	57	59	59	61	61	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Update</span> 63
PALERMO 3	PALERMO 6	LUXEMBOURG 3	LUXEMBOURG 5	LIBERTAD 6 CCT Switch	LIBERTAD 9 CCT Switch	AMSTERDAM gen2 CCT Switch
						
<span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">New</span> 65	<span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">New</span> 65	67	67	69	71	71
TAIWAN Round CCT Switch	TAIWAN Square CCT Switch	COLOMBIA 10 CCT Switch	COLOMBIA 20 CCT Switch	OSAKA	ANDORRA 5	ANDORRA 7
						
72	72	73	75			
ANDORRA 12	ANDORRA 20	ANDORRA 30	BONN 14-28 CCT Switch			

## DOWNLIGHTS MODULARES MODULAR DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS MODULAIRES

						
<span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">New</span> 77	<span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">New</span> 77	79	81	83	83	85
MINI MALTA 7 CCT Switch	MINI MALTA Frame	MALTA 8-12 gen3 CCT Switch	MALTA 15 gen3 CCT Switch	MALTA gen2 Round Adjustable	MALTA gen2 Comfort Adjustable	MALTA Round Single Adjustable
						
85	87	89	91	91	93	93
MALTA Square Single Adjustable	MALTA Square Double Adjustable	MALTA Square	MALTA Round IP20	MALTA Round IP65	MALTA Cardan Single	MALTA Cardan Double
						
95	95	97	97			
MALTA Trimless Round	MALTA Trimless Square	MALTA Semi Recessed Round	MALTA Semi Recessed Square			

**INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR**

**LUMINARIAS TECHO CELING FIXTURES PLAFONNIERS**

						
<b>99</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>107</b>
BOGOTA Sq. Surface Single GU10	BOGOTA Sq. Surface Double GU10	BOGOTA Round Surface GU10	BOGOTA Surface Spotlight GU10	NEPAL 7 Round	NEPAL 7 Square	NEPAL 12
						
<b>107</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>New 111</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
NEPAL 20	NEPAL 30	PARIS	IBIZA 15 Sensor CCT Switch - IP65	IBIZA 15 CCT Switch - IP65	IBIZA 18 CCT Switch - IP65	IBIZA 32 CCT Switch - IP65
						
<b>115</b>	<b>115</b>					
BRUSSELS 26 CCT Switch	BRUSSELS 40 CCT Switch					

**LUMINARIAS SUSPENSIÓN PENDANT FIXTURES LAMPES DE SUSPENSION**

				
<b>117</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
PISA	BOLOGNA	BOGOTA	BRUSSELS 26 CCT Switch	BRUSSELS 40 CCT Switch

**APLIQUES PARED WALL FIXTURES APPLIQUES**

					
<b>125</b>	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>133</b>
BOGOTA S GU10	ICELAND	ENGLAND	SPAIN USB	USA USB	GREECE Up/Down
					
<b>135</b>	<b>135</b>	<b>New 137</b>	<b>New 139</b>		
COPENHAGUE 150 Up/Down	COPENHAGUE 260 Up/Down	CALI CCT Switch IP44	CRETE Up		

**CORTESIA STEP LIGHTS CHEMIN LUMINEUX**



**PROYECTORES 3 FASES 3 PHASE SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES**



**PROYECTORES 3 FASES DALI 3 PHASE DALI SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES DALI**



## INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

### SISTEMA 24V DC 24V DC SYSTEM SYSTÈME 24V DC



**New** 169 **New** 169 **New** 170 **New** 171 **New** 173

MONZA 4 24V MONZA 8 24V MONZA 6 LINE 24V MONZA 12 LENS 24V MONZA 3 TUBE 24V



**New** 174 **New** 175 **New** 176 **New** 177

Surface tracks and acc. Trimless tracks and acc. Tracks accessories Power supplies 24V

### SISTEMA 48V DC 48V DC SYSTEM SYSTÈME 48V DC




179 **New** 179 181 181 183 183

ASSEN 10 48V ASSEN 10 Double 48V ASSEN 15 48V ASSEN 20 48V ASSEN 10 Zomm - 48V ASSEN 20 Zomm - 48V



**New** 185 187 189 189

ASSEN 15 COLORS 48V ASSEN 10 48V ASSEN 16 LENS 48V ASSEN 16 OPAL 48V

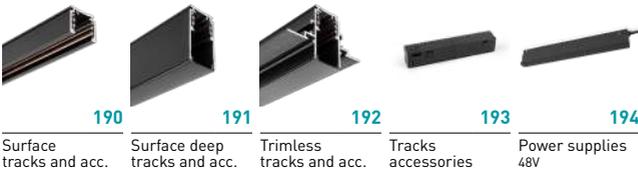

190 191 192 193 194

Surface tracks and acc. Surface deep tracks and acc. Trimless tracks and acc. Tracks accessories Power supplies 48V

### PANELES LED LED PANELS PANNEAUX LED



197

CANADA gen2 CCT Switch

### INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIEL



199 199 199 201

FINLAND 20 IP65 FINLAND 40 IP65 FINLAND 50 IP65 POLAND gen2 CCT Switch IP65

**New** Novedad Novelty Nouveauté

**Update** Actualización Update Actualisation

**EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR**

**DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES**



**New** 203  
GRAZ



205  
ROMANIA 20



205  
ROMANIA 30

**LUMINARIAS MESA TABLE LAMPS LAMPES DE TABLE**



**New** 207  
SPLIT  
CCT Switch



209  
MÄLMO S  
CCT Switch



209  
MÄLMO M  
CCT Switch



211  
SWEDEN gen2  
CCT Switch

**LUMINARIAS TECHO CEILING FIXTURES PLAFONNIERS**



213  
HELSINKI  
GU10



215  
ESTONIA  
Round - GU10



215  
ESTONIA  
Square - GU10



**New** 237  
GLASGOW  
CCT Switch



217  
DENMARK  
Round



217  
DENMARK  
Square



**New** 219  
LITHUANIA gen2  
CCT Switch

**EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR**

**APLIQUES PARED WALL FIXTURES APPLIQUES**

						
221	223	223	225	225	227	227
SCOTLAND	GHANA 6	GHANA 12 Up/Down	NAMIBIA	ZAMBIA Up/Down	CHILE 6 Up/Down	CHILE 12 Up/Down
						
229	231	231	233	233	235	New 237
KOREA Up/Down	PANAMA 8 Up/Down	PANAMA 13 Up/Down	BENIN 6	BENIN 12 Up/Down	GUINEA Up/Down	GLASGOW CCT Switch
						
239	241	241	243	245	247	247
OSLO Up/Down	PALMA Square Up/Down CCT Switch	PALMA Round Up/Down CCT Switch	KYOTO Up/Down	JAMAICA CCT Switch	DUBAI 20	DUBAI 40 Up/Down
						
249	251	251	251	251	New 253	
INDIA 4 Cement	RUSSIA Round GU10	RUSSIA Round Up/Down - GU10	RUSSIA Square GU10	RUSSIA Square Up/Down - GU10	CUBA Base	

**EMPOTRABLES PARED WALL RECESSED ENCASTRÉS MUR**

				
255	New 257	259	259	259
URUGUAY	BERGEN CCT Switch	ATHENS 4 Recessed	ATHENS 4 Recessed	ATHENS 9 Recessed

**BAÑADORES DE SUELO FLOOR WASHER ASYMÉTRIQUES**

				
261	261	261	263	263
ATHENS 4 Surface	ATHENS 4 Surface	ATHENS 8 Surface	ATHENS 9 Surface	ATHENS 9 Surface

## EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

### PROYECTORES SPOTLIGHTS PROJECTEURS

						
265 <b>New</b> 267	269	269	269	269 <b>New</b> 271	273	
NETHERLANDS GU10	CANCUN Spike	BELGIUM 3	BELGIUM 9	BELGIUM 12	CUBA Spike	CANNES 10
						
273	275					
CANNES 20	HAITI					

### EMPOTRABLES SUELO IN-GROUND FIXTURES ENCASTRÉS AU SOL

						
277	279	279 <b>New</b> 281	281 <b>New</b> 283	285	287	
BULGARIA	MOROCCO 1 Side	MOROCCO 2 Sides	CANCUN In-ground	BERN Tilttable	UKRAINE Tilttable	ZÜRICH 3 24V
						
287	289	289	291	291	293	295
ZÜRICH 13 24V	SWITZERLAND 8	SWITZERLAND 10	SERBIA 9	SERBIA 20	IRELAND GU10	HUNGARY Tilttable - GU10

### BALIZAS BOLLARDS BORNES

						
297	297	297 <b>New</b> 299	301	301 <b>New</b> 303		
DUBLIN 1 Side	DUBLIN 2 Sides	DUBLIN 4 Sides	VERSAILLES CCT Switch	BELIZE 250	BELIZE 650	STOCKHOLM 350 CCT Switch
						
<b>New</b> 303	<b>New</b> 305	<b>New</b> 305	307	309	310	311
STOCKHOLM 600 CCT Switch	AALBORG 350 CCT Switch	AALBORG 600 CCT Switch	CYPRUS	JAMAICA CCT Switch	INDIA 8 2 Sides	INDIA 8 1 Side

					
<b>312-313</b>	<b>314</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>316-317</b>	<b>318-319</b>
DRIVERS On-Off Dimmable	EU DRIVERS On-Off Dimmable	POWER SUPPLIES 24V   48V	KIT EMERGENCIA	SMART LIGHTING Casambi, Zigbee & Bluelight Drivers	SMART LIGHTING Casambi Bluetooth Devices

**SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY SYMBOLISME 334-336**

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE 337-343**

**ÍNDICE ALFABÉTICO INDEX ALPHABETICAL INDEX ALPHABÉTIQUE 344-345**

**CONDICIONES DE VENTA GENERAL CONDITIONS OF SALE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 346, 348, 350**

**POLÍTICA DE GARANTÍA GUARANTEE POLICY POLITIQUE DE GARANTIE 347, 349, 351**

## VENTILADORES FANS VENTILATEURS

### CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE



327

BORA BORA  
Ø71cm



333

KOBE  
Ø147cm

### SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



328

GOMERA  
Ø132cm



328

GOMERA  
Ø132cm



331

ZANZIBAR  
Ø132cm



331

ZANZIBAR  
Ø132cm



330

PASCUA  
Ø132cm

### SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



329

POLYNESIA  
Ø132cm



329

POLYNESIA  
Ø132cm



332

SEYCHELLES  
Ø137cm



332

SEYCHELLES  
Ø137cm

LIMA

3x2W  
○●  
2K7



5x2W  
○●  
2K7

P.27

EGYPT

5W | 2x5W | 2x3W  
○●  
3K



P.29

QUITO

5W  
○●●  
2K7-3K-4K



P.37

TAIWAN

7W-10W  
○●  
2K7-3K2-4K



P.65

MINI MALTA 7

7W  
●  
2K7-3K2-4K



P.77

CRETE

20W  
○  
2K7 | 3K



P.139

IBIZA & STUTTGART

SENSOR

10-15W  
○  
2K7-3K-4K

P.111



6W  
●  
2K7-3K-4K

P.35

ASSEN 10 DOUBLE

2x10W  
●  
2K7 & 3K

P.179



ASSEN COLORS

15W  
○●●●●●●  
2K7 & 3K

P.185



MONZA TRACKS 24V

1m  
2m  
●

P.174



1m  
2m  
●

P.175

MONZA 4 | 8 24V

4W  
8W  
●  
2K7

P.169



MONZA 6 LINE

12W  
●  
2K7

P.171



**GRAZ**



7W  
○ ●  
2K7 | 3K

P.203

**SPLIT**



1,5W  
○ ● ●  
2K2-2K7

P.207

**GLASGOW**



6W  
○ ○ ○ (Glass)  
○ ● ● ● ● (Rings)  
2K2-2K7-3K

P.237

**LITHUANIA gen2**



13W-18W  
○ ●  
2K2-3K2-4K

P.219

**CUBA BASE**      **CUBA SPIKE**



13W  
●  
3K

P.253  
P.271

**CANCUN SPIKE**



3W  
●  
3K

P.267

**CANCUN IN-GROUND**



3W  
●  
3K

P.281

**BERN**



5W  
●  
2K7 | 3K

P.283

**VERSAILLES**



7W  
●  
2K2 | 3K

P.299

**BERGEN**



5W  
○ ● ●  
2K2-2K7-3K2-4K

P.257

**STOCKHOLM**



9W  
○ ● ●  
2K2-2K7-3K2-4K

P.303

**AALBORG**



9W  
○ ● ●  
2K2-2K7-3K2-4K

P.305

# CTT SWITCH RANGE

Color temperature selectable  
INDOOR

## FIXED DOWNLIGHTS



LIBERTAD  
2K7-3K2-4K



STTUGART  
2K7-3K-4K



QUITO  
2K7-3K-4K



BATH  
2K7-3K2-4K



BANGKOK  
2K7-3K2-4K



NORWAY Round  
2K7-3K2-4K



## FIXED DOWNLIGHTS



NORWAY Square  
2K7-3K2-4K



BOSTON  
2K7-3K2-4K



MINI MALTA 7  
2K7-3K2-4K



MALTA  
2K7-3K2-4K



## MODULAR

## ADJUSTABLE DOWNLIGHTS



LIBERTAD  
2K7-3K2-4K



AMSTERDAM  
2K7-3K2-4K



TAIWAN  
2K7-3K2-4K



COLOMBIA  
2K7-3K-4K



BONN  
2K7-3K2-4K



CALI  
2K7-3K2-4K



## LED PANEL



CANADA  
3K-3K5-4K



## CEILING



IBIZA SENSOR  
2K7-3K2-4K



IBIZA  
2K7-3K2-4K



## CEILING



BRUSSELS  
3K-3K5-4K



## PENDANT



BRUSSELS  
3K-3K5-4K



## INDUSTRIAL



POLAND  
3K5-4K-5K



## 3 PHASE SPOTLIGHTS



BERLIN  
2K7-3K2-4K



BONN  
2K7-3K2-4K



TOKYO  
2K7-3K-4K



## DALI SPOTLIGHTS



TOKYO  
2K7-3K-4K



# CTT SWITCH RANGE

Color temperature selectable

**OUTDOOR**

## TABLE



SPLIT  
2K2-2K7

● **New**



MÄLMO  
2K7 to 4K

●



SWEDEN  
2K7-3K

●

## WALL



GLASGOW  
2K2-2K7-3K

● **New**



PALMA Square  
2K7-3K2-4K

●



PALMA Round  
2K7-3K2-4K

●



JAMAICA  
3K-4K

●

## BOLLARDS



VERSALLES  
2K2-3K

● **New**



STOCKHOLM  
2K2-2K7-3K2-4K

● **New**



AALBORG  
2K2-2K7-3K2-4K

● **New**



JAMAICA  
3K-4K

●

## CEILING



LITHUANIA gen2  
2K7-3K2-4K

● **New**

## RECESSED




BERGEN  
2K2-2K7-3K2-4K

● **New**

2CCT		3CCT		4CCT	
2K2-2K7	<span style="color: orange;">●</span>	2K2-2K7-3K	<span style="color: lightgrey;">●</span>	2K2-2K7-3K2-4K	<span style="color: yellow;">●</span>
2K2-3K	<span style="color: blue;">●</span>	2K7-3K-4K	<span style="color: green;">●</span>		
2K7-3K	<span style="color: magenta;">●</span>	2K7-3K2-4K	<span style="color: teal;">●</span>		
2K7-4K	<span style="color: pink;">●</span>	3K-3K5-4K	<span style="color: red;">●</span>		
3K-4K	<span style="color: lightblue;">●</span>	3K5-4K-5K	<span style="color: darkblue;">●</span>		

# VIENNA

## MINI DOWNLIGHT

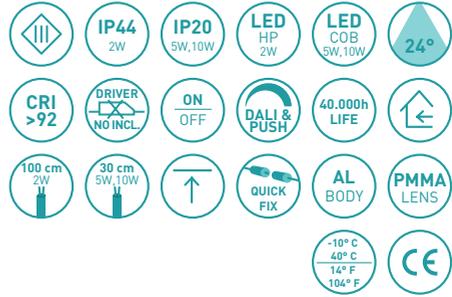

	VIENNA 2	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○	1.1040.0111	2	700	2700	150	24°	22x32	Ø19x40	0,03
○	1.1040.0112	2	700	3000	160	24°	22x32	Ø19x40	0,03
●	1.1040.0211	2	700	2700	130	24°	22x32	Ø19x40	0,03
●	1.1040.0212	2	700	3000	140	24°	22x32	Ø19x40	0,03

### Drivers ON-OFF

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65 \*

4.3043.1101 EU 700mA 3W 100-240V \*

- \* Instalación driver en techo registrable.
- \* Driver installation in accessible ceiling.
- \* Installation du driver dans un plafond accessible.



	VIENNA 5	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○	1.1041.0111	3W-350mA / 5W-500mA	2700	240/380	24°	40x61	Ø35x70	0,09
○	1.1041.0112	3W-350mA / 5W-500mA	3000	250/400	24°	40x61	Ø35x70	0,09
●	1.1041.0211	3W-350mA / 5W-500mA	2700	220/350	24°	40x61	Ø35x70	0,09
●	1.1041.0212	3W-350mA / 5W-500mA	3000	230/370	24°	40x61	Ø35x70	0,09

### Drivers ON-OFF

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65

4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V\*

### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V \*

- \* Instalación driver en techo registrable.
- \* Driver installation in accessible ceiling.
- \* Installation du driver dans un plafond accessible.



	VIENNA 10	W	K	Real lm	$\Delta$	ØxH (mm.)	$\uparrow$	Kg
○	1.1042.0111	7W-350mA / 10W-500mA	2700	600/855	24°	65x89	Ø60x100	0,25
○	1.1042.0112	7W-350mA / 10W-500mA	3000	630/900	24°	65x89	Ø60x100	0,25
●	1.1042.0211	7W-350mA / 10W-500mA	2700	590/845	24°	65x89	Ø60x100	0,25
●	1.1042.0212	7W-350mA / 10W-500mA	3000	620/890	24°	65x89	Ø60x100	0,25

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V


4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V\*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V


- Bianco White Blanc
- Negro Black Noir



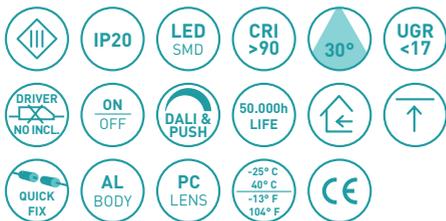

# LIMA

SUPER THIN | UGR<17




LIMA 6		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg		
●	1.1015.0111	●	1.1015.0211	3x2	300	2700	450	30°	81x31x50	75x25	0,30

#### Drivers ON-OFF

4.1031.1105 300mA 2,5-6W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 220-240V\*



LIMA 10		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg		
●	1.1016.0111	●	1.1016.0211	5x2	300	2700	750	30°	121x31x50	115x25	0,35

#### Drivers for Lima 6 & Lima 10

#### Drivers ON-OFF

4.1031.1107 300mA 9-12W 220-240V

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V\*

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 220-240V\*

#### Drivers DALI-PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V\*

\* Instalación driver en techo registrable.  
 \* Driver installation in accessible ceiling.  
 \* Installation du driver dans un plafond accessible.

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel



Downlight extra delgado  
Extra thin downlight  
Downlight extra plat




Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide



Driver compatible con agujero  
Driver available for hole  
Driver disponible pour le trou




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

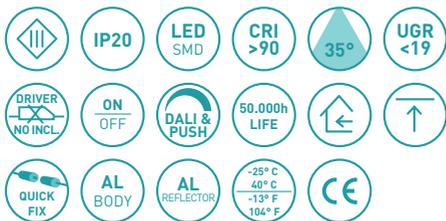

# EGYPT


SUPER SLIM | UGR<19



EGYPT 5		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌵	Kg		
○	1.1005.0112	●	1.1005.0212	5	500	3000	480	35°	56x56x45	50x50x55	0,35



EGYPT 10		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌵	Kg		
○	1.1006.0112	●	1.1006.0212	2X5	500	3000	970	35°	99x56x45	90x50x55	0,6



EGYPT 15		W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⌵	Kg		
○	1.1007.0112	●	1.1007.0212	3X5	500	3000	1450	35°	142x56x45	135x50x55	0,9

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

#### Drivers ON-OFF for Egypt 5

4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V

#### Drivers ON-OFF for Egypt 5 | 10 | 15

4.1069.1102 300-1050mA 3-42W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

#### Driver DALI & PUSH for Egypt 10 | 15

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V


#### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

Diseño reducido  
Reduced design  
Conception réduit

# ITALY



ITALY 2	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
● 1.1000.0112	2	500 / 600	3000	150	15°	45x45x49	40x37x65	0,06
● 1.1002.0112	2	500 / 600	3000	140	45°	45x45x49	40x37x65	0,06


Drivers ON-OFF \*

4.3042.1102 EU 500mA 1-6W 100-240V

Driver DALI \*

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

- \* Instalación driver en techo registrable.
- \* Driver installation in accessible ceiling.
- \* Installation du driver dans un plafond accessible.



ITALY 4	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
● 1.1010.0112	2x2	500 / 600	3000	300	15°	75x45x49	69x37x65	0,11
● 1.1012.0112	2x2	500 / 600	3000	280	45°	75x45x49	69x37x65	0,11

Drivers ON-OFF


4.1022.1101 500mA 3W 100-277V

4.1032.1103 500mA 2,5-5W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V



ITALY 10	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
● 1.1020.0112	5x2	500 / 600	3000	720	15°	147x45x49	139x37x65	0,23
● 1.1022.0112	5x2	500 / 600	3000	700	45°	147x45x49	139x37x65	0,23

#### Drivers ON-OFF

4.1012.1101 500mA 9W 100-240V

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

#### Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



ITALY 20	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
● 1.1030.0112	10x2	500 / 600	3000	1440	15°	280x45x49	273x37x65	0,45
● 1.1032.0112	10x2	500 / 600	3000	1400	45°	280x45x49	273x37x65	0,45

#### Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

#### Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

Pieza anti-tirón cable  
Cable clamp  
Serre-câble


● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir



Credits: Project by Bemlight



INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

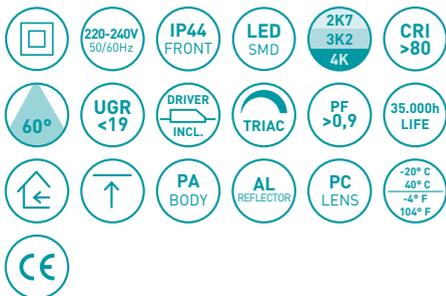

# LIBERTAD

IP44 Front - UGR<19



LIBERTAD 6

LIBERTAD 9

LIBERTAD 12



LIBERTAD 6	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	🔩	Kg
○ 1.1130.7118	6	2K7-3K2-4K	478-545-537	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11
● 1.1130.7218	6	2K7-3K2-4K	424-483-470	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11

LIBERTAD 9	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	🔩	Kg
○ 1.1131.7118	9	2K7-3K2-4K	737-832-820	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16
● 1.1131.7218	9	2K7-3K2-4K	627-711-695	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16

LIBERTAD 12	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	🔩	Kg
○ 1.1132.7118	12	2K7-3K2-4K	984-1140-1092	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24
● 1.1132.7218	12	2K7-3K2-4K	840-972-924	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température


Bornes de conexión rápida  
Easy wiring with push-fit connector  
Câblage facile avec connecteur push-fit

Triac driver integrado en el cuerpo  
Triac driver integrated in the body  
Driver Triac intégré dans le corps

Clips con protección  
Clips with protection  
Clips avec protection




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

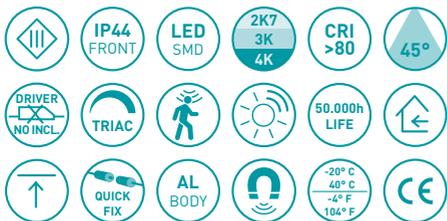

# STUTTGART

SUPER SLIM - IP44 FRONT  
LIGHT & MOTION SENSOR



	W	mA	K	Real lm (2K7-3K-4K)	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.1067.0118	6	255	2K7-3K-4K	520-590-580	45°	82x30	Ø70x40	0,20

Accesorios Accessories Accessoires




● 1.1067.8001 Iron matt black frame

Driver TRIAC & sensor control

4.1031.7101 255mA 6W 200-240V

○ Blanco White Blanc

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

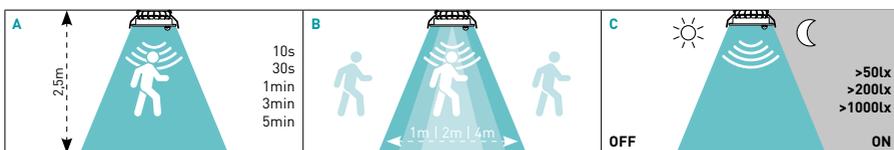

### TIME SENSOR


Se apaga a los 10s, 30s, 1min, 3min o 5min  
Turns off after 10s, 30s, 1min, 3min o 5min  
S'éteint après 10s, 30s, 1min, 3min o 5min

### MOTION SENSOR

Detecta a 1m, 2m o 4m de distancia.  
Detects 1m, 2m or 4m away.  
Détection à 1m, 2m ou 4m de distance.

### LIGHT SENSOR

Enciende por debajo de 50lx, 200lx o 1000lx  
Turns on below 50lx, 200lx o 1000lx  
Allumer en dessous de 50lx, 200lx o 1000lx




Fácil configuración  
Easy setup  
Installation facile

Fácil acceso frontal al CCT switch  
CCT switch easy front access  
CCT switch accès frontal facile

Downlight extra delgado  
Downlight extra slim  
Downlight extra mince


Aros imantados  
Magnetic rings  
Anneaux magnétiques



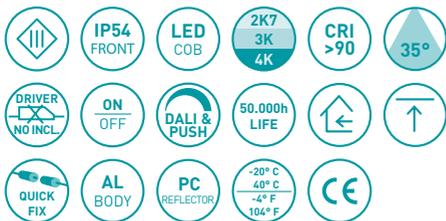

# QUITO

MINI DOWNLIGHT  
IP54 FRONT



	W	mA	K	Real lm (2K7-3K-4K)	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.1045.0118	5	250	2K7-3K-4K	330-380-410	35°	50x57	Ø42x87	0,14



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.1045.8001 PC matt white & black passive reflector
- 1.1045.8002 PC matt black passive reflector

## Drivers ON-OFF

4.1031.1104 250mA 2,5-6W 220-240V

4.1069.1101 150-500mA 6-21W 200-240V\*

4.3061.1101 EU 250mA 2,5-12W 220-240V\*

## Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V\*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V\*

\* Instalación driver en techo registrable.

\* Driver installation in accessible ceiling.

\* Installation du driver dans un plafond accessible.

○ Blanco White Blanc

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso frontal al CCT switch  
CCT switch easy front access  
CCT switch accès frontal facile



Reflectores intercambiables  
Interchangeable reflectors  
Réflecteurs interchangeables



4.1031.1104




Driver On-Off (250mA) delgado  
Slim On-Off (250mA) driver  
Driver On-Off (250mA) mince



Diseño reducido  
Reduced design  
Conception réduit




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

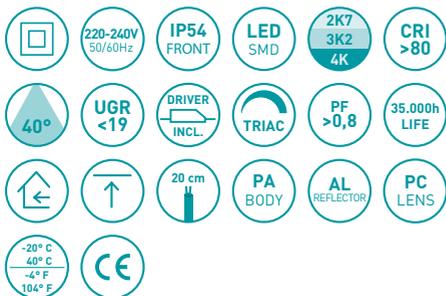

# BATH

IP54 - UGR<19

WWW  
MULTIPOWER 3CCT



	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.1063.7118	6-9	2K7-3K2-4K	625 (6W) 825 (9W)	670 (6W) 905 (9W)	650 (6W) 855 (9W)	40°	220-240	106x67	Ø90x87	0,22



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1063.8101	PC matt black frame	-
○ 1.1063.8001	Aluminium Reflector	60°
● 1.1063.8002	PC matt black passive reflector	-
● 1.1063.8003	PC matt silver passive reflector	-

○ Blanco White Blanc

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil acceso al Dual Switch  
Dual Switch easy access  
Dual Switch accès facile




Aros y reflectores intercambiables  
Interchangeable rings and reflectors  
Anneaux et réflecteurs interchangeables



Clips con protección  
Clips with protection  
Clips avec protection




INDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

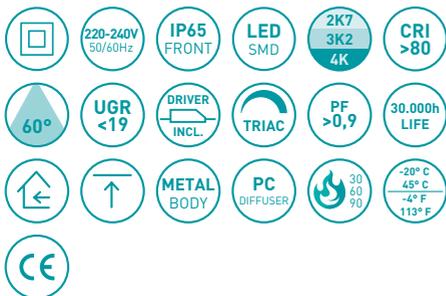

# BANGKOK

IP65 Front - UGR<19



	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxH (mm.)	↑	Kg	
○	1.1066.7118	6	2K7-3K2-4K	490	570	545	60°	220-240	88x64	Ø70x80	0,18



Accesorios aro Accessories ring Accessoires anneau

● 1.1066.8001 Negro Black Noir

○ 1.1066.8002 Cromo Chrome Chrome

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Fácil acceso frontal al CCT switch  
CCT switch easy front access  
CCT switch accès frontal facile

Aros intercambiables  
Interchangeable rings  
Anneau interchangeables


Cableado luminaria con luminaria (máx. 20u)  
Fitting to fitting (max. 20u)  
Cablage luminaire avec luminaire (max. 20u)



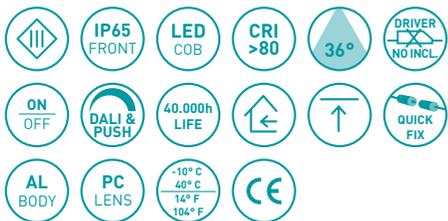

# VIETNAM

IP65 Front



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.1065.0111	8	200	2700	680	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20
○ 1.1065.0112	8	200	3000	840	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20

#### Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

#### Drivers DALI & PUSH

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Con junta de silicona  
Silicone gasket ring  
Joint en silicone

Downlight extra plano  
Extra slim downlight  
Downlight extra plate

Longitud del cable 1,5m  
1,5m lenght cable  
Longueur de câble 1,5m



**Starbucks Shopping DelSol, Asunción (Paraguay)**  
**Client:** Electropar S.A.  
**Architecture:** AH Arquitectura  
**Photographer:** Sebastián Taveira

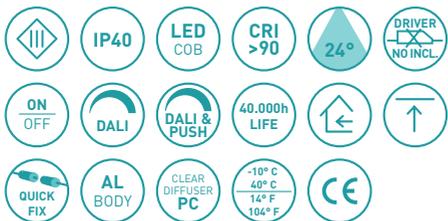


# LAOS gen2



LAOS 8

LAOS 12

LAOS 20



LAOS 8	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1160.0111 ● 1.1160.0211	8	200	2700	635	24°	65x55	Ø55x65	0,13
○ 1.1160.0112 ● 1.1160.0212	8	200	3000	645	24°	65x55	Ø55x65	0,13
○ 1.1160.0114 ● 1.1160.0214	8	200	4000	685	24°	65x55	Ø55x65	0,13

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 200-240V

LAOS 12	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1161.0111 ● 1.1161.0211	12	300	2700	1030	24°	85x75	Ø75x85	0,21
○ 1.1161.0112 ● 1.1161.0212	12	300	3000	1050	24°	85x75	Ø75x85	0,21
○ 1.1161.0114 ● 1.1161.0214	12	300	4000	1115	24°	85x75	Ø75x85	0,21

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 220-240V

Drivers DALI-PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

LAOS 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1162.0111 ● 1.1162.0211	20	500	2700	1680	24°	102x95	Ø90x105	0,35
○ 1.1162.0112 ● 1.1162.0212	20	500	3000	1715	24°	102x95	Ø90x105	0,35
○ 1.1162.0114 ● 1.1162.0214	20	500	4000	1820	24°	102x95	Ø90x105	0,35

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V



Driver DALI & PUSH

4.1035.6101 350-1050mA 40W 220-240V

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir



# QATAR

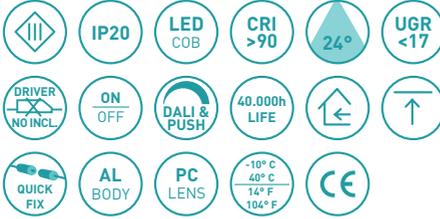

QATAR 8		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
☉ 1.1060.0112	● 1.1060.0212	8	200	3000	740	24°	Ø57x65	Ø50x80	0,15


### Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

### Drivers DALI & PUSH

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V



QATAR 12		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
☉ 1.1061.0112	● 1.1061.0212	12	300	3000	985	24°	Ø78x85	Ø70x100	0,30

### Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 220-240V

### Drivers DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 38W 220-240V

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel



Downlight extra plano  
Extra slim downlight  
Downlight extra plate



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

☉ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir  
● Negro Black Noir



CLÍNICA DENTIBELA, Castellón (Spain)  
Interior design: [www.vitale.es](http://www.vitale.es)  
Photography: [www.vitale.es](http://www.vitale.es)



# NORWAY gen2

ROUND



	NORWAY Round 9	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○	1.1110.0118	9	250	2K7-3K2-4K	935-1035-1040	100°	120x50	Ø112x70	0,26


Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



	NORWAY Round 15	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○	1.1111.0118	15	350	2K7-3K2-4K	1435-1575-1580	100°	155x52	Ø145x72	0,36

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



	NORWAY Round 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○	1.1112.0118	20	500	2K7-3K2-4K	1925-2135-2140	100°	175x55	Ø165x75	0,53

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

Pieza anti-tirón cable  
Cable clamp  
Serre-câble

Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide



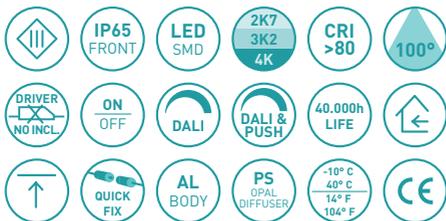

# NORWAY gen2

SQUARE



	NORWAY Square 9	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
○	1.1115.0118	9	250	2K7-3K2-4K	905-1005-1010	100°	110x110x50	105x105x70	0,30


Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



	NORWAY Square 15	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
○	1.1116.0118	15	350	2K7-3K2-4K	1335-1490-1495	100°	145x145x55	135x135x75	0,47


Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V



	NORWAY Square 20	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⚡	Kg
○	1.1117.0118	20	500	2K7-3K2-4K	1940-2165-2170	100°	170x170x55	160x160x75	0,60

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température





Pieza anti-tirón cable  
Cable clamp  
Serre-câble



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

# BOSTON

IP64 Front - UGR<19

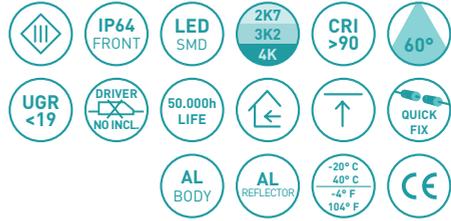

BOSTON 10	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1145.0118	10	350mA	2K7-3K2-4K	800-905-870	60°	114x66	Ø90x80	0,13

Drivers ON-OFF

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V


Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1145.8201 BOSTON 10 Frame



Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V



BOSTON 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1146.0118	20	700mA	2K7-3K2-4K	1620-1805-1730	60°	174x87	Ø145x100	0,30

Drivers ON-OFF

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Drivers DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V


Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1146.8201 BOSTON 20 Frame



Driver DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V



BOSTON 25-32	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	T	Kg
○ 1.1147.0118	25	700mA	2K7-3K2-4K	2275-2535-2520	60°	232x110	Ø195x120	0,45
	32	900mA	2K7-3K2-4K	2565-2900-2730	60°	232x110	Ø195x120	0,45

Drivers ON-OFF **BOSTON 25**

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Drivers DALI **BOSTON 25**

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

Drivers ON-OFF **BOSTON 32**

4.3069.1103 EU 300-1050mA 13-40W 220-240V

Driver DALI & PUSH **BOSTON 25 & 32**

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 240V

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1147.8201 BOSTON 25-32 Frame



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température



Cuerpo de aluminio  
Aluminium body  
Corps en aluminium



Aros intercambiables  
Interchangeable rings  
Anneau interchangeablebles



RECESSED

SEMI-RECESSED





# ZERMATT

TRIMLESS  
RECESSED or SEMI-RECESSED



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.1141.0111 (with white reflector)	7	350	2700	630	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
● 1.1141.0211 (with black reflector)	7	350	2700	590	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
○ 1.1141.0112 (with white reflector)	7	350	3000	640	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
● 1.1141.0212 (with black reflector)	7	350	3000	600	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18

## Accesorios Accessories Accessoires Anillo interior Inner ring Bague intérieure



- 1.1141.8001 Oro | Gold | Or
- 1.1141.8002 Latón | Brass | Laiton
- 1.1141.8003 Oro Rosa | Rose Gold | Or Rose
- 1.1141.8004 Negro | Black | Noir

## Drivers ON-OFF

4.3041.1102 EU 350mA 6-8W 100-240V

## Driver DALI & PUSH\*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

- \* Instalación driver en techo registrable.
- \* Driver installation in accessible ceiling.
- \* Installation du driver dans un plafond accessible.

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Marco trimless incluido  
Plasterboard included  
Plaque de plâtre incluse

Semi-empotrado  
Semi-recessed  
Semi-encastré


Empotrado  
Recessed  
Encastré

Empotrado o Semi-empotrado  
Recessed or Semi-recessed  
Encastré ou Semi-Encastré

Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

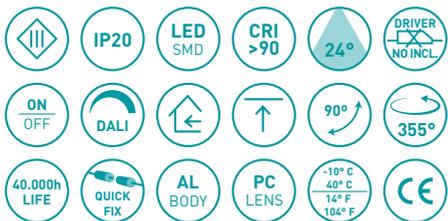

# PALERMO

ADJUSTABLE - RETRACTABLE



## PALERMO 3

○ 1.1082.0112 ● 1.1082.0212

W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⏏	Kg
3	700	3000	210	24°	55x55x58	48x45x68	0,19


Drivers ON-OFF

4.1033.1102 700mA 3W 220-240V

Driver DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V\*

\* Instalación driver en techo registrable.  
\* Driver installation in accessible ceiling.  
\* Installation du driver dans un plafond accessible.



## PALERMO 6

○ 1.1083.0112 ● 1.1083.0212

W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	⏏	Kg
6	700	3000	420	24°	133x53x58	124x44x68	0,35

Drivers ON-OFF

4.1033.1103 700mA 6W 220-240V

Driver DALI

4.3049.3102 EU 250-700mA 20W 100-240V

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 aplicaciones: Downlight & proyector  
2 applications: Downlight & spotlight  
2 applications: Downlight & projecteur


Driver on-off delgado  
Slim on-off driver  
Driver on-off mince

Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

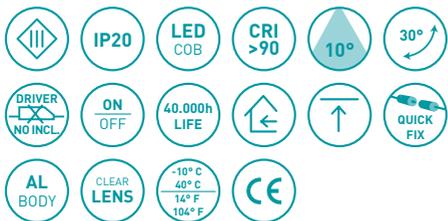

# LUXEMBOURG

ADJUSTABLE




## LUXEMBOURG 3

	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1050.0111	3	700	2700	125	10°	38x45	Ø30x65	0,09
○ 1.1050.0112	3	700	3000	132	10°	38x45	Ø30x65	0,09

### Drivers ON-OFF

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1101 EU 700mA 3W 100-240V



## LUXEMBOURG 5

	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
○ 1.1051.0111	5	1050	2700	206	10°	48x57	Ø40x77	0,13
○ 1.1051.0112	5	1050	3000	217	10°	48x57	Ø40x77	0,13

### Drivers ON-OFF

4.1015.1101 1000mA 2-4W 100-240V IP20

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide




Mini downlight orientable  
Mini downlight adjustable  
Mini downlight réglable



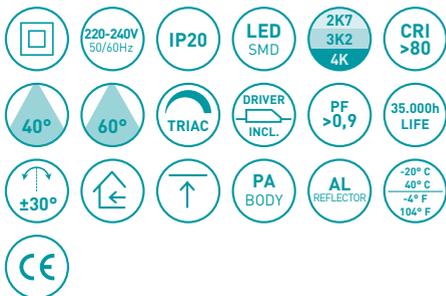

# LIBERTAD

ADJUSTABLE (+/-30°)




LIBERTAD 6 Adjustable		W	V	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	↶	Kg
○	1.1150.7118	6	220-240	2K7-3K2-4K	530-590-575	40°	90x63	↶	0,12
●	1.1150.7218	6	220-240	2K7-3K2-4K	530-590-575	40°	90x63	↶	0,12



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1150.8001 Reflector 60°



LIBERTAD 9 Adjustable		W	V	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	↶	Kg
○	1.1151.7118	9	220-240	2K7-3K2-4K	840-890-865	40°	105x73	↶	0,17
●	1.1151.7218	9	220-240	2K7-3K2-4K	840-890-865	40°	105x73	↶	0,17



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.1151.8001 Reflector 60°

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température


Bornes de conexión rápida  
Easy wiring with push-fit connector  
Câblage facile avec connecteur push-fit

Triac driver integrado en el cuerpo  
Triac driver integrated in the body  
Driver Triac intégré dans le corps

Clips con protección  
Clips with protection  
Clips avec protection



INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

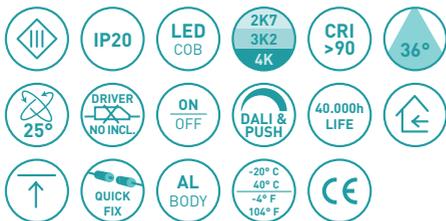

# AMSTERDAM gen2

SUPER SLIM - CARDAN



		W	mA	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○	1.1055.0118	7	180	2K7-3K2-4K	590-680-690	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23
●	1.1055.0218	7	180	2K7-3K2-4K	590-680-690	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23

#### Drivers ON-OFF

4.1031.1109 180mA 7W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

#### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

Downlight extra delgado  
Downlight extra slim  
Downlight extra mince

Downlight cardan 25°  
Downlight cardan 25°  
Downlight à cardan 25°

Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

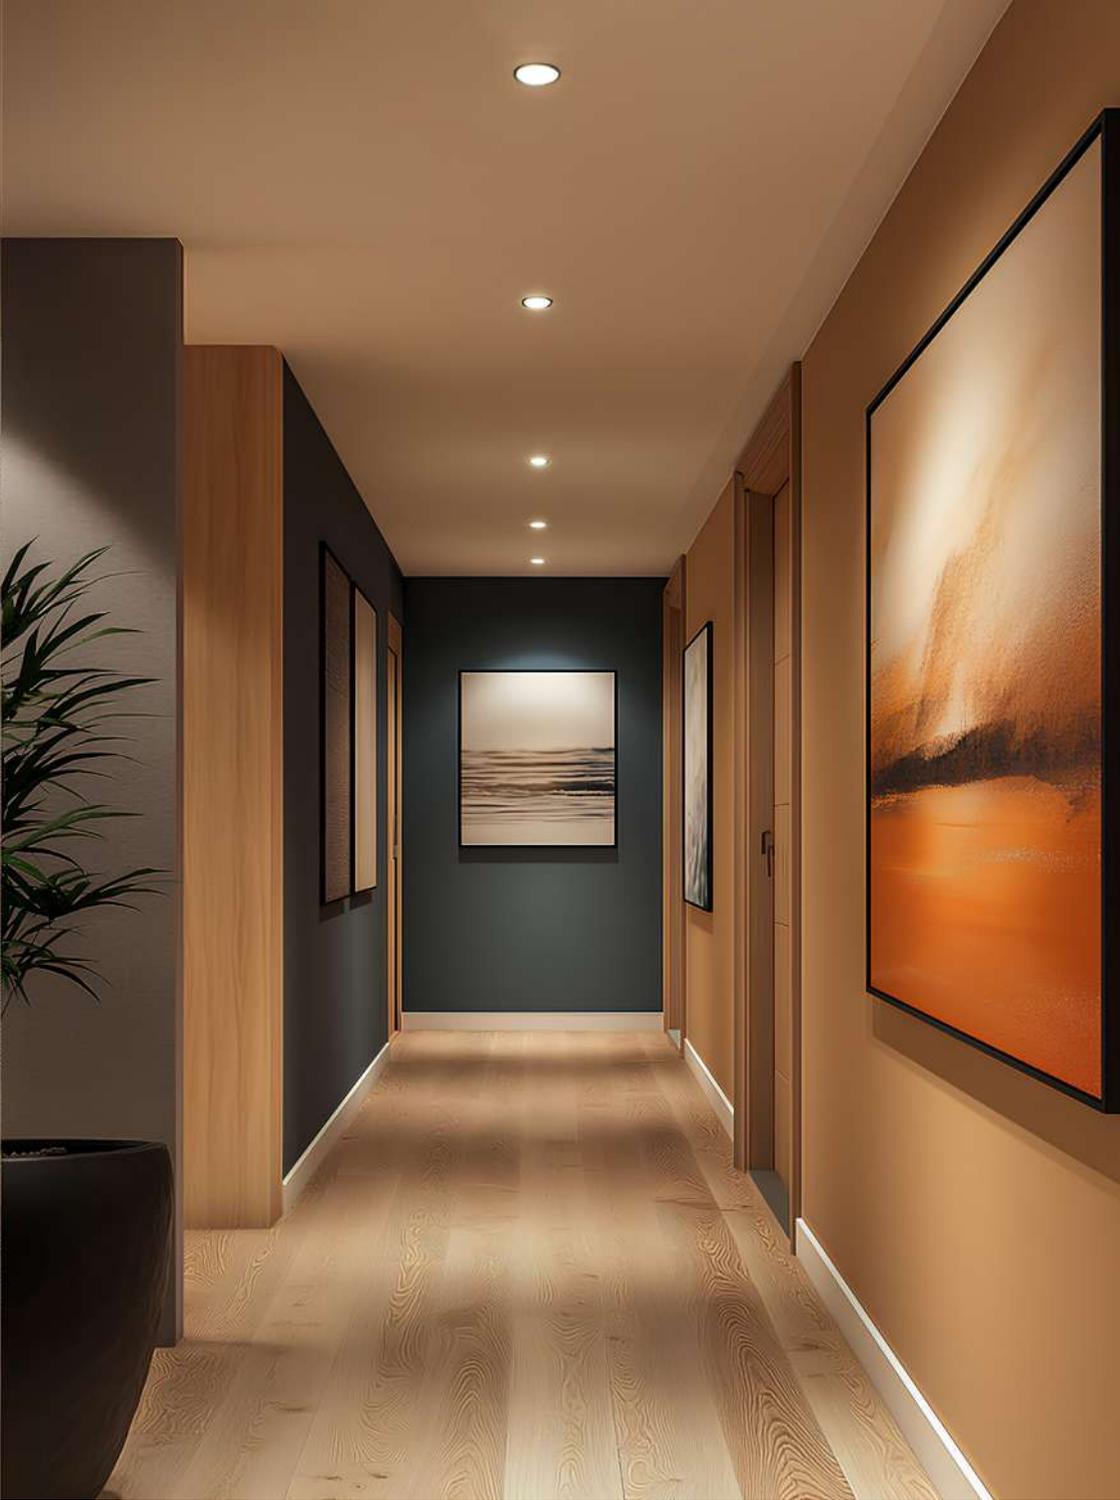


INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS




# TAIWAN

TILTABLE



TAIWAN Round		W	mA	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○	1.1077.0118	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	Ø80x105	Ø76x115	0,27
●	1.1077.0218	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	Ø80x105	Ø76x115	0,27



TAIWAN Square		W	mA	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	LxDxH (mm.)	⤴	Kg
○	1.1078.0118	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	75x75x105	70x70x115	0,18
●	1.1078.0218	7-10	180-250	490-670	540-740	550-755	24°	75x75x105	70x70x115	0,18

## Drivers for Taiwan Round & Taiwan Square

### Drivers ON-OFF

4.1031.1109 180mA 7W 220-240V

4.1031.1106 250mA 10W 220-240V

4.3061.1101 EU 250mA 2,5W-12W 240V

### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 200-240V\*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide



Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel




Downlight orientable 25° y 355°  
Downlight adjustable 25° & 355°  
Downlight réglable 25° et 355°




Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température



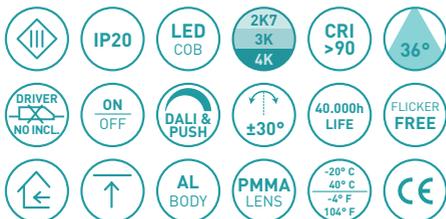

# COLOMBIA

ADJUSTABLE



	COLOMBIA 10	W	mA	K	Real lm	△	LxWxH (mm.)	T	Kg
○	1.1135.0118	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56
●	1.1135.0218	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56

Drivers ON-OFF


4.1069.1101 150-500mA 6,3-21W 240V

4.3061.1101 EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 200-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V



	COLOMBIA 20	W	mA	K	Real lm	△	LxWxH (mm.)	T	Kg
○	1.1136.0118	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77
●	1.1136.0218	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77

Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 6,3-21W 240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température


Giro cardan  $\pm 30^\circ$   
Cardan rotation  $\pm 30^\circ$   
Rotation du cardan  $\pm 30^\circ$

Versión en negro  
Black version  
Version en noir

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir




Kurz Jewelry, Switzerland  
Lighting designer: Angolo Della Luce

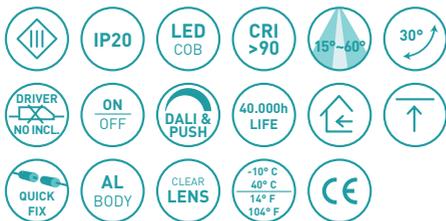

# OSAKA

ZOOM & ADJUSTABLE



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
● 1.1068.0111	15	350	2700	605-726	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39
● 1.1068.0112	15	350	3000	670-804	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39

#### Drivers ON-OFF


4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

#### Drivers DALI & PUSH

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS

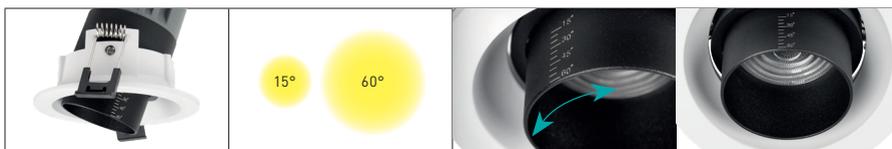


Downlight orientable  
Downlight adjustable  
Downlight réglable

Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable

Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel




Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)  
Architecture: ARQit estudio  
Web: [www.arqit.es](http://www.arqit.es) Instagram: [arqit\\_estudio](https://www.instagram.com/arqit_estudio)

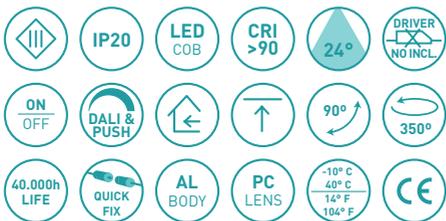

# ANDORRA


ADJUSTABLE - RETRACTABLE



ANDORRA 5		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	T	Kg		
○	1.1073.0112	●	1.1073.0212	5	120	3000	380	24°	43x87	Ø35x97	0,09

Drivers ON-OFF

4.1031.1108 120mA 5W 220-240V



ANDORRA 7		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	T	Kg		
○	1.1074.0112	●	1.1074.0212	7	180	3000	550	24°	52x93	Ø45x103	0,13

Drivers ON-OFF

4.1031.1109 180mA 7W 220-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V\*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 200-240V\*

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V\*

\* Instalación driver en techo registrable.

\* Driver installation in accessible ceiling.

\* Installation du driver dans un plafond accessible.

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 aplicaciones: downlight & proyector  
2 applications: downlight & spotlight  
2 applications : downlight & projecteur



Driver on-off delgado  
Slim on-off driver  
Driver on-off mince

Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

# ANDORRA

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

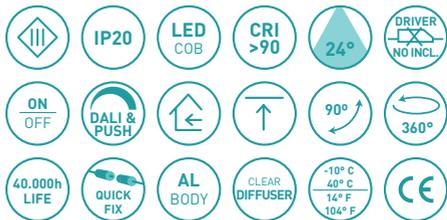

## ANDORRA 12

○ 1.1070.0112 ● 1.1070.0212

W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	T	Kg
12	300	3000	780	24°	100x110	Ø90x130	0,58

### Drivers ON-OFF


4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

### Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 200-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



## ANDORRA 20

○ 1.1071.0112 ● 1.1071.0212

W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	T	Kg
20	500	3000	1300	24°	130x130	Ø120x150	0,96

### Drivers ON-OFF

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V


4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir



**ANDORRA 30**

○ 1.1072.0112   ● 1.1072.0212

W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤵	Kg
30	700	3000	1950	24°	160x150	Ø145x170	1,24

**Drivers ON-OFF**


4.1013.1106	700mA 14-30W 100-240V
4.3069.1102	EU 350-725mA 15-32W 220-240V

**Driver DALI & PUSH**

4.1069.6103	150-700mA 7-29W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V




INDOOR - ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

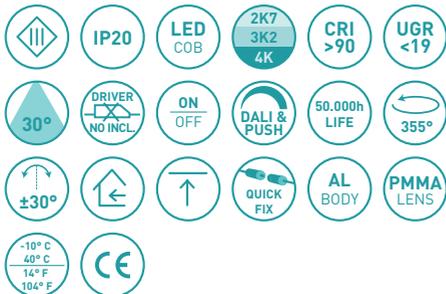

# BONN

DOWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE



BONN		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg	
○	1.1080.0118	● 1.1080.0218	14 (350mA)	1160	1260	1190	30°	Ø86x110	Ø80x120	0,40
			20 (500mA)	1660	1800	1700				
			28 (700mA)	2325	2520	2380				

### Accesorios Accessories Accessoires



○	1.5035.8001	Lens	20°
○	1.5035.8002	Lens	40°
○	1.5035.8003	Lens	50°
○	1.5035.8101	White ring	-
●	1.5035.8005	Honeycomb	-

### Drivers ON-OFF

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

4.1013.1106 700mA 14-30W 100-240V

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

### Driver DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

Panel de abeja disponible  
Honeycomb acc. available  
Acc. nid d'abeille disponible

Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

Disponible como spotlight  
Spotlight luminaire available  
Version projecteurs disponible  
P. 157



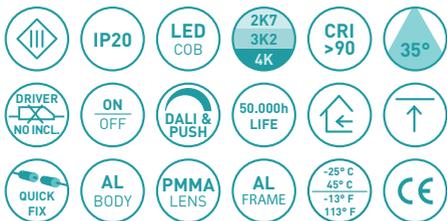

# MINI MALTA 7

LED MODULE



	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	△	ØxH (mm.)	Kg
● 1.1121.0118	7W-180mA	2K7-3K2-4K	510-580-575	35°	35x55	0,07

Accesorios Accessories Accessoires



○ 1.1121.8002	Lens	25°
○ 1.1121.8003	Lens	45°
○ 1.1121.8004	Lens	60°
● 1.1121.8101	Ring	-
● 1.1121.8001	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF

4.1031.1109	180mA 7W 220-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V*

Driver DALI & PUSH

4.1069.6103	150-700mA 7-29W 200-240V*
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V*

\* Instalación driver en techo registrable \* Driver installation in accessible ceiling \* Installation du driver dans un plafond accessible



MINI MALTA FRAME for LED MODULE or MR11 (Ø35)

ØxH (mm.) Kg

○ 1.1121.8102	● 1.1121.8103	50x28,5	Ø45x90	0,03
---------------	---------------	---------	--------	------

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseño reducido  
Reduced design  
Conception réduite



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile



Driver on-off delgado  
Slim on-off driver  
Driver on-off mince

# MATCH MALTA DOWNLIGHTS

1

Módulo LED  
LED module  
Module LED



8W | 12W

15W

+

2

Aros  
Rings  
Anneaux



Orientable redondo  
Round adjustable  
Orientable rond



Orientable cuadrado  
Square adjustable  
Orientable carré



IP20 or IP65

Fijo  
Fixed  
Fixe



Cardan



Trimless




Semi Recessed

=


3



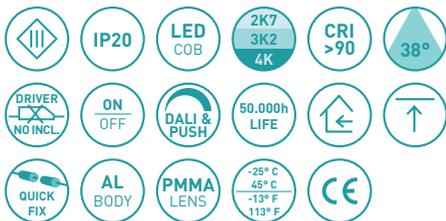

# MALTA 8-12 gen3

LED MODULE



	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg	€
● 1.1122.0218	8W-200mA 12W-300mA	2K7-3K2-4K	(8W) 780-805-795 (12W) 1040-1080-1060	38°	50x60	0,08	

## Accesorios Accessories Accessoires

○ 1.1122.8005	Lens	15°
○ 1.1122.8006	Lens	24°
○ 1.1122.8007	Lens	60°
● 1.1122.8101	Ring	-
● 1.1122.8008	Honeycomb	-

## Drivers ON-OFF

4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

## Driver DALI & PUSH

4.1069.6102	150-1050mA 8-42W 220-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température




Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile




Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement



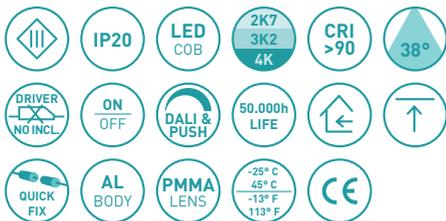

# MALTA 15 gen3

LED MODULE



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg	€
● 1.1123.0218	15	350	2K7-3K2-4K	1330-1370-1355	38°	50x90	0,28	

Accesorios Accessories Accessoires △ €



○ 1.1122.8005	Lens	15°
○ 1.1122.8006	Lens	24°
○ 1.1122.8007	Lens	60°
● 1.1122.8101	Ring	-
● 1.1122.8008	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF €

4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

Driver DALI & PUSH €

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile



Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement





# MALTA


ADJUSTABLE gen2



## MALTA Round Adjustable gen2

ØxH (mm.) MALTA 8-12 MALTA 15 Kg


○ 1.1120.8114	● 1.1120.8115	85x36	Ø70x100	Ø70x130	0,05
---------------	---------------	-------	---------	---------	------

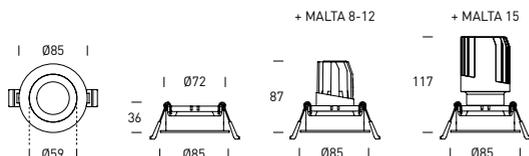

## MALTA Comfort Adjustable gen2

ØxH (mm.) MALTA 8-12 MALTA 15 Kg

● 1.1120.8116	84x40	Ø70x105	Ø70x135	0,05
---------------	-------	---------	---------	------

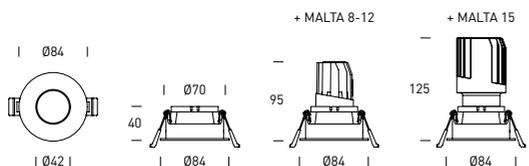

- Blanco White Blanc
- Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Round Adjustable  
+ MALTA 8-12

MALTA  
Comfort Adjustable  
+ MALTA 15

### ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001





# MALTA

SINGLE ADJUSTABLE  
HIGH VISUAL COMFORT



## MALTA Round Single Adjustable

○ 1.1120.8117 ● 1.1120.8217

ØxH (mm.)



MALTA 8-12



MALTA 15


Kg

94x42

Ø85x100

Ø85x130

0,06

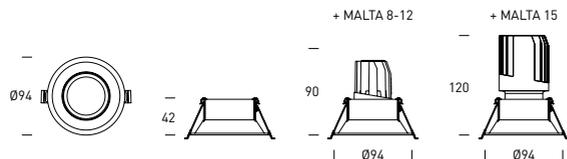

## MALTA Square Single Adjustable

○ 1.1120.8118 ● 1.1120.8218

LxDxH (mm.)



MALTA 8-12



MALTA 15


Kg

90x90x42

80x80x100

80x80x130

0,06

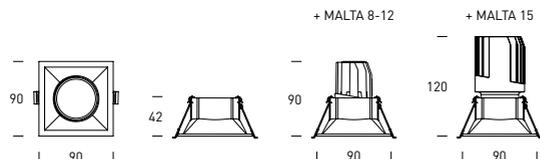

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

Giro retranqueado  
Deep tilt  
Inclinaison profonde

MALTA  
Round Single Adjustable  
+ MALTA 15

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001





# MALTA


SQUARE DOUBLE ADJUSTABLE  
HIGH VISUAL COMFORT



LxDxH (mm.)    MALTA 8-12    MALTA 15    Kg

○ 1.1120.8119	● 1.1120.8219	172x90x42	160x80x104	160x80x134	0,12
---------------	---------------	-----------	------------	------------	------

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

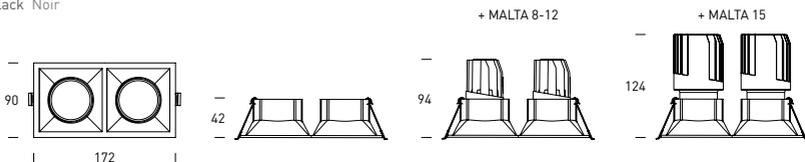

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Square Double Adjustable  
+ MALTA 15

Giro retranqueado  
Deep tilt  
Inclinaison profonde

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001





# MALTA

SQUARE



LxDxH (mm.)

MALTA 8-12

MALTA 15

Kg

○ 1.1120.8104

● 1.1120.8105

84x84x45

76x76x110

76x76x140





0,07

○ Blanco White Blanc

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

+ MALTA 8-12

+ MALTA 15



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Square  
+ MALTA 8-12

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001



INDOOR - MODULAR DOWNLIGHTS



# MALTA

ROUND IP20 or IP65



## IP20

○ 1.1120.8108 ● 1.1120.8208

ØxH (mm.)

85x45



75x110



75x140

Kg

0,09

## IP65

○ 1.1120.8109 ● 1.1120.8209

ØxH (mm.)

85x45



75x110




75x140

Kg

0,09

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

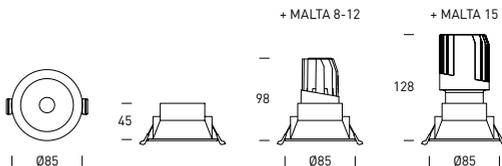

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Round  
+ MALTA 8-12

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001





# MALTA

CARDAN



## SINGLE

● 1.1120.8110

LxDxH (mm.)



MALTA 8-12



MALTA 15

Kg

102x102x54 85x85x100 85x85x130 0,17

## DOUBLE

● 1.1120.8111

LxDxH (mm.)



MALTA 8-12




MALTA 15

Kg

180x102x54 160x85x100 160x85x130 0,3

● Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

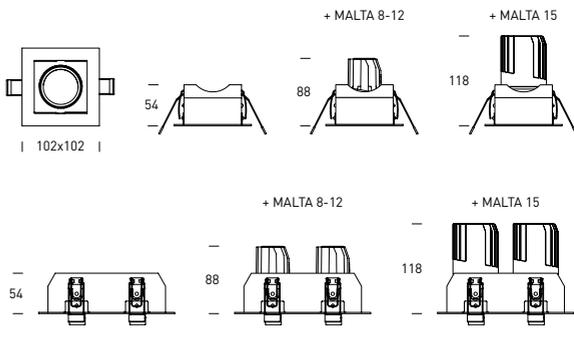

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Double Cardan  
+ MALTA 8-12

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001





# MALTA

## TRIMLESS



### MALTA Trimless Round

○ 1.1120.8106 ● 1.1120.8206


ØxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
76x52	Ø85x105	Ø85x135	0,12




### MALTA Trimless Square

○ 1.1120.8107 ● 1.1120.8207

LxDxH (mm.)	MALTA 8-12	MALTA 15	Kg
75x78x55	75x78x110	75x78x140	0,12

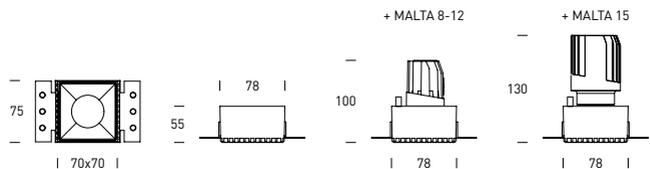

### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

MALTA  
Trimless Round  
+ MALTA 15

### ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref. 1.1120.8001

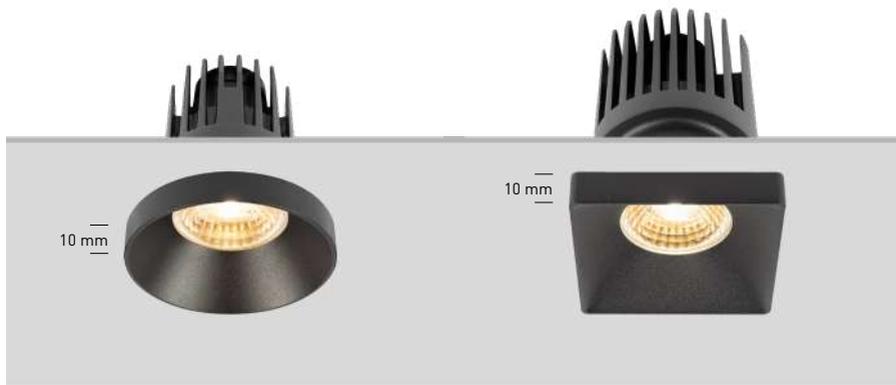



# MALTA

SEMI RECESSED



## MALTA Semi Recessed Round

ØxH (mm.)

MALTA 8-12

MALTA 15

Kg


○ 1.1120.8112 ● 1.1120.8212

70x48

Ø64x90

Ø64x120

0,12

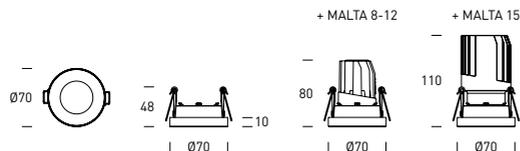

## MALTA Semi Recessed Square

LxDxH (mm.)

MALTA 8-12

MALTA 15

Kg


○ 1.1120.8113 ● 1.1120.8213

70x70x48

Ø64x86

Ø64x116

0,12

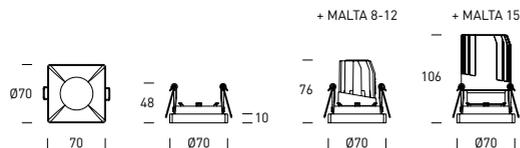

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil montaje  
Easy match  
Montage facile

Corte Ø64 para redondo y cuadrado  
Cutout Ø64 for round & square  
Coupe Ø64 pour rond et carré


MALTA  
Semi Recessed Square  
+ MALTA 15

### ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES




Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W  
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W  
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W  
Ref.1.1120.8001







# BOGOTA

SQUARE SURFACE DOWNLIGHT



## BOGOTA Square Single

			W	Holder	V	LxDxH (mm.)	Kg
○	1.2023.1190	(Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	60x60x95	0,26
●	1.2023.1290	(Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	60x60x95	0,26



## BOGOTA Square Double

			W	Holder	V	LxDxH (mm.)	Kg
○	1.2024.1190	(Inner ring Black)	Max. 2x10	GU10	100-240	60x120x95	0,48
●	1.2024.1290	(Inner ring Gold)	Max. 2x10	GU10	100-240	60x120x95	0,48

○ Blanco White Blanc

● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión  
Suspension luminaire available  
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril  
Spotlight track luminaire available  
Version projecteurs sur rail disponible

Cuerpo negro y reflector oro  
Black body & gold reflector  
Corps noir et réflecteur pasive doré



INDOOR - CEILING FIXTURES



# BOGOTA

ROUND SURFACE DOWNLIGHT



	W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2020.1190 (Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x95	0,28
● 1.2020.1290 (Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x95	0,28



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión  
Suspension luminaire available  
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril  
Spotlight track luminaire available  
Version projecteurs sur rail  
disponible

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro  
Black body & gold reflector  
Corps noir et réflecteur pasive doré



| Ø68 |

| Ø68 |

| Ø68 |

| Ø68 |




Disponible luminaria de techo IP65  
Ceiling luminaire IP65 available  
Version plafonnier IP65 disponible  
(HELSINKI p.213)



# BOGOTA

## SURFACE SPOTLIGHT



	W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2021.1190 (Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,44
● 1.2021.1290 (Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,44



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión  
Suspension luminaire available  
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril  
Spotlight track luminaire available  
Version projecteurs sur rail  
disponible

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement

Cuerpo negro y reflector oro  
Black body & gold reflector  
Corps noir et réflecteur pasive doré



INDOOR - CEILING FIXTURES




# NEPAL 7

ROUND / SQUARE



## NEPAL 7 Round

			W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
●	1.2000.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x71	0,19
●	1.2000.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x71	0,19



## NEPAL 7 Square

			W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
●	1.2001.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x60x71	0,20
●	1.2001.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	220-240	60x60x71	0,20

### Accessories for Round & Square

- 1.2000.8101 White ring
- 1.2000.8201 Black ring
- 1.2000.8901 Brass ring

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil y rápida instalación  
Easy and fast installation  
Installation simple et rapide


Aros con rosca intercambiables  
Rings with interchangeable nuts  
Anneau interchangeables à filetage intérieur

- Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
- Negro/Latón Black/Brass Noir/Laiton



INDOOR - CEILING FIXTURES

# NEPAL

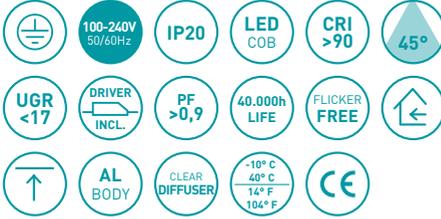

| Ø73 |



100



## NEPAL 12

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
☉ 1.2002.1112 (Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39
● 1.2002.1212 (Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39



| Ø94 |



116



## NEPAL 20

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
☉ 1.2004.1112 (Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62
● 1.2004.1212 (Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62



| Ø115 |



125



## NEPAL 30

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
☉ 1.2006.1112 (Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70
● 1.2006.1212 (Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil instalación. Slinga de seguridad incl.  
Easy installation. Safety sling included  
Installation simple. Sangle de sécurité incl.

Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

☉ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir  
● Negro Black Noir




INDOOR - CEILING FIXTURES



# PARIS




			W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
●	1.2010.1111	(Black inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
●	1.2010.1112	(Black inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30
●	1.2010.1211	(Gold inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
●	1.2010.1212	(Gold inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30



- Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
- Negro/Dorado Black/Gold Noir/Doré

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

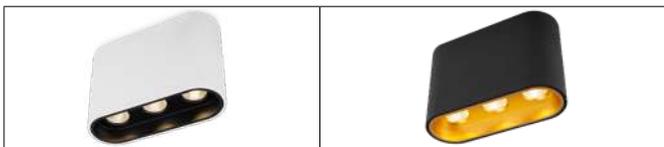

Cuerpo blanco con embellecedor interior negro  
White body with black inner ring  
Corps noir avec embellecisseur intérieur noir

Cuerpo negro con embellecedor interior dorado  
Black body with gold inner ring  
Corps noir avec embellecisseur intérieur doré



INDOOR - CEILING FIXTURES




# IBIZA 15

LIGHT & MOTION SENSOR




IBIZA 15	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2035.1118	10-15	2K7-3K2-4K	1045 (10W) 1390 (15W)	1170 (10W) 1605 (15W)	1135 (10W) 1525 (15W)	110°	280x62	0,60

○ Blanco White Blanc



## DETALLES DETAILS DÉTAILS

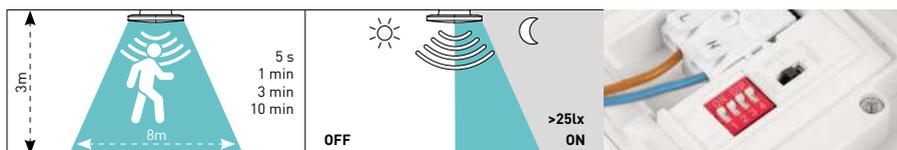

### MOTION SENSOR

Se apaga a los 5 s, 1 min, 3 min o 10 min  
Turns off after 5 s, 1 min, 3 min or 10 min  
S'éteint après 5 s, 1 min, 3 min ou 10 min

### LIGHT SENSOR

Enciende por debajo de los 25lx  
Turns on below 25lx  
S'allume en dessous de 25lx

Switch de potencia, temperatura de color y sensores (luz y movimiento)

Switch of power, color temperature and sensors (light and motion)

Commutateur de puissance, de température de couleur et de capteurs (lumière et mouvement)

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspensión 1,5m. con florón extra plano  
Suspension kit 1,5m. with slim canopy  
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince  
Ref. 1.2030.8101

Soporte pared/techo abatible  
Tiltable wall/ceiling bracket  
Support mural/toit inclinable  
Ref. 1.2030.8102


Adaptador carril 3 fases abatible  
Tilttable 3 phases track adapter  
Adaptateur rail 3 phases inclinable  
Ref. 1.2030.8103





# IBIZA

WWW  
MULTIPOWER 3CCT




IBIZA 15	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2030.1118	10-15	2K7-3K2-4K	1045 (10W) 1390 (15W)	1170 (10W) 1605 (15W)	1135 (10W) 1525 (15W)	110°	280x62	0,60

IBIZA 18	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2031.1118	13-18	2K7-3K2-4K	1220 (13W) 1670 (18W)	1335 (13W) 1855 (18W)	1320 (13W) 1790 (18W)	110°	360x65	0,80

IBIZA 32	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.2032.1118	22-32	2K7-3K2-4K	2125 (22W) 2925 (32W)	2355 (22W) 3270 (32W)	2290 (22W) 3105 (32W)	110°	410x65	1,10

○ Blanco White Blanc



## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit suspensión 1,5m. con florón extra plano  
Suspension kit 1,5m. with slim canopy  
Suspension kit 1,5m. avec rosace extra mince  
Ref. 1.2030.8101

Soporte pared/techo abatible  
Tilttable wall/ceiling bracket  
Support mural/toit inclinable  
Ref. 1.2030.8102

Adaptador carril 3 fases abatible  
Tilttable 3 phases track adapter  
Adaptateur rail 3 phases inclinable  
Ref. 1.2030.8103

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Adaptador Turn & Lock  
Turn & Lock adapter  
Adaptateur Turn & Lock

Fácil y rápida instalación  
Easy and fast installation  
Installation facile et rapide

Switch de temperatura y de potencia  
Temperature and power switch  
Interrupteur de température et de puissance

Eslinga de seguridad  
Safety Sling  
Sangle de sécurité



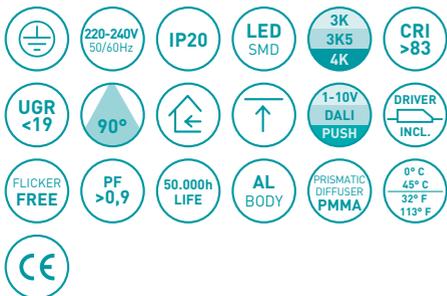

# BRUSSELS

UGR<19 - DIM



BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5



○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Difusor micropismatico  
Micropismatic diffuser  
Diffuseur micropismatique

Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

Disponible como luminaria de suspensión  
Suspension luminaire available  
Version suspension disponible




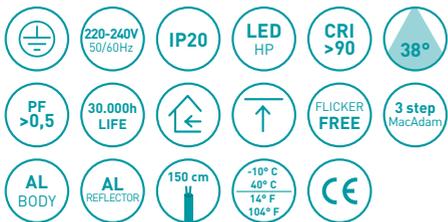

# PISA



			W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2100.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46
●	1.2100.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46



- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Suspensión ajustable (1,5m)  
Adjustable suspension (1,5m)  
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro  
White body & black reflector  
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro  
Black body & black reflector  
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos  
Seenless screws canopy  
Rosace sans vis




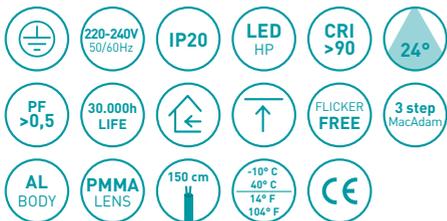

# BOLOGNA



			W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2105.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58
●	1.2105.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58



- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Suspensión ajustable (1,5m)  
Adjustable suspension (1,5m)  
Suspension réglable (1,5m)


Cuerpo blanco y reflector negro  
White body & black reflector  
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro  
Black body & black reflector  
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos  
Seenless screws canopy  
Rosace sans vis




**Kjötkompani, Reykjavik (Iceland)**  
**Lighting designer:** Stefán Agnar Hjörleifsson  
**Pictures:** Stefán Agnar Hjörleifsson  
**Supplier:** Jóhann Ólafsson & Co.



# BOGOTA



			W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○	1.2022.1190	(Black inner ring included)	Max. 10	GU10	100-240	68x250	0,69
●	1.2022.1290	(Gold inner ring included)	Max. 10	GU10	100-240	68x250	0,69



## Accesorios Accessories Accessoires

●	1.2020.8101	Honeycomb + pliers	-
○	1.2020.8100	Recessed canopy	Ø70
●	1.2020.8200	Recessed canopy	Ø70

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Suspensión ajustable (1,5m)  
Adjustable suspension (1,5m)  
Suspension réglable (1,5m)

Base empotrar disponible  
Recessed canopy available  
Rosace encastré disponible

Blanco/reflector negro o negro/reflector oro  
White/black reflector or black/gold reflector  
Blanc/réfecteur noir ou noir/réfecteur doré


Panel de abeja disponible  
Honeycomb accessory available  
Acc. nid d'abeille disponible



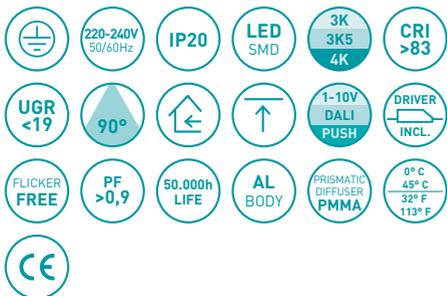

# BRUSSELS

UGR<19 - DIM

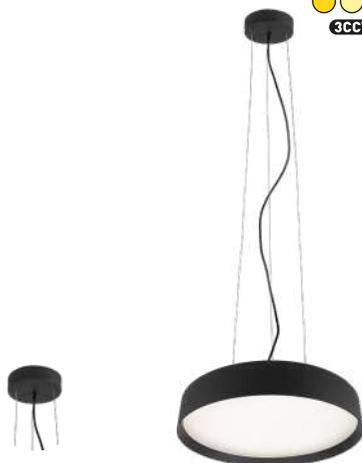


Accesorios Accessories Accessoires

○ 1.2025.8101 Suspension kit 2m (Brussels 26/40)

● 1.2025.8201 Suspension kit 2m (Brussels 26/40)

BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5

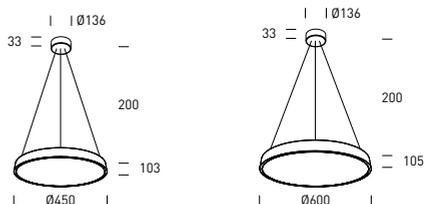

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Difusor microp Prismático  
Microprismatic diffuser  
Diffuseur microp Prismatique

Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

Kit de suspensión [2m]  
Suspension kit (2m)  
Suspension kit (2m)

Disponible como luminaria de techo  
Ceiling luminaire available  
Version plafonnier disponible

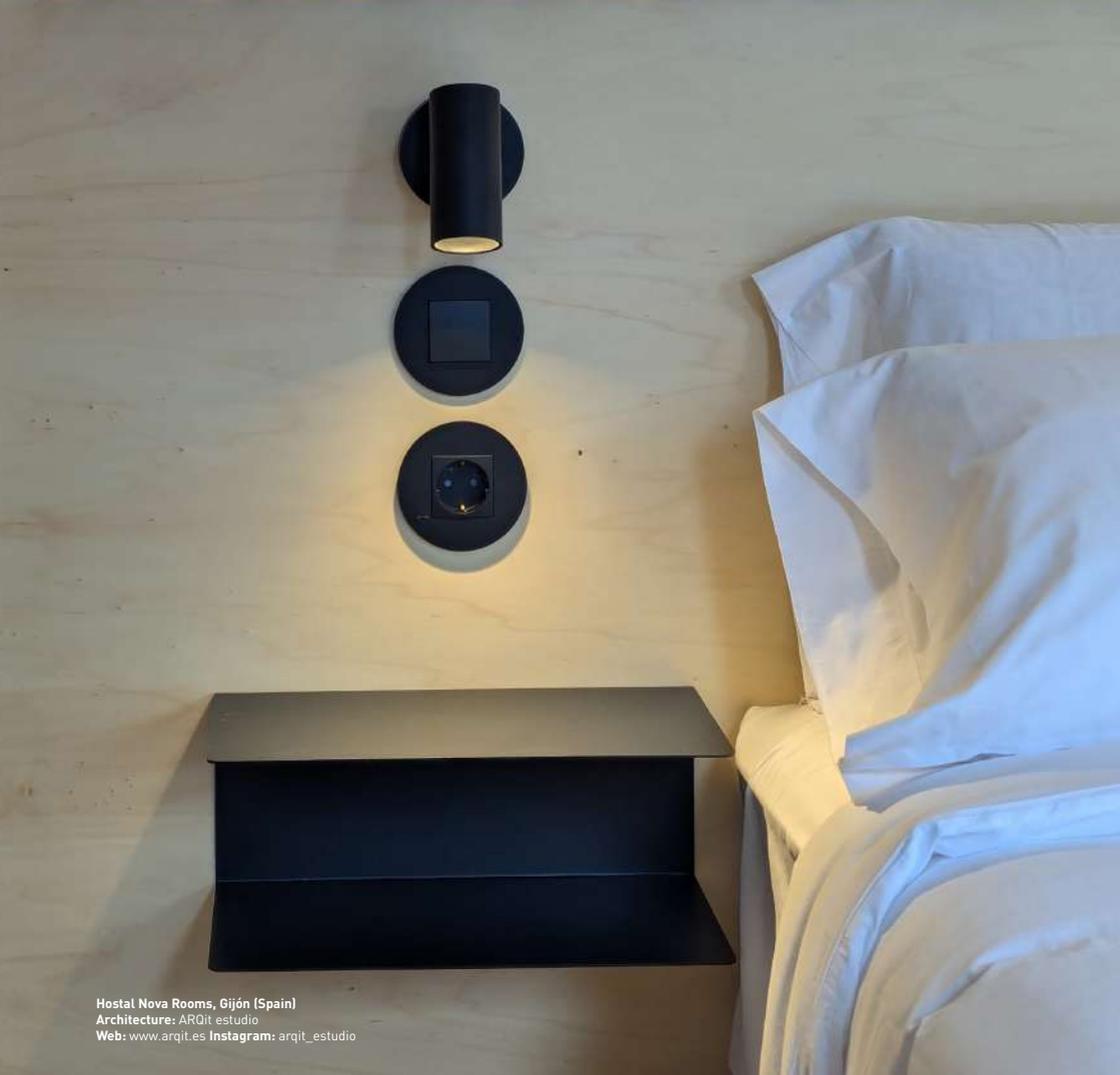

Hostal Nova Rooms, Gijón (Spain)  
Architecture: ARQit estudio  
Web: [www.arqit.es](http://www.arqit.es) Instagram: [arqit\\_estudio](https://www.instagram.com/arqit_estudio)




# BOGOTA S

READING



	W	Holder	Bulb	V	ØxD (mm.)	Kg
○ 1.3005.1190 (White inner ring)	3,5	GU10	MR11 (not included)	100-240	90x87	0,4
● 1.3005.1290 (Black inner ring)	3,5	GU10	MR11 (not included)	100-240	90x87	0,4



### Info Bombilla | Bulb | Ampoule

Luminaria para bombilla Mini GU10 MR11 Ø35mm. [No incluida]  
 Luminaire for Mini GU10 MR11 bulb Ø35mm. [Not included]  
 Luminaire pour ampoule Mini GU10 MR11 Ø35mm. [Non inclus]

### Accesorios Accessories Accessoires

- 1.2020.8000 MR11 GU10 bulb 3W 3K  
CRI>80 40° 230V

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Blanco micro texturizado  
Micro texturised white  
Blanc micro texturé

Interruptor incorporado  
Switch included  
Interrupteur incorporés

Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

Bombilla GU10 MR11  
GU10 MR11 bulb  
Ampoule GU10 MR11




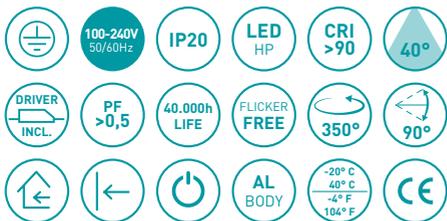

# ICELAND



	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3001.1112 ● 1.3001.1212	3	3000	160	40°	100-240	80x110x34	0,32



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Blanco micro texturizado  
Micro texturised white  
Blanc micro texturé

Interruptor incorporado  
Switch included  
Interrupteur incorporé

Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir



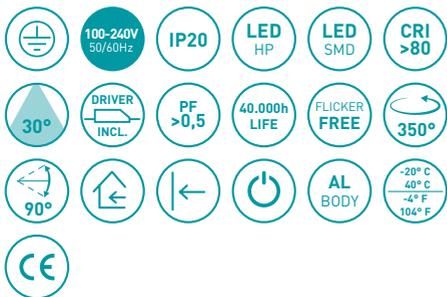


# ENGLAND


BACKLIGHT / SPOTLIGHT



	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○ 1.3002.1112 ● 1.3002.1212	6 (Backlight)+3 (Spot)	3000	450	30°	100-240	140x70	0,59



## DETALLES DETAILS DÉTAILS

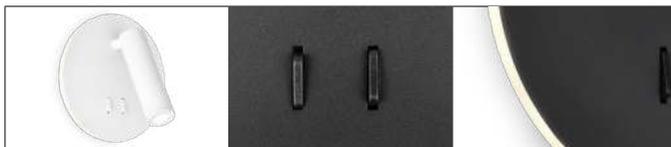

Blanco micro texturizado  
Micro texturised white  
Blanc micro texturé

2 Interruptores incorporados  
2 Switches included  
2 Interrupteurs incorporés

Luz indirecta  
Indirect light  
Lumière indirecte


○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

# SPAIN

USB



	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3003.1112 ● 1.3003.1212	3	3000	160	40°	100-240	160x121x365	0,86



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Puerto de carga USB (2,1A)  
Charging port USB (2,1A)  
Prise de charge USB (2,1A)




Interruptor incorporado  
Switch included  
Interrupteur incorporé



Versión en negro  
Black version  
Version en noir


○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

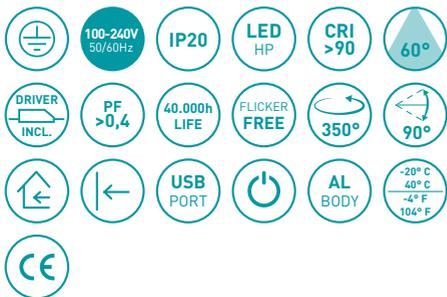

USA  
USB



	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3004.1111 ● 1.3004.1211	3	2700	160	60°	100-240	90x81x160	0,66



DETALLES DETAILS DÉTAILS




Puerto de carga USB (2,1A)  
Charging port USB (2,1A)  
Prise de charge USB (2,1A)

Interruptor incorporado  
Switch included  
Interrupteur incorporé

Negro micro texturizado  
Micro texturised black  
Noir micro texturisé

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

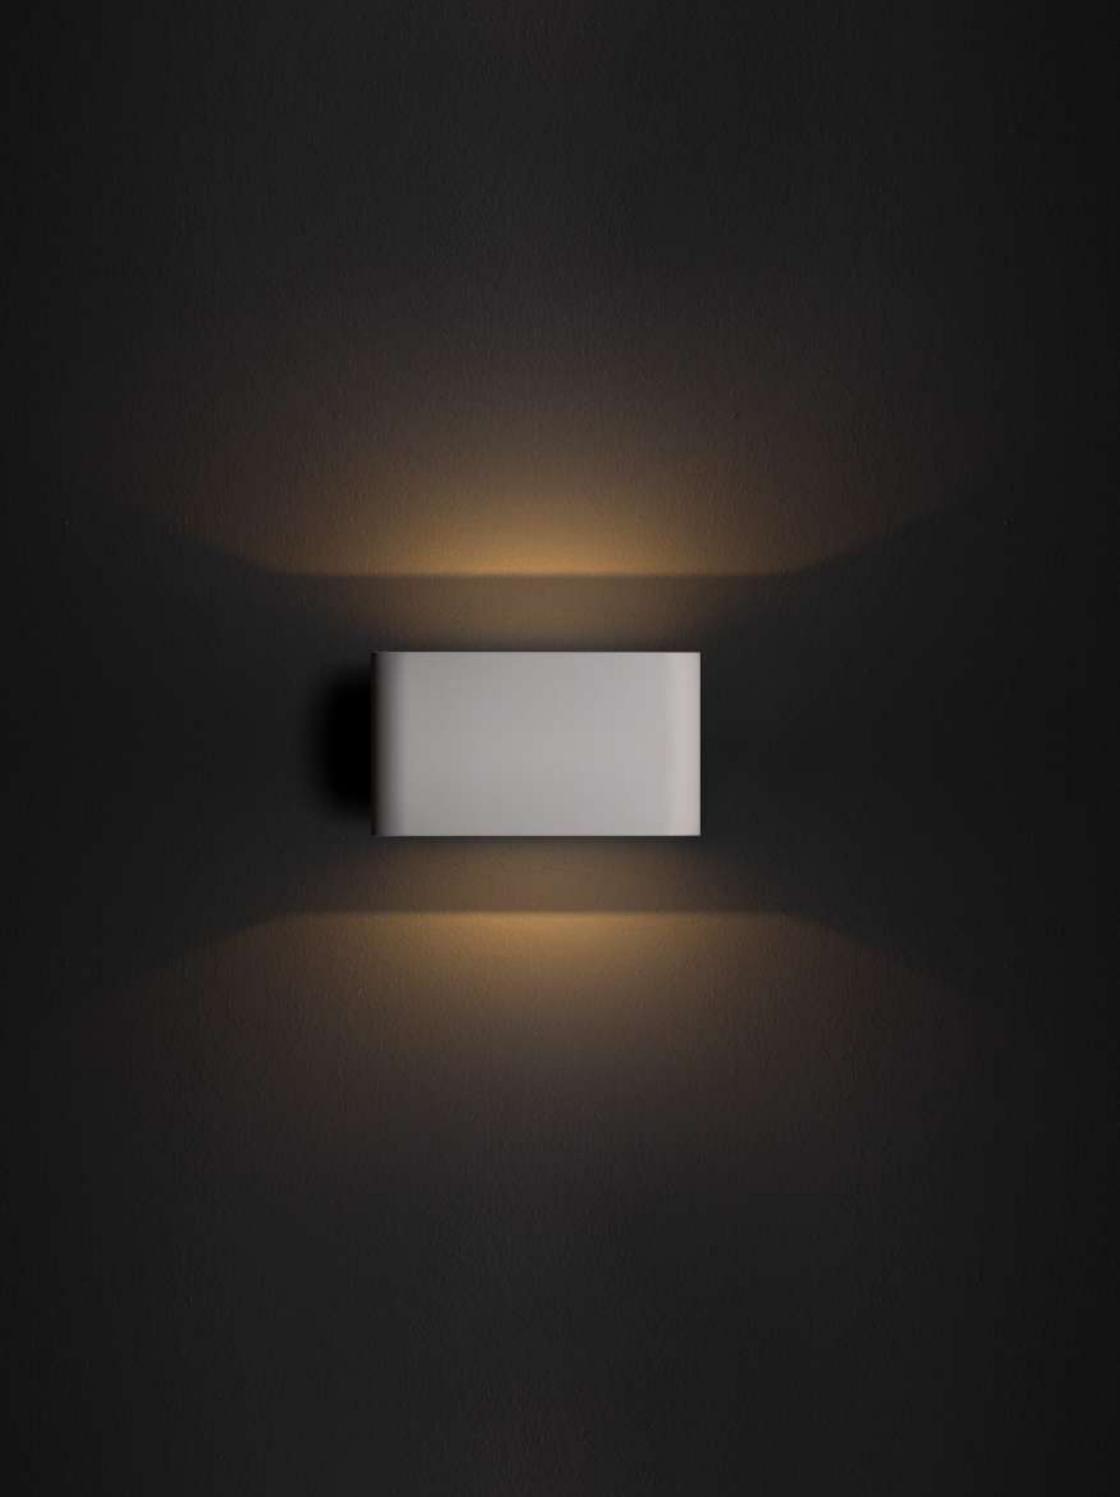




# GREECE

UP / DOWN




	W	K	Real lm	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3010.1111	8	2700	400	100-240	155x62x84	0,40
○ 1.3010.1112	8	3000	400	100-240	155x62x84	0,40



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

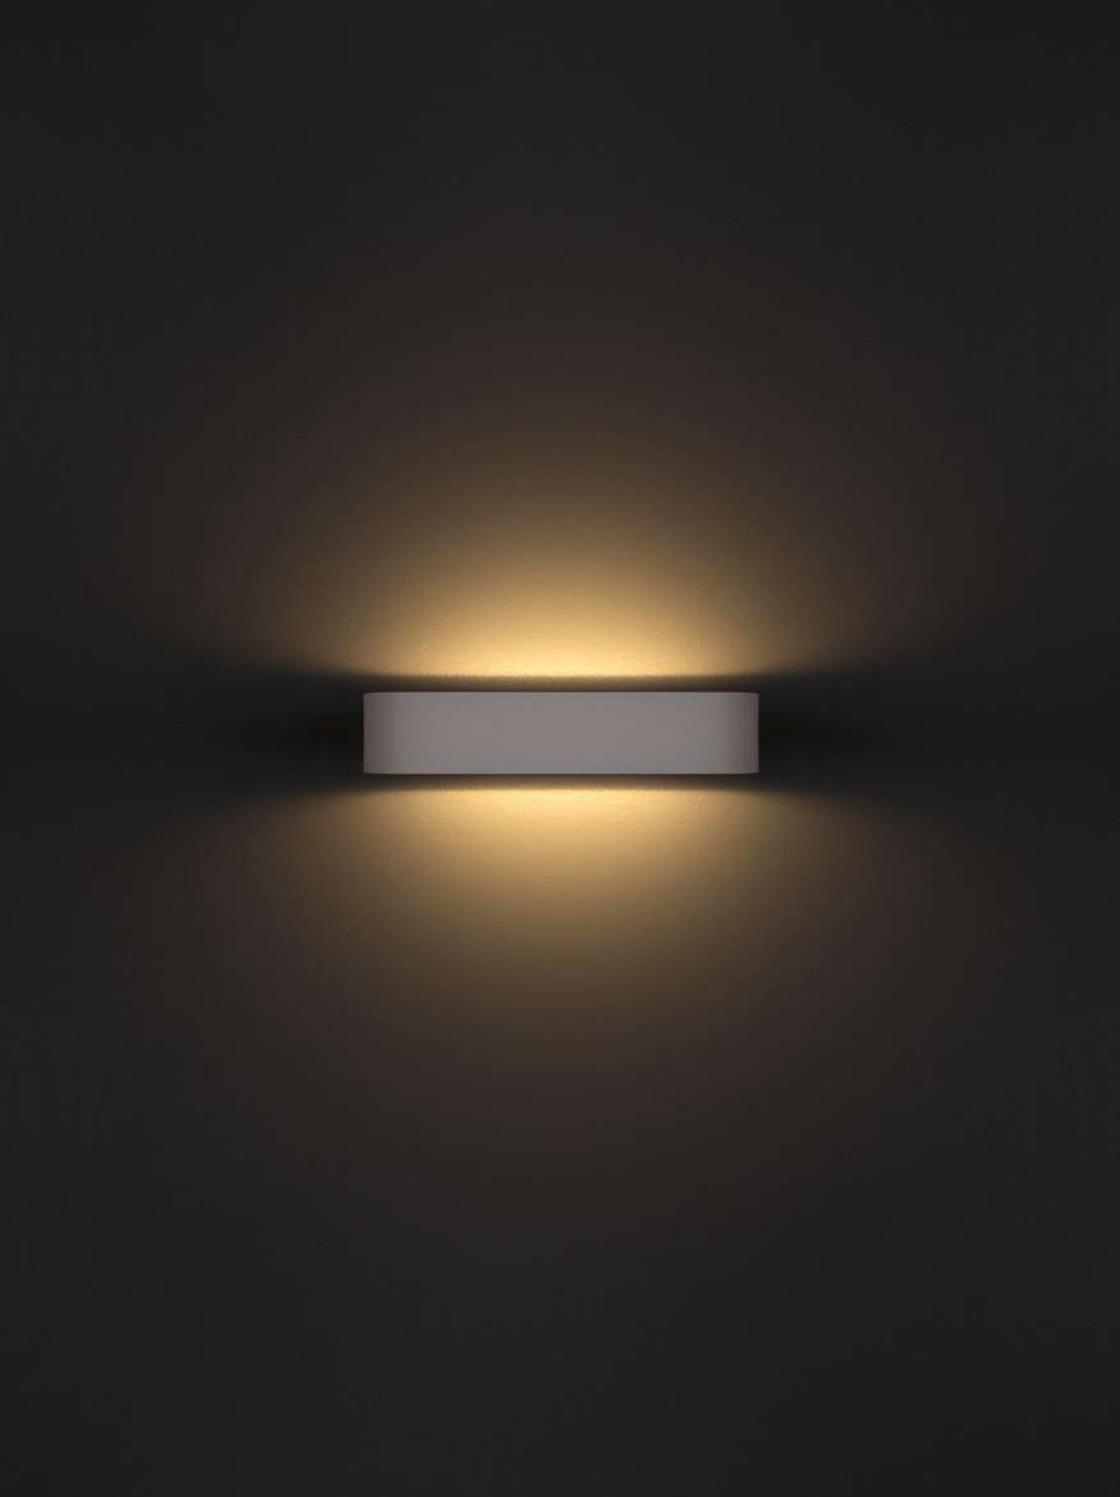



# COPENHAGUE


UP / DOWN



**COPENHAGUE 150mm**



	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3011.1111	6	2700	423	155°-155°	100-277	150x110x50	0,52



**COPENHAGUE 260mm**



	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3012.1111	6	2700	440	155°-155°	100-277	260x110x50	0,80

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual (difusor opal)  
High visual comfort (opal diffuser)  
Haut confort visuel (diffuseur opale)

Iluminación directa-indirecta  
Direct-indirect light  
Éclairage direct-indirect

○ Blanco White Blanc




INDOOR - WALL FIXTURES

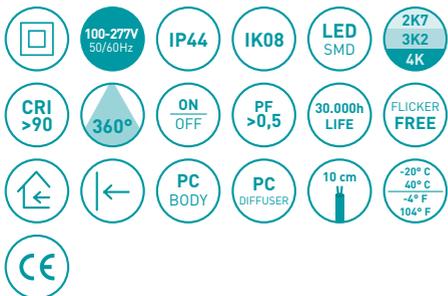

# CALI

## BATHROOM



	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	▽	V	ØxLxD (mm.)	Kg
● 1.3015.1218	12	2K7-3K2-4K	1215-1230-1200	360°	100-277	45x600x96	0,5


● Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS




3 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color  
 3 CCT Switch: color temperature adjustment  
 Interrupteur 3 CCT: réglage de la température de couleur



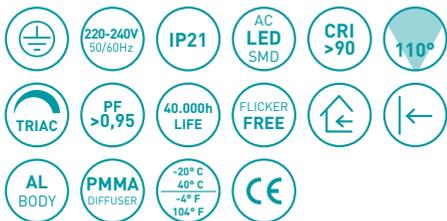

# CRETE


SLIM INDIRECT WALL FIXTURE



	W	K	Real lm	▽	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.3013.7111	20	2700	1340	110°	220-240	220x80x15	0,46
○ 1.3013.7112	20	3000	1410	110°	220-240	220x80x15	0,46

○ Blanco White Blanc


## DETALLES DETAILS DÉTAILS

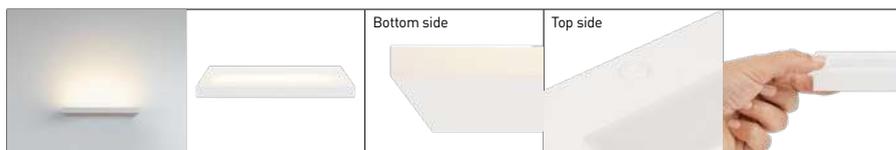

Luz indirecta  
Indirect light  
Lumière indirecte

Tapones plástico para tornillos superiores  
Plastic covers for top screws  
Caches en plastique pour vis

Diseño slim  
Slim design  
Conception mince

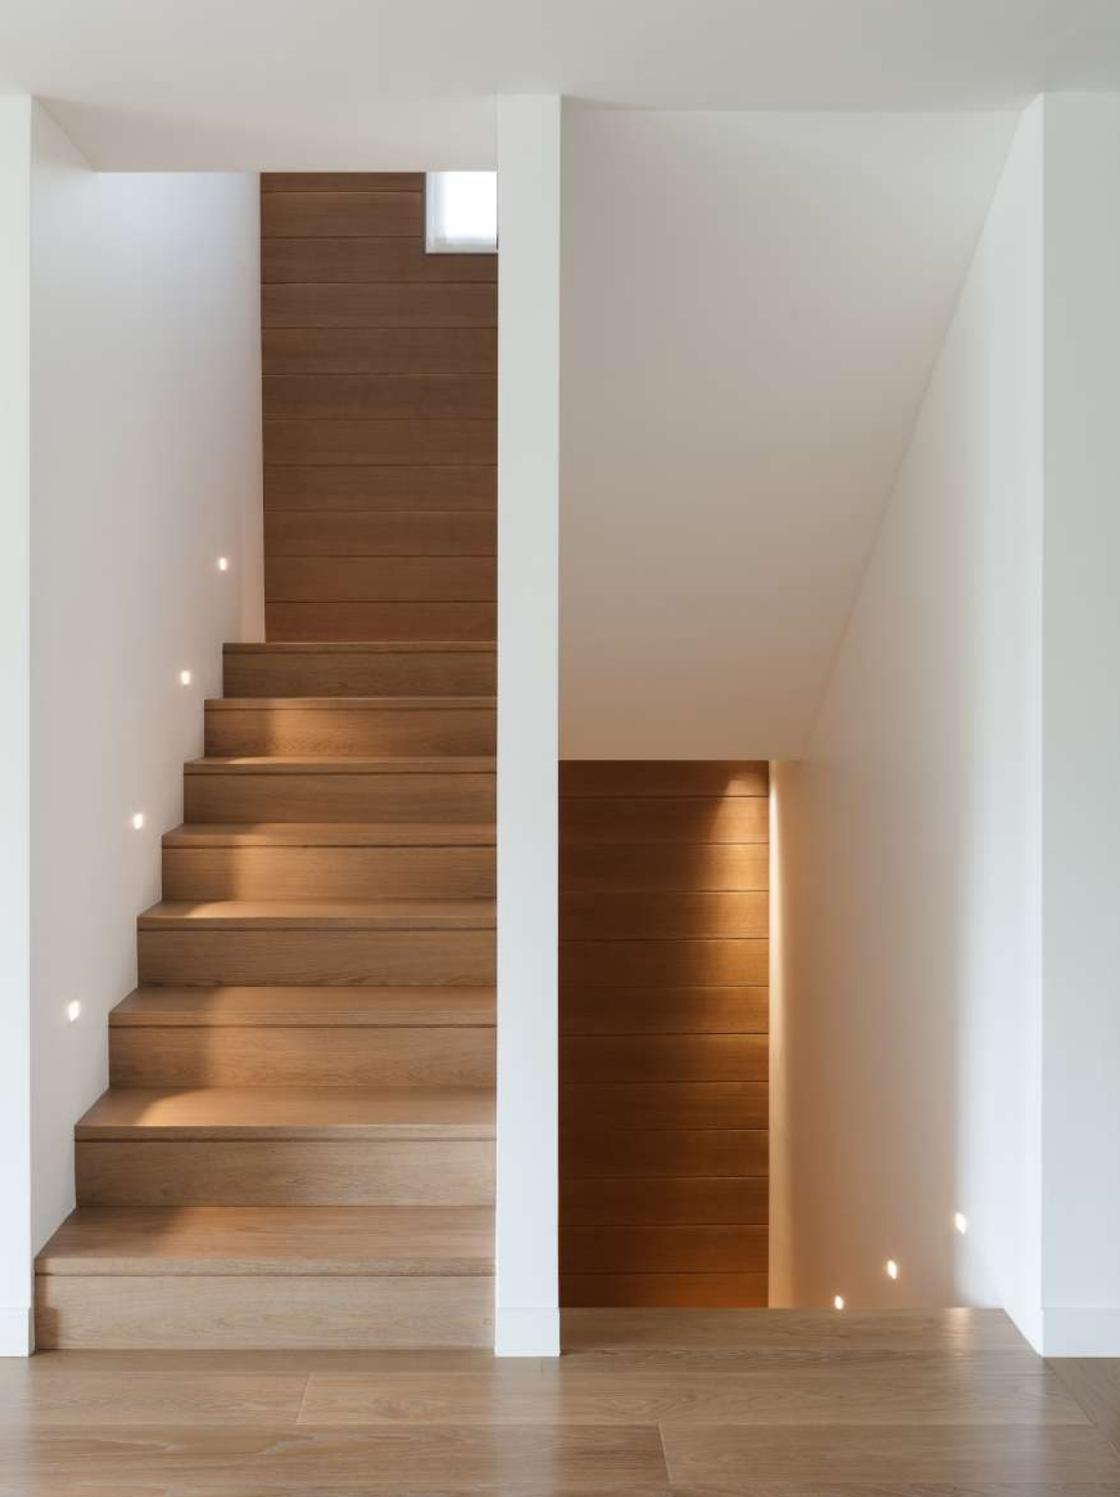

INDOOR - STEP LIGHTS



# MADEIRA

STEP LIGHTING



MADEIRA LED MODULE	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)	⤴ Kg
● 1.4005.0511	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	50/100	28x26	Ø32 0,05
● 1.4005.0512	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	3000	50/100	28x26	Ø32 0,05

<b>Frame R1</b>	<b>Frame R2</b>	<b>Frame R3</b>	<b>Frame R4</b>	<b>Frame S1</b>	<b>Recessed Box</b>
○ 1.4005.8001	○ 1.4005.8002	○ 1.4005.8003	○ 1.4005.8004	○ 1.4005.8005	● 1.4005.8101
Ø37	Ø37	Ø37	Ø37	37x37	Ø35,6x45



Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303	350mA 3,5W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

\* Instalación driver en pared registrable.  
 \* Driver installation in accessible wall.  
 \* Installation du driver dans un mur accessible.

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo  
Floor washer  
Laveur de sol


5 marcos  
5 frames  
5 cadres

Luz asimétrica  
Asymmetric light  
Lumière asymétrique

Extra plano  
Extra slim  
Extra plate




INDOOR - STEP LIGHTS

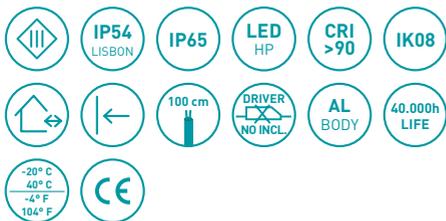


# LISBON PORTO

STEP LIGHTING



LISBON	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)	⤴	Kg
● 1.4001.0511	1W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	034	0,05
○ 1.4001.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	034	0,05



PORTO	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 1.4002.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	42x37	034	0,07

## Drivers for Lisbon & Porto

### Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65

4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 \*

### Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54 \*

○ Blanco White Blanc


● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

\* Instalación driver en pared registrable.

\* Driver installation in accessible wall.

\* Installation du driver dans un mur accessible.

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Bañador de suelo  
Floor washer  
Lèche mur

Luz asimétrica  
Asymmetric light  
Lumière asymétrique



Extra plano  
Extra slim  
Extra plate


## ACCESSORIES



Cajetin empotrar (Lisbon y Porto)  
Recessed box (Lisbon & Porto)  
Boîte d'encastrement (Lisbon et Porto)  
Ref. 1.4005.8101




INDOOR - STEP LIGHTS

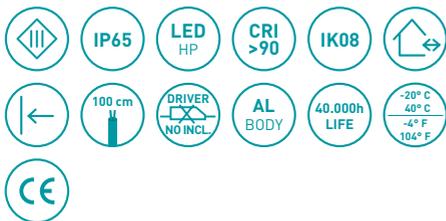

# ALGARVE SINTRA

STEP LIGHTING



## ALGARVE

	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)	T	Kg
○ 1.4004.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	44x27	Ø36	0,06



## SINTRA

	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)	T	Kg
○ 1.4003.0111	1W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	50/110	50x40	Ø34	0,08



### Drivers for Algarve & Sintra

#### Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303	350mA 3,5W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

#### Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

- \* Instalación driver en pared registrable.
- \* Driver installation in accessible wall.
- \* Installation du driver dans un mur accessible.

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luz frontal  
Frontal light  
Lumière frontale

Luz bidireccional  
Bidirectional light  
Lumière bidirectionnelle

Extra plano  
Extra slim  
Extra plate

### ACCESSORIES



Ø35,6x45mm

Cajetín empotrar (Sintra)  
Recessed box (Sintra)  
Boîte d'encastrement (Sintra)  
Ref. 1.4005.8101




Casas Bilbao, Spain  
Arquitect: Silvia Contreras



# BOGOTA

TRACK SPOTLIGHT



	W	Holder	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5190.1190 (Inner ring Black)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,37
● 1.5190.1290 (Inner ring Gold)	Max. 10	GU10	100-240	68x100	0,37



Accesorios Accessories Accessoires

- 1.2020.8101 Honeycomb + pliers

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Disponible en suspensión  
Suspension luminaire available  
Version suspension disponible


Disponible para techo  
Ceiling luminaire available  
Version plafonnier disponible

Cuerpo negro y reflector oro  
Black body & gold reflector  
Corps noir et réflecteur doré

Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163



# PORTUGAL



	W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5020.7111 ● 1.5020.7211	7	2700	470	24°	220-240	45x100	0,27

## Accesorios Accessories Accessoires



		△
○ 1.5020.8001	Lens	15°
○ 1.5020.8002	Lens	36°
○ 1.5020.8003	Lens	45°
● 1.5020.8005	Honeycomb	

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos  
Screwless design  
Désign sans vis

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement

Versión en negro  
Black version  
Version en noir

Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163



TwoJeys, Barcelona  
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail




Showroom Alaire, Sintra (Portugal)  
Architecture or interior design: Alaire  
Lighting project: Justlight




# BERLIN

WWW **MULTIPOWER** **3CCT**



BERLIN 20	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5026.1118 ● 1.5026.1218	14-21	2K7-3K2-4K	1200 (14W) 1660 (20W)	1360 (14W) 1925 (20W)	1300 (14W) 1780 (20W)	45°	80x185	0,66

Accesorios	Accessories	Accessoires	△
● 1.5026.8001	Reflector		60°



BERLIN 30	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5027.1118 ● 1.5027.1218	21-30	2K7-3K2-4K	1730 (21W) 2230 (30W)	1955 (21W) 2625 (30W)	1860 (21W) 2440 (30W)	45°	90x210	0,85

Accesorios	Accessories	Accessoires	△
● 1.5027.8001	Reflector		60°

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch de temperatura y de potencia ajustables  
Adjustable temperature and power switch  
Régulateur de température et de puissance




2 reflectores alu. disponibles (45° y 60°)  
2 alu. reflectors available (45° and 60°)  
2 réflecteurs en alu. disponibles (45° et 60°)



Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163




# FRANCE



FRANCE 10		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg	
○	1.5112.1112	●	1.5112.1212	10	3000	880	36° 100-240	65x105	0,6
○	1.5112.1114	●	1.5112.1214	10	4000	950	36° 100-240	65x105	0,6

Accesorios Accessories Accessoires		△
○	1.5112.8001 Reflector	15°
○	1.5112.8002 Reflector	24°



FRANCE 20		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg	
○	1.5122.1112	●	1.5122.1212	20	3000	1800	36° 100-240	75x145	0,81
○	1.5122.1114	●	1.5122.1214	20	4000	1910	36° 100-240	75x145	0,81

Accesorios Accessories Accessoires		△
○	1.5122.8001 Reflector	15°
○	1.5122.8002 Reflector	24°

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Reflector  
Reflector  
Réflecteur

Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163


Versión en negro  
Black version  
Version en noir

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir



INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS

# FRANCE




## FRANCE 30

	W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5132.1112 ● 1.5132.1212	30	3000	2780	36°	100-240	85x165	1,13
○ 1.5132.1114 ● 1.5132.1214	30	4000	2950	36°	100-240	85x165	1,13

### Accesorios Accessories Accessoires

	△
○ 1.5132.8001 Reflector	15°
○ 1.5132.8002 Reflector	24°



## FRANCE 40

	W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5142.1112 ● 1.5142.1212	40	3000	3830	36°	100-240	95x195	1,51
○ 1.5142.1114 ● 1.5142.1214	40	4000	4060	36°	100-240	95x195	1,51

### Accesorios Accessories Accessoires

	△
○ 1.5142.8001 Reflector	15°
○ 1.5142.8002 Reflector	24°

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Reflector  
Reflector  
Réflecteur

Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro  
Black version  
Version en noir

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir




Scuffars, Valencia (Spain)  
PUNTO | Elevating Brands, Transforming Retail




# BONN

## DOWNLIGHT & SPOTLIGHT RANGE



BONN 20		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxL (mm.)	Kg		
○	1.5035.1118	●	1.5035.1218	20	1660	1800	1700	30°	220-240	78x100	0,55



BONN 30		W	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	V	ØxL (mm.)	Kg		
○	1.5036.1118	●	1.5036.1218	30	2490	2700	2550	30°	220-240	78x100	0,55

### Accessories for BONN 20 & 30

○	1.5035.8001	Lens	20°	
○	1.5035.8002	Lens	40°	
○	1.5035.8003	Lens	50°	
○	1.5035.8101	White ring	-	
●	1.5035.8005	Honeycomb	-	

○ Blanco White Blanc  
● Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable temperatura / Adjustable temperature switch / Régulateur de température  
 Panel de abeja disponible / Honeycomb acc. available / Acc. nid d'abeille disponible  
 Diseño slim / Slim design / Conception mince  
 Disponible como downlight / Downlight luminaire available / Version downlight disponible  
 Acc. carril pág. 162-163 / Track acc. pages 162-163 / Acc. rail pages 162-163



Alzueta Gallery, Barcelona  
Photographer: Javier Márquez Studio




Testa HQ, Madrid (Spain)  
Project by: Stone Designs  
Photography: Alberto Monteagudo



# TOKYO

ZOOM - DIM




TOKYO 15		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg		
○	1.5005.2118	●	1.5005.2218	15	2K7-3K-4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,70




Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15



TOKYO 25		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg		
○	1.5006.2118	●	1.5006.2218	25	2K7-3K-4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	1,00

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

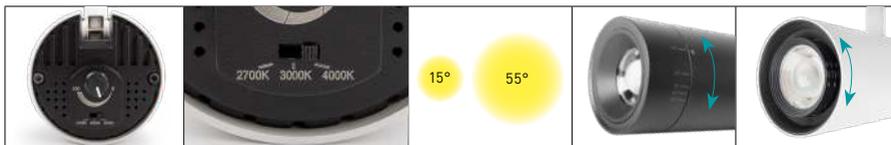

Botón regulación  
Potentiometer  
Avec potentiometre

Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

15° 55°

Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable




INDOOR - 3 PHASE SPOTLIGHTS



# JAPAN

ZOOM - DIM



	W	K	Real lm	△	V	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5001.2112 ● 1.5001.2212	25	3000	2330-2390	15°-50°	100-240	85x165	1,13
○ 1.5001.2114 ● 1.5001.2214	25	4000	2440-2500	15°-50°	100-240	85x165	1,13

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Botón regulación  
Potentiometer  
Avec potentiômetre

Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable

Accesorios carril pág. 162-163  
Track accessories pages 162-163  
Accessoires rail pages 162-163

Versión en negro  
Black version  
Version en noir

# TRACK

3 phase - 16A




16A

100-240V  
50/60Hz




AL  
TRACK


PC  
ACC.




<input type="radio"/>	1.5000.8102	Carril 2m.	2m. Track	Rail 2m.	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8202				
<input type="radio"/>	1.5000.8103	Carril 3m.	3m. Track	Rail 3m.	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8203				




<input type="radio"/>	1.5000.8110	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	.....
<input type="radio"/>	1.5000.8111	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8210	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8211	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	.....




<input type="radio"/>	1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8218				





<input type="radio"/>	1.5000.8116	Unión recta	Straight joint	Union droite	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8216				



<input type="radio"/>	1.5000.8112	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8212				



- |                                  |             |                          |                   |                       |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8113 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector  | Alimentation L Gauche |
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8114 | Alimentación L Derecha   | Right L-connector | Alimentation Droite   |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8213 | Alimentación L Izquierda | Left L-connector  | Alimentation L Gauche |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8214 | Alimentación L Derecha   | Right L-connector | Alimentation Droite   |




- |                                  |             |                          |                   |                       |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8120 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector  | Alimentation T Gauche |
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8121 | Alimentación T Derecha   | Right T-connector | Alimentation T Droite |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8220 | Alimentación T Izquierda | Left T-connector  | Alimentation T Gauche |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8221 | Alimentación T Derecha   | Right T-connector | Alimentation T Droite |



- |                                  |             |                |                |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8117 | Unión flexible | Flexible joint | Union flexible |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8217 |                |                |                |



- |                                  |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8001 | Kit suspensión 5m. | 5m. suspension kit | 5m. suspension kit |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8002 |                    |                    |                    |




- |                                  |             |                 |                      |                    |
|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>            | 1.5000.8101 | Base de montaje | Surface mounted base | Adaptateur surface |
| <input checked="" type="radio"/> | 1.5000.8201 |                 |                      |                    |



**Prime Matter Gallery, Lisboa**  
**Photography:** Babled Studio  
**Architecture:** Davide Ntarelli  
**Lighting project:** JustLIGHT

# TOKYO DALI

ZOOM




TOKYO 15 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5005.3118	● 1.5005.3218	15	2K7-3K-4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,67



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5005.8001 Honeycomb Tokyo 15



TOKYO 30 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5006.3118	● 1.5006.3218	30	2K7-3K-4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	0,95

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

15° 55°

Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable




Driver DALI integrado en carril  
DALI driver integrated in rail  
Driver DALI intégré dans le rail




Acc. carril DALI pág. 166-167  
Track DALI acc. pages 166-167  
Acc. rail DALI pages 166-167

# TRACK DALI


3 phase - 16A




<input type="radio"/>	1.5000.8152	Carril DALI 2m.	2m. DALI Track	Rail DALI 2m.	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8252				
<input type="radio"/>	1.5000.8153	Carril DALI 3m.	3m. DALI Track	Rail DALI 3m.	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8253				




<input type="radio"/>	1.5000.8160	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	.....
<input type="radio"/>	1.5000.8161	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8260	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8261	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite	.....




<input type="radio"/>	1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8218				




<input type="radio"/>	1.5000.8166	Unión recta	Straight joint	Union droite	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8266				



<input type="radio"/>	1.5000.8162	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale	.....
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8262				



<input type="radio"/>	1.5000.8163	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
<input type="radio"/>	1.5000.8164	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8263	Alimentación L Izquierda	Left L-connector	Alimentation L Gauche
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8264	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite



### L1 & R1 DALI

<input type="radio"/>	1.5000.8170	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
<input type="radio"/>	1.5000.8171	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8270	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8271	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite

### L2 & R2 DALI

<input type="radio"/>	1.5000.8172	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
<input type="radio"/>	1.5000.8173	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8272	Alimentación T Izquierda	Left T-connector	Alimentation T Gauche
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8273	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite




<input type="radio"/>	1.5000.8167			
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8267	Unión flexible	Flexible joint	Union flexible






<input type="radio"/>	1.5000.8001			
<input checked="" type="radio"/>	1.5000.8002	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit



SUPERFICIE / EMPOTRAR TRIMLESS  
 SURFACE / RECESSED TRIMLESS  
 SURFACE / ENCASTRÈS TRIMLESS




	MONZA	VS	ASSEN
Tamaño real Real Size Taille réelle			
Voltaje Voltage Tension	24V		48V
Proyector Spotlight Projecteur	4W   8W		10W   15W   20W
Dimenzable Dimming Atténuation	Todas las luminarias juntas All the fixtures together Tous les luminaires ensemble		Cada luminaria por separado (DALI) Fixture by fixture (DALI) Chaque luminaire séparément (DALI)

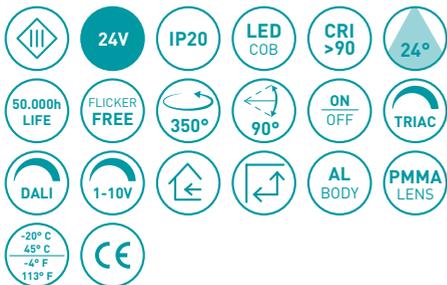

# MONZA 4 | 8

24V DC




## MONZA 4

● 1.5701.1211



W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
4	2700	260	24	24V	32x68	0,07



## MONZA 8

● 1.5702.1211



W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
8	2700	610	24	24V	40x88	0,13

### Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5701.8001 Honeycomb Monza 4
- 1.5702.8001 Honeycomb Monza 8



● Negro Black Noir

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos  
Screwless design  
Design sans vis

Adaptadores mecánicos con seguro  
Mechanical adapters with safety lock  
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid d'abeille anti-éblouissement

# MONZA 6 LINE OPAL

FREE CUTTABLE | 24V DC



	W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5712.1211	6	2700	230	110	24V	1250x10x5	0,13



● Negro Black Noir


## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cortable en cualquier punto  
Free cutting  
Découpable en n'importe quel point

Bobina de 1250 mm.  
1250 mm reel  
Bobine de 1250 mm.

Luz homogénea  
Homogeneous light  
Lumière homogène

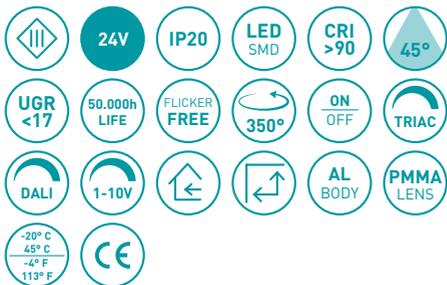


# MONZA 12 LENS

24V DC



	W	K	Real lm	$\Delta$	V	LxHxW (mm.)	Kg
● 1.5711.1211	12	2700	1180	45	24V	300x39x15	0,10



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Giro 350°  
350° turn  
Virage à 350°

Lente 45° [UGR<17]  
Lens 45° [UGR<17]  
Lentille 45° [UGR<17]

● Negro Black Noir



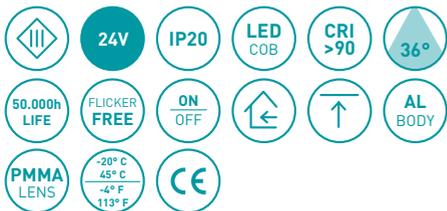


# MONZA 3 TUBE PENDANT

24V DC



	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5707.1211	3	2700	180	36	24V	16x200	3,0



● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Adaptadores mecánicos con seguro  
Mechanical adapters with safety lock  
Adaptateurs mécaniques avec blocage de sécurité


Con panel de abeja incluido  
With honeycomb included  
Avec nid d'abeille inclus

# SURFACE TRACK


24V DC / 5A




- 1.5700.8201 Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m.
- 1.5700.8202 Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m.



- 1.5700.8214 Tapa final End cap Couvercle final



- 1.5700.8211 Unión L + conector eléctrico L-joint + electrical connector  
Union L + connecteur électrique




- 1.5700.8212 Unión L pared-techo + conector eléctrico  
L joint wall-ceiling + electrical connector  
Union L mur-plafond + connecteur électrique




# RECESSED TRIMLESS


24V DC / 5A




- 1.5700.8204 Carril trimless 1m. 1m. Trimless track Rail trimless 1m.
- 1.5700.8205 Carril trimless 2m. 2m. Trimless track Rail trimless 2m.



- 1.5700.8219 Tapa final End cap Couvercle final




- 1.5700.8216 Unión L + conector eléctrico L-joint + electrical connector  
Union L + connecteur électrique




- 1.5700.8217 Unión L pared-techo + conector eléctrico L joint wall-ceiling + electrical connector  
Union L mur-plafond + connecteur électrique

# SURFACE & RECESSED TRACK ACCESSORIES




- 1.5700.8220 Conector alimentación Power connector Connecteur d'alimen.

Cable incluido de 50cm 50cm cable included Câble de 50 cm inclus



- 1.5700.8221 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible



- 1.5700.8222 Embellecedor 1m. Cover strip 1m. Diffuseur pour rail 1m.

Utilizar siempre con 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 y 1.5700.8205  
Always use with 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 & 1.5700.8205  
Utilisez toujours avec 1.5700.8201, 1.5700.8202, 1.5700.8204 et 1.5700.8205



# REMOTE POWER SUPPLY

24 DC



On-Off	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	↳
4.2032.1101	75	24	176-264	20	187x45x30,5	55
4.2032.1102	150	24	198-264	20	254,5x44,5x32	56



DALI 2 & PUSH	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	↳
4.2062.6101	80	24	176-264	20	290x45x30,5	55
4.2062.6102	150	24	176-264	20	290x45x30,5	55




TRIAC	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	↳
4.2032.7101	60	24	200-240	20	300x30x18,5	36
4.2032.7102	150	24	200-240	20	368x30x22,5	38

Compatibles con "Leading edge" o "Trailing edge"  
Compatible with "Leading edge" or "Trailing edge"  
Compatible avec "Leading edge" ou "Trailing edge"




CASAMBI	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	↳
4.9101.5003	150	24	198-264	20	336,6x30x18,2	35

## REMOTE POWER SUPPLY

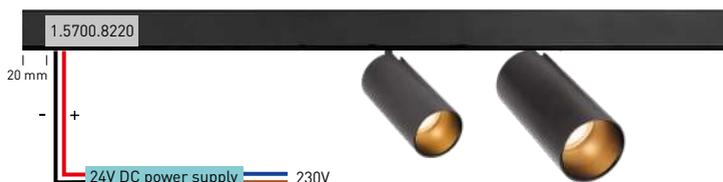


Cable incluido de 50cm  
50cm cable included  
Câble de 50 cm inclus

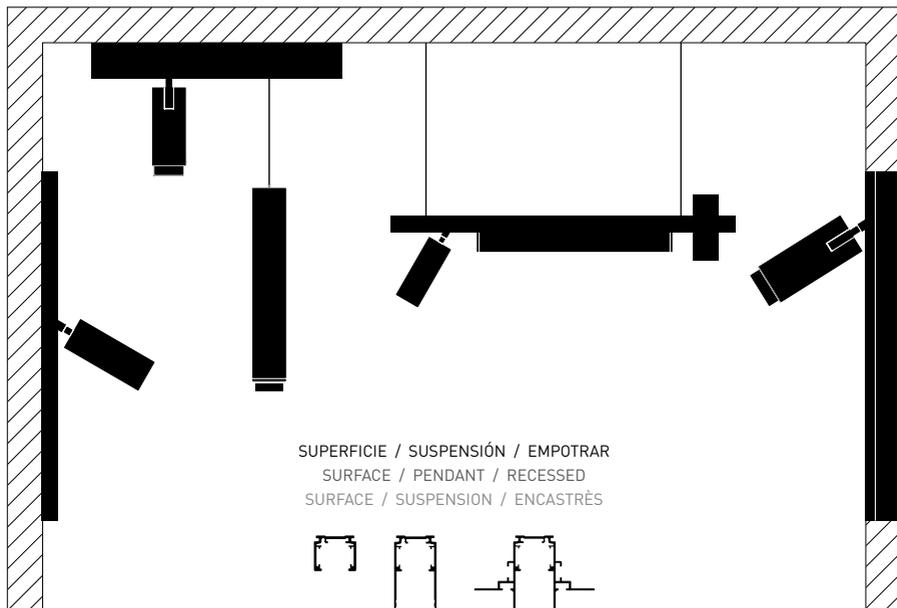




# ASSEN 10

SINGLE & DOUBLE | 48V DC



ASSEN 10	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5601.1211	on-off	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.1212	on-off	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.3211	DALI	10	2700	840	30°	48V	35x85	0,2
● 1.5601.3212	DALI	10	3000	880	30°	48V	35x85	0,2



ASSEN 10 DOUBLE	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5621.1211	on-off	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.1212	on-off	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.3211	DALI	2x10	2700	2x840	30°	48V	35x85	0,3
● 1.5621.3212	DALI	2x10	3000	2x880	30°	48V	35x85	0,3

## Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5601.8001 Honeycomb Assen 10



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Diseño sin tornillos  
Senseless screws design  
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock  
Turn & Lock adapters  
Adaptateurs Turn & Lock


- Negro Black Noir






# ASSEN 15 | 20

48V DC



## ASSEN 15

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5602.1211	on-off	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.1212	on-off	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.3211	DALI	15	2700	1260	30°	48V	45x115	0,3
● 1.5602.3212	DALI	15	3000	1320	30°	48V	45x115	0,3



## ASSEN 20

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5603.1211	on-off	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.1212	on-off	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.3211	DALI	20	2700	1740	30°	48V	55x140	0,4
● 1.5603.3212	DALI	20	3000	1820	30°	48V	55x140	0,4



### Accesorios Accessories Accessoires

- 1.5602.8001 Honeycomb Assen 15
- 1.5603.8001 Honeycomb Assen 20



### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseño sin tornillos  
Seentless screws design  
Désign sans vis

Adaptadores Turn & Lock  
Turn & Lock adapters  
Adaptateurs Turn & Lock


- Negro Black Noir



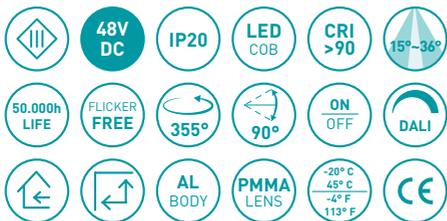


# ASSEN ZOOM

48V DC



## ASSEN 10 ZOOM

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5605.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x86	0,3
● 1.5605.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x86	0,3



## ASSEN 20 ZOOM

	Control	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5606.1211	on-off	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.1212	on-off	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.3211	DALI	20	2700	1470	15°-36°	48V	57x143	0,36
● 1.5606.3212	DALI	20	3000	1550	15°-36°	48V	57x143	0,36



● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock  
Turn & Lock adapters  
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 160-165  
Track accessories pages 160-165  
Accessoires rail pages 160-165


Luz directa/indirecta  
Direct/indirect light  
Éclairage directe/indirecte





# ASSEN 15 COLORS

48V DC



## ASSEN 15 COLORS

	Control	W	K	Real Lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.5632.1211	on-off	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.1212	on-off	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3211	DALI	15	2700	1200	15°	48V	55x98	0,35
● 1.5632.3212	DALI	15	3000	1250	15°	48V	55x98	0,35

Necesita un tubo de color Needs a color tube Nécessite un tube de couleur



Accesorios	Accessories	Accessoires	△
○ 1.5632.8002	Lens	24°	
○ 1.5632.8003	Lens	36°	
● 1.5632.8001	Honeycomb	-	

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Diseño sin tornillos  
Seamless screws design  
Design sans vis

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid d'abeille anti-éblouissement

● Negro Black Noir



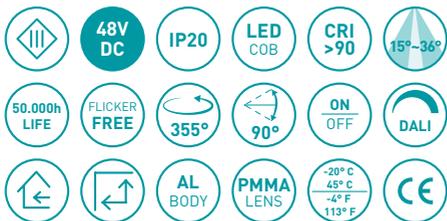


# ASSEN PENDANT

48V DC



ASSEN 10 ZOOM PENDANT		Control	W	K	Real lm		V	ØxH (mm.)	Kg
●	1.5607.1211	on-off	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
●	1.5607.1212	on-off	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6
●	1.5607.3211	DALI	10	2700	735	15°-36°	48V	46x250	0,6
●	1.5607.3212	DALI	10	3000	770	15°-36°	48V	46x250	0,6



● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable

Adaptadores Turn & Lock  
Turn & Lock adapters  
Adaptateurs Turn & Lock

Accesorios carril pág. 190-194  
Track accessories pag. 190-194  
Accessoires rail pages 190-194

Suspensión ajustable 1,5m  
Adjustable suspension 1,5m  
Suspension réglable 1,5m



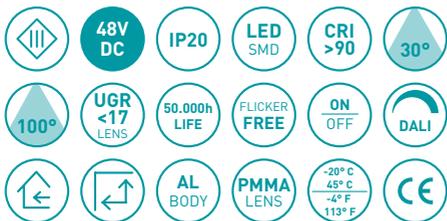

# ASSEN LINEAL


48V DC



ASSEN 16 LENS		Control	W	K	Real lm	$\Delta$	V	LxHxW (mm.)	Kg
●	1.5611.1211	on-off	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5611.1212	on-off	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5611.3211	DALI	16	2700	920	30°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5611.3212	DALI	16	3000	960	30°	48V	463x42x22	0,29



ASSEN 16 OPAL		Control	W	K	Real lm	$\Delta$	V	LxHxW (mm.)	Kg
●	1.5612.1211	on-off	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5612.1212	on-off	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5612.3211	DALI	16	2700	840	100°	48V	463x42x22	0,29
●	1.5612.3212	DALI	16	3000	880	100°	48V	463x42x22	0,29



● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Lente 30° (UGR<17)  
Lens 30° (UGR<17)  
Lentille 30° (UGR<17)

Difusor opal  
Opal diffuser  
Diffuseur opale

Instalación a ras del carril  
Rail-flush installation  
Installation à fleur de rail

# SURFACE TRACK

48V DC / 15A



- 1.5600.8201 Carril superficie 1m. 1m. Surface track Rail surface 1m.
- 1.5600.8202 Carril superficie 2m. 2m. Surface track Rail surface 2m.



- 1.5600.8210 Embellecedor 2m. Cover strip 2m. Diffuseur sur rail 2m.

Utilizar siempre con 1.5600.8201 y 1.5600.8202  
Always use with 1.5600.8201 & 1.5600.8202  
Utilisez toujours avec 1.5600.8201 et 1.5600.8202



- 1.5600.8215 Tapa final End cap Couvercle final



- 1.5600.8211 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
- 1.5600.8212 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234  
Always use with L connector 1.5600.8234  
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234




- 1.5600.8213 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235  
Always use with flexible connector 1.5600.8235  
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235




# SURFACE DEEP TRACK

48V DC / 15A



- |               |     |                            |
|---------------|-----|----------------------------|
| ● 1.5600.8204 | 1m. | Carril superficie profundo |
| ● 1.5600.8205 | 2m. | Surface deep track         |
|               |     | Surface du rail profonde   |

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



- |               |            |         |                 |
|---------------|------------|---------|-----------------|
| ● 1.5600.8220 | Tapa final | End cap | Couvercle final |
|---------------|------------|---------|-----------------|



- |               |                   |               |                |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| ● 1.5600.8216 | Unión L Izquierda | Left L joint  | Union L Gauche |
| ● 1.5600.8217 | Unión L Derecha   | Right L joint | Union L Droite |

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234  
Always use with L connector 1.5600.8234  
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234



- |               |                     |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ● 1.5600.8218 | Unión L pared-techo | L joint wall-ceiling | Union L mur-plafond |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|

Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235  
Always use with flexible connector 1.5600.8235  
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235

# RECESSED TRIMLESS TRACK

48V DC / 15A



48V  
DC

IP20


ON  
OFF

DALI




AL  
TRACK

PC  
ACC.




- 1.5600.8207 Carril trimless 1m. 1m. Trimless track Rail trimless 1m.
- 1.5600.8208 Carril trimless 2m. 2m. Trimless track Rail trimless 2m.

Embellecedor incluido Cover strip included Diffuseur sur rail inclus



- 1.5600.8225 Tapa final End cap Couvercle final



- 1.5600.8221 Unión L Izquierda Left L joint Union L Gauche
- 1.5600.8222 Unión L Derecha Right L joint Union L Droite

Utilizar siempre con el conector L 1.5600.8234  
Always use with L connector 1.5600.8234  
Utilisez toujours avec le connecteur L 1.5600.8234



- 1.5600.8223 Unión L pared-techo L joint wall-ceiling Union L mur-plafond


Utilizar siempre con el conector flexible 1.5600.8235  
Always use with flexible connector 1.5600.8235  
Utilisez toujours avec le connecteur flexible L 1.5600.8235



- 1.5600.8233 Conector eléc. intermedio empotrar Recessed intermedium elec. connector  
Connecteur électrique intermédiaire encastré




# ASSEN TRACKS ACCESSORIES




- 1.5600.8230 Conector alimen. izq. Left power connector Connecteur d'alimen. gauche
- 1.5600.8231 Conector alimen. der. Right power connector Connecteur d'alimen. droite

Cable no incluido Cable not included Câble non inclus



- 1.5600.8232 Conector eléctrico intermedio Intermedium electrical connector Connecteur électrique intermédiaire



- 1.5600.8234 Conector eléctrico L Electrical connector L Connecteur électrique L

Recomendado para aplicaciones suspendidas (No apto para uniones L pared-techo)  
Recommended for suspended applications (Not suitable for L joints wall-ceiling)  
Recommandé pour les applications suspendues (Ne convient pas aux unions en L mur-plafond)



- 1.5600.8235 Conector eléctrico flexible Flexible electrical connector Connecteur électrique flexible



- 1.5600.8001 Kit suspensión 3m. 3m. suspension kit 3m. suspension kit

# INNER TRACK POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF - DALI



	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
	1.5600.8002	on-off & DALI	100	48	220-240	20	298x16x19

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus

	Control	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	
	1.5600.8003	on-off & DALI	250	48	220-240	20	268x22x43,5

Cable 30cm incluido 30 cm cable included Câble de 30cm inclus



Fuente alimentación integrada en carril  
Integrated inner track power supply  
Rail à basse tension miniaturisé pour  
encastrement invisible.

Salida cable lateral  
Side cable entry  
Sortie de câble

Cables de potencia y DALI  
Power & DALI wires  
Câbles d'alimentation et DALI

# REMOTE POWER SUPPLY

48V DC - ON-OFF



	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⤵	
	4.2034.1102	150	48	220-240	20	227x38x30	50

	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⤵	
	4.2014.1101	150	48	120-240	20	321x30x18	36


	W	V	Vac	IP	LxWxH (mm.)	⤵	
	4.2034.1101	240	48	220-240	20	357x32x22,3	34

## ON-OFF CONNECTIONS

### INNER TRACK POWER SUPPLY




### REMOTE POWER SUPPLY

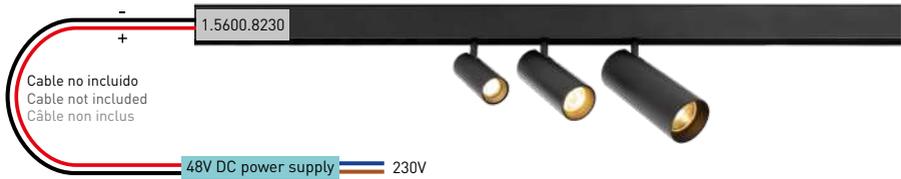


## DALI CONNECTIONS

### INNER TRACK POWER SUPPLY

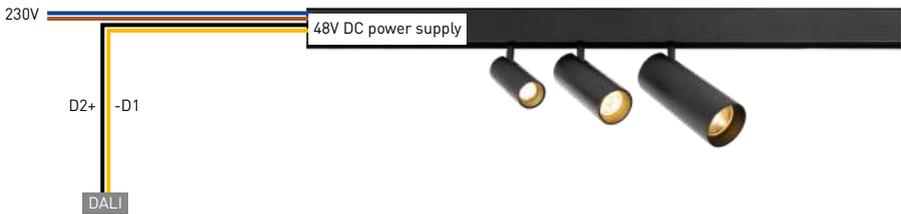


### REMOTE POWER SUPPLY




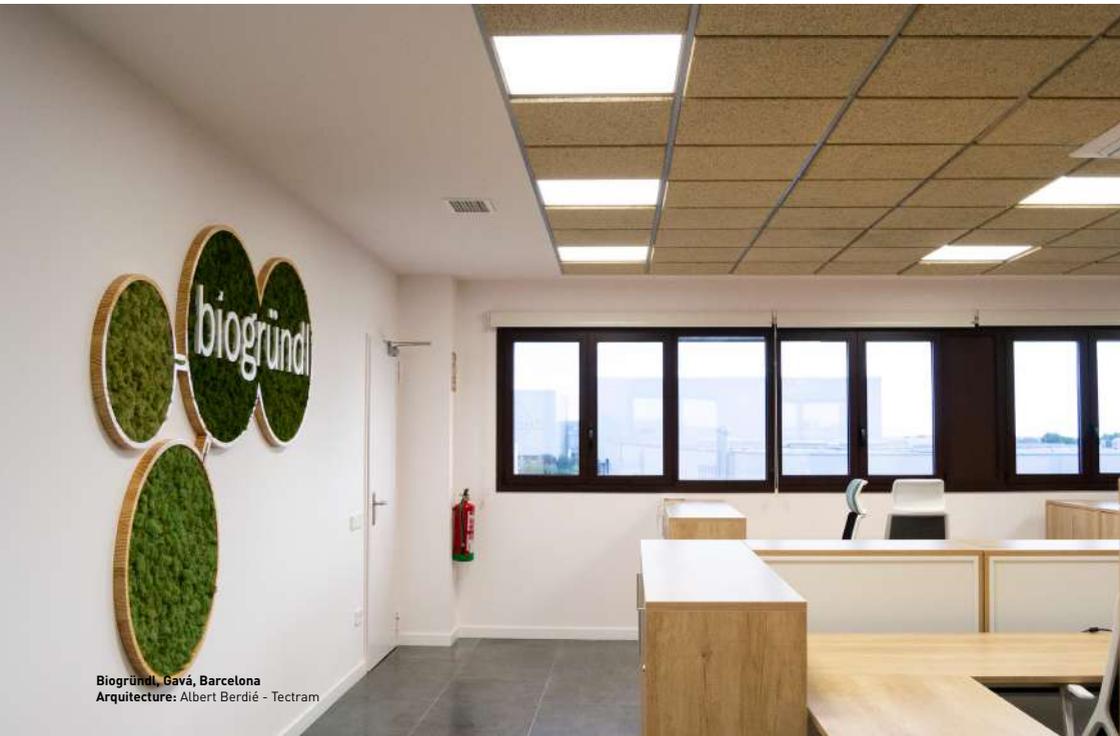


**Biogründl, Gavá, Barcelona**  
Arquitecture: Albert Berdié - Tectram

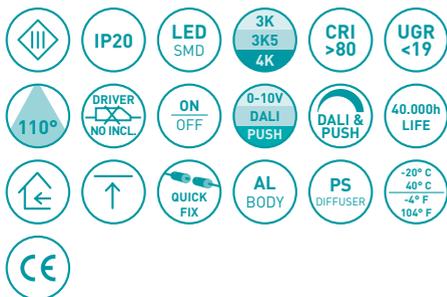

# CANADA gen2

UGR<19



	W	mA	K	Real lm	△	LxDxH (mm.)	Kg
○ 1.6004.0118	40	1000	3K-3K5-4K	3830-4160-3970	110°	595x595x28	2

## Drivers ON-OFF

4.1035.1102 1000mA 33-40W 220-240V

## Drivers DALI-PUSH-0-10V

4.1035.6101 350-1050mA 40W 220-240V

## Kit emergency 1h

4.9231.0101 220-240V 9-58V

## Drivers DALI & PUSH

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

 <p>600x600x70 mm</p> <p>Marco superficie Surface frame Cadre saillie Ref. 1.6004.8101</p>	 <p>Kit 4 muelles 4 springs kit 4 ressorts kit Ref. 1.6004.8001</p>	 <p>Kit 4 suspensiones 1,5m. 4 suspension kit 1,5m. 4 suspension kit 1,5m. Ref. 1.6004.8002</p>
--	---	---

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

 <p>Switch ajustable de temperatura Adjustable temperature switch Régulateur de température</p>	 <p>Pieza anti-tirón cable Cable clamp Serre-câble</p>	 <p>Difusor microprísmatico Microprismatic diffuser Diffuseur micropismatique</p> <p>UGR&lt;19</p>	 <p>Conector rápido Quick connector Connecteur rapide</p>
--	---	---	---






# FINLAND



FINLAND 20 / 40 / 50		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
●	1.6101.1414	20	4000	2040	120°	220-240	580x80x70	0,8
●	1.6102.1414	40	4000	4070	120°	220-240	1180x80x70	1,34
●	1.6103.1414	50	4000	5000	120°	220-240	1480x80x70	1,70

Conexiones en serie máximas  
Maximum serial connections  
Maximum connectés en série

20W = 60 luminaries
40W = 35 luminaries
50W = 25 luminaries



● Gris Grey Gris

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




2 prensaestopas  
Two glands  
2 presse-étoupes

Fácil conexión eléctrica  
Easy electrical connection  
Connexion électrique facile

Fácil instalación en superficie y suspensión  
Easy surface and suspension installation  
Installation facile en surface et suspension



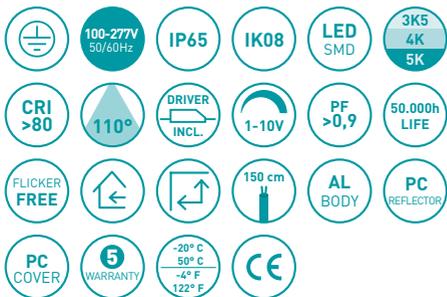


# POLAND gen2

1-10V



	W	Real lm (3500K)	Real lm (4000K)	Real lm (5000K)	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.6153.2218	100	15370	16220	15820	110°	100-277	300x165	2,1
	125	18250	19530	18800				
	150	22360	23880	22560				



● Negro Black Noir

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Reflector de aluminio  
Aluminum Reflector  
Réflecteur en aluminium  
Ref. 1.6153.8204

Rejilla antivandálica  
Wire guard  
Garde de fil  
Ref. 1.6153.8202

Soporte superficie YOKE  
YOKE Surface bracket  
Support de surface YOKE  
Ref. 1.6153.8201

Eslinga de seguridad  
Safety Sling  
Sangle de sécurité  
Ref. 1.6151.8003

Sensor de presencia y luminosidad  
Motion & brightness sensor  
Capteur de présence et luminosité  
Ref. 1.6153.8010 (M.)  
Ref. 1.6153.8011 (B.)

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Interruptor dual (3 potencias y 3CCT)  
Dual switch (3 powers & 3CCT)  
Double interrupteur (3 Puissance et 3CCT)




Alta eficiencia luminica 150lm/W  
High light efficiency 150lm/W  
Efficacité lumineuse élevée 150lm/W



Cáncamo para fácil instalación  
Eyebolt for easy installation  
Boulon à œil pour une installation facile



OUTDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

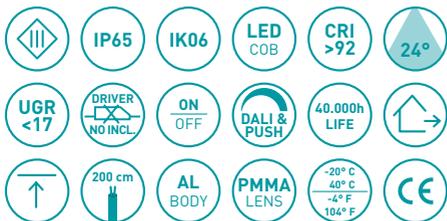

# GRAZ

MINI DOWNLIGHT



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 2.1010.0111	7	350	2700	460	24°	50x84	Ø45x95	0,25
○ 2.1010.0112	7	350	3000	480	24°	50x84	Ø45x95	0,25
● 2.1010.0211	7	350	2700	420	24°	50x84	Ø45x95	0,25
● 2.1010.0212	7	350	3000	450	24°	50x84	Ø45x95	0,25

- Blanco White Blanc
- Negro Black Noir



## Accesorios Accessories Accessoires

- 2.1010.8001 Honeycomb

### Drivers ON-OFF

4.3041.1102 EU 350mA 6-8W 100-240V IP20

4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

### Driver DALI & PUSH\*

4.1069.6102 150-1050mA 8-42W 220-240V

4.3069.6102 EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V IP20

- \* Instalación driver en techo registrable.
- \* Driver installation in accessible ceiling.
- \* Installation du driver dans un plafond accessible.

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Prensaestopa metálico  
Metallic cable gland  
Presse-étoupe métallique

Panel de abeja disponible  
Honeycomb acc. available  
Acc. nid d'abeille disponible

Clips con protección  
Clips with protection  
Clips avec protection


4.3041.1102: √ Ø45mm  
4.3041.1201: √ Ø38mm

Driver on-off delgado  
Slim on-off driver  
Driver on-off mince


Diseño reducido  
Reduced design  
Conception réduite



OUTDOOR - FIXED DOWNLIGHTS

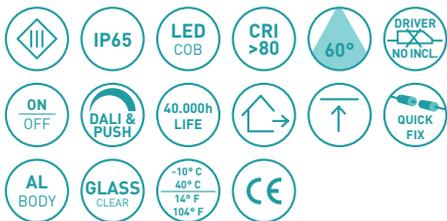

# ROMANIA



ROMANIA 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 2.1001.0112	20	500	3000	1620	60°	Ø130x70	Ø110x90	0,58
○ 2.1001.0114	20	500	4000	1700	60°	Ø130x70	Ø110x90	0,58

#### Drivers ON-OFF


4.1069.1101 150-500mA 21W 200-240V

4.3069.1101 EU 125-500mA 3-22W 200-240V

#### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



ROMANIA 30	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⤴	Kg
○ 2.1002.0112	30	700	3000	2400	60°	Ø165x80	Ø150x100	0,95
○ 2.1002.0114	30	700	4000	2550	60°	Ø165x80	Ø150x100	0,95

#### Drivers ON-OFF

4.1013.1106 700mA 14-30W 100-240V

4.3069.1102 EU 350-725mA 15-32W 220-240V

#### Driver DALI & PUSH

4.1069.6103 150-700mA 7-29W 220-240V

4.3069.6101 EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

#### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector rápido  
Quick connector  
Connecteur rapide

Prensaestopas IP65  
IP65 cable gland  
Presse-étoupe IP65

Longitud del cable 1,5m  
1,5m lenght cable  
Longueur de câble 1,5m



OUTDOOR - TABLE LAMPS



# SPLIT

## LITHIUM BATTERY



	W	K	Real lm (2K2-2K7)	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.9007.1118	1,5	2200-2700	95-105	130°	3,7V DC	75x250	0,57
● 2.9007.1318	1,5	2200-2700	95-105	130°	3,7V DC	75x250	0,57
● 2.9007.1618	1,5	2200-2700	95-105	130°	3,7V DC	75x250	0,57

### NOTA NOTE NOTE

100% of light - 7 hours runtime  
Charge time 3 hours


- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Antracite
- Óxido Corten Rouillé

### ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



100-240V Multicargador para 6 luminarias  
100-240V Multi-charger for 6 luminaires  
100-240V Multi-chargeur pour 6 luminaires  
Ref. 2.9007.8200

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luminaria micro para una buena visibilidad  
Micro luminaire for good visibility  
Micro luminaire pour un confort visuel

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad luminica  
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity  
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

Base cargador antirrobo  
Anti-theft charger base  
Base de chargeur antiviol




OUTDOOR - TABLE LAMPS




# MALMÖ

LITHIUM BATTERY



## MALMÖ S

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.9005.1118	3,5	2700-4000	200	100°	5V DC	110x200	0,71



## MALMÖ M

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.9006.1118	3,5	2700-4000	200	100°	5V DC	110x300	0,75



### NOTA NOTE NOTE

100% of light - 9 hours runtime  
Charge time 6 hours

### DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad lumínica  
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity  
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

Difusor microprismático  
Microprismatic diffuser  
Diffuseur microprismatique

Base cargador antirrobo  
Anti-theft charger base  
Base de chargeur antivol




OUTDOOR - TABLE LAMPS



# SWEDEN gen2

LITHIUM BATTERY



	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.9003.1118 ● 2.9003.1318	2,2	2K7-3K	155	100°	5V DC	110x353	0,95

## NOTA NOTE NOTE

100% of light - 8 hours runtime  
Charge time 6 hours

○ Blanco White Blanc

● Antracita Anthracite Anthracite

## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



100-240V Multicargador para 6 luminarias  
100-240V Multi-charger for 6 luminaires  
100-240V Multi-chargeur pour 6 luminaires  
Ref. 2.9007.8200

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad luminica  
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity  
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse

Difusor micropismático  
Microprismatic diffuser  
Diffuseur micropismatique

Base cargador antirrobo  
Anti-theft charger base  
Base de chargeur antivol



OUTDOOR - CEILING FIXTURES



# HELSINKI

SLIM FIXTURE



	W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2033.1190	Max. 10	GU10	100-240	68x90	0,23
● 2.2033.1390	Max. 10	GU10	100-240	68x90	0,23

Lámpara GU10 no incluida  
GU10 lamp not included  
Lampe GU10 non incluse



Accesorios Accessories Accessoires

● 2.2033.8001 Honeycomb

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Cuerpo sin tornillos  
Screwless screws body  
Corps sans vis

Panel de abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement


○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - CEILING FIXTURES



# ESTONIA



## ESTONIA Round

W Holder V ØxH (mm.) Kg

○ 2.2031.1190 ● 2.2031.1390

10 GU10 100-240 65x128 0,5



## ESTONIA Square

W Holder V LxHxD (mm.) Kg

○ 2.2032.1190 ● 2.2032.1390

10 GU10 100-240 63x135x63 0,5

Lámpara GU10 no incluida  
GU10 lamp not included  
Lampe GU10 non incluse

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - CEILING FIXTURES

# DENMARK 6

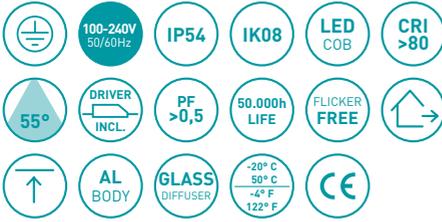

## DENMARK 6 Round

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2021.1112 ● 2.2021.1312	6	3000	300	55°	100-240	80x105	0,36



## DENMARK 6 Square

	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.2022.1112 ● 2.2022.1312	6	3000	300	55°	100-240	80x80x105	0,44

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - CEILING FIXTURES

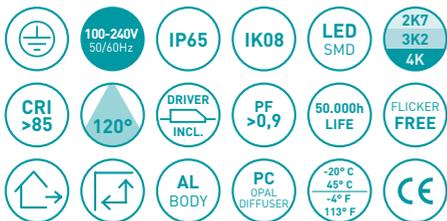

# LITHUANIA gen2

WWW  
MULTIPOWER 3CCT



	W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	v	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2050.1118	13-18	2K7-3K2-4K	1220 (13W) 1690 (18W)	1305 (13W) 1810 (18W)	1395 (13W) 1905 (18W)	120°	100-240	300x54	1,7
● 2.2050.1318	13-18	2K7-3K2-4K	1220 (13W) 1690 (18W)	1305 (13W) 1810 (18W)	1395 (13W) 1905 (18W)	120°	100-240	300x54	1,7

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Fácil y rápida instalación  
Easy and fast installation  
Installation facile et rapide

Switch de temperatura y de potencia  
Temperature and power switch  
Interrupteur de température et de puissance

Extra plana  
Extra slim  
Extra plat

Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Double entrée de câble







# SCOTLAND



		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3005.1112	● 2.3005.1312	6	3000	320	100°	100-240	121x107x71	0,8



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Lente efecto luz parabólica  
Parabolic light  
Effet de lumière parabolique sur l'objectif

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite





# GHANA




## GHANA 6

	W	K	Real lm		V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3011.1112   ● 2.3011.1312	6	3000	410	35°	100-240	100x100x100	0,79



## GHANA 12 Up/Down

	W	K	Real lm		V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3012.1112   ● 2.3012.1312	2x6	3000	775	35°/35°	100-240	100x100x100	0,85




## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Versión en blanco  
White version  
Version en blanc


- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite

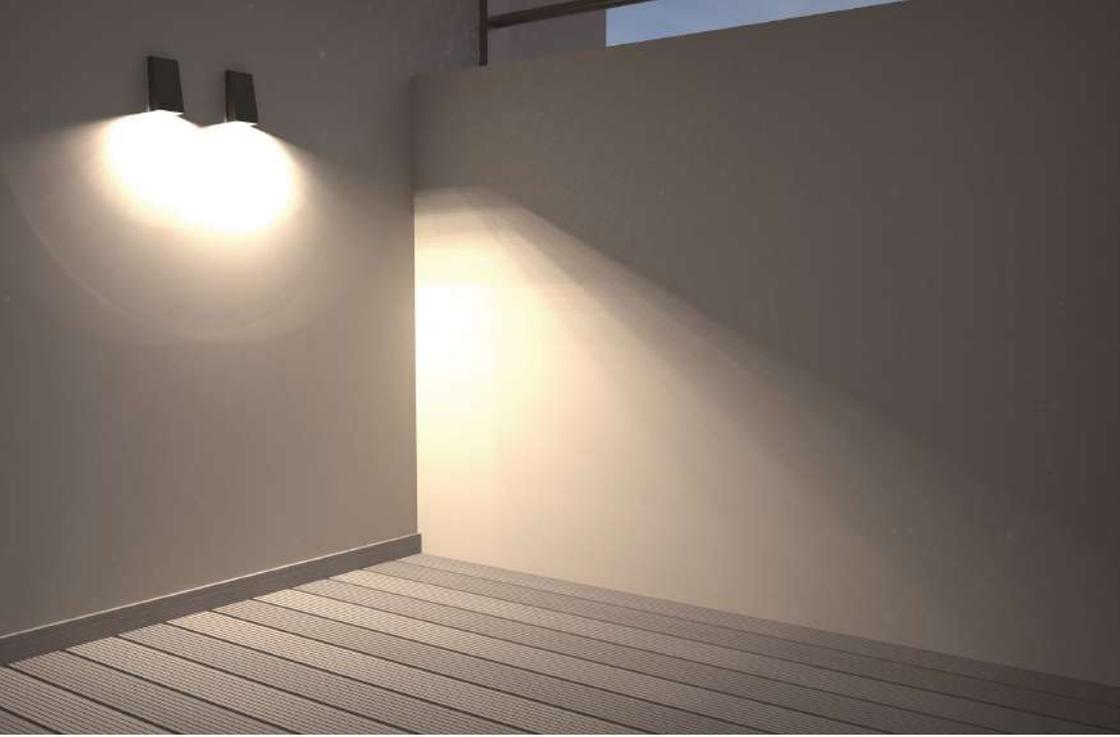

OUTDOOR - WALL FIXTURES

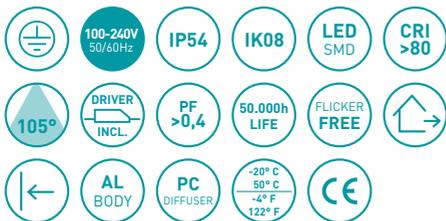

# NAMIBIA




	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3061.1112 ● 2.3061.1312	4	3000	170	105°	100-240	65x35x115	0,21



# ZAMBIA

UP/DOWN



	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3065.1112 ● 2.3065.1312	2x3	3000	350	40°/85°	100-240	92x47x173	0,37

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES




# CHILE

UP/DOWN



CHILE 6		W	K	Real lm		V	LxDxH (mm.)	Kg		
<input type="radio"/>	2.3031.1112	<input checked="" type="radio"/>	2.3031.1312	2x3	3000	550	110°/110°	100-240	90x65x65	0,33



CHILE 12		W	K	Real lm		V	LxDxH (mm.)	Kg		
<input type="radio"/>	2.3032.1112	<input checked="" type="radio"/>	2.3032.1312	2x6	3000	1075	110°/110°	100-240	180x70x65	0,7

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



**CHILE 12**  
Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Blanco White Blanc  
 Antracita Anthracite Anthracite






# KOREA

UP/DOWN



		W	K	Real lm		V	LxDxH (mm.)	Kg		
<input type="radio"/>	2.3041.1112	<input checked="" type="radio"/>	2.3041.1312	2x4,5	3000	700	110°/110°	100-240	207x110x60	0,83



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL FIXTURES



# PANAMA


UP/DOWN



PANAMA 8		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg		
○	2.3051.1112	●	2.3051.1312	2x4	3000	660	110°/110°	100-240	115x28x90	0,39



PANAMA 13		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg		
○	2.3052.1112	●	2.3052.1312	2x6,5	3000	950	110°/110°	100-240	175x28x90	0,58

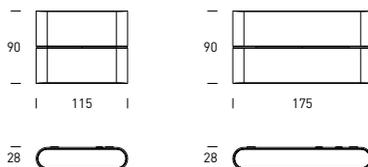

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



**PANAMA 13**  
Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc


Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - WALL FIXTURES

# BENIN



## BENIN 6

	W	K	Real lm	△	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3071.1112 ● 2.3071.1312	6	3000	400	45°	100-240	80x106x95	0,5



## BENIN 12 Up/Down

	W	K	Real lm	△	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3072.1112 ● 2.3072.1312	2x6	3000	800	30°/30°	100-240	80x106x138	0,58

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL FIXTURES




# GUINEA


UP/DOWN



	W	K	Real lm	△	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3075.1112   ● 2.3075.1312	2x10	3000	1300	80°/80°	220-240	110x140x155	1,41



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite

# MATCH GLASGOW FIXTURE

	Ondulado Wave Bouclé	Convexo Convex Convexe	Diamante Diamant Diamant
Transparente Clear Clair			
Ahumado Smoked Fumé			
Ámbar Amber Ambre			




**1** Luminaria  
Fixture  
Luminaire

**2** Cristal (Obligatorio)  
Glass (Obligatory)  
Verre (Obligatoire)


**3** Aros (Opcional)  
Rings (Optional)  
Anneaux (Optionnel)



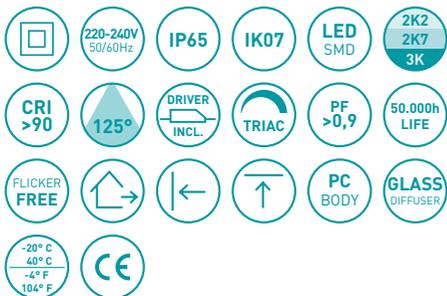

# GLASGOW

WALL & CELING



	W	K	Real lm 2K2-2K7-3K	△	v	ØxH (mm.)	Kg
● 2.3006.1218	6	2K2-2K7-3K	400-420-450	125°	200-240	130x81	1,30

Necesita un cristal Needs a glass Un verre est nécessaire

● Negro Black Noir

## Transparente Clear Clair



Ondulado  
Wave  
Bouclé

○ 2.3006.8001



Convexo  
Convex  
Convexe

○ 2.3006.8002



Diamante  
Diamant  
Diamant

○ 2.3006.8003

## Ahumado Smoked Fumé



Ondulado  
Wave  
Bouclé

● 2.3006.8004



Convexo  
Convex  
Convexe

● 2.3006.8005



Diamante  
Diamant  
Diamant

● 2.3006.8006

## Ámbar Amber Ambre



Ondulado  
Wave  
Bouclé

● 2.3006.8007



Convexo  
Convex  
Convexe

● 2.3006.8008



Diamante  
Diamant  
Diamant

● 2.3006.8009



## Aros Rings Anneaux

○ 2.3006.8010 White

● 2.3006.8011 Black

● 2.3006.8012 Gold

● 2.3006.8013 Matt nickel

● 2.3006.8014 Bronze


## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température



Vidrio transparente, ahumado o ámbar  
Clear, smoked or amber glass  
Verre clair, fumé ou ambre



Anillos personalizables  
Customizable rings  
Anneaux personnalisables

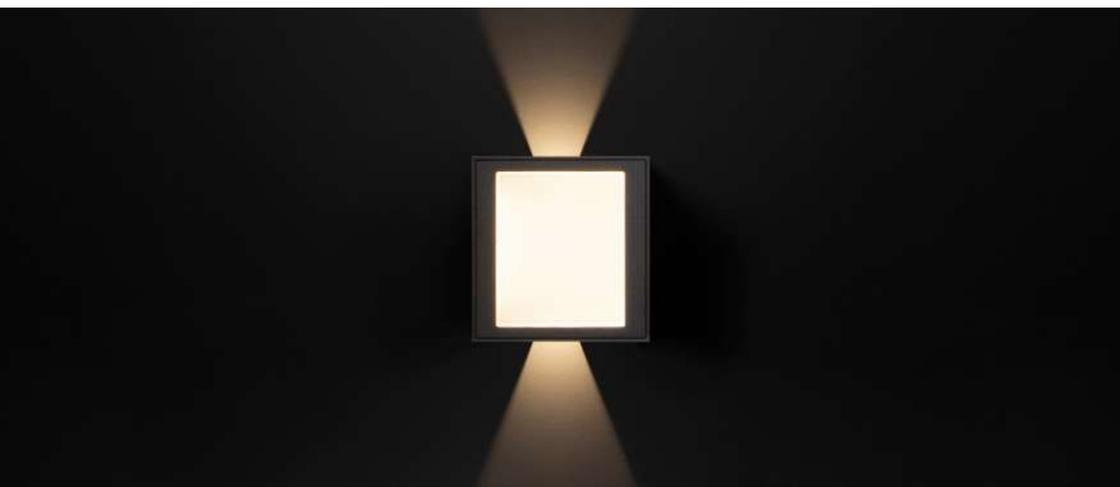




# OSLO



UP/DOWN




	W	K	Real lm	Up-Down	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3025.1112 ● 2.3025.1312	9	3000	375	0°-100°	100°	100-240 140x127x145	1,35



## 100° ADJUSTABLE BEAM ANGLE 0°

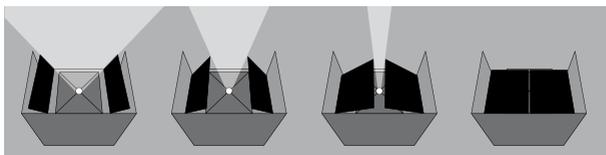


### DETALLES DETAILS DÉTAILS




Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite

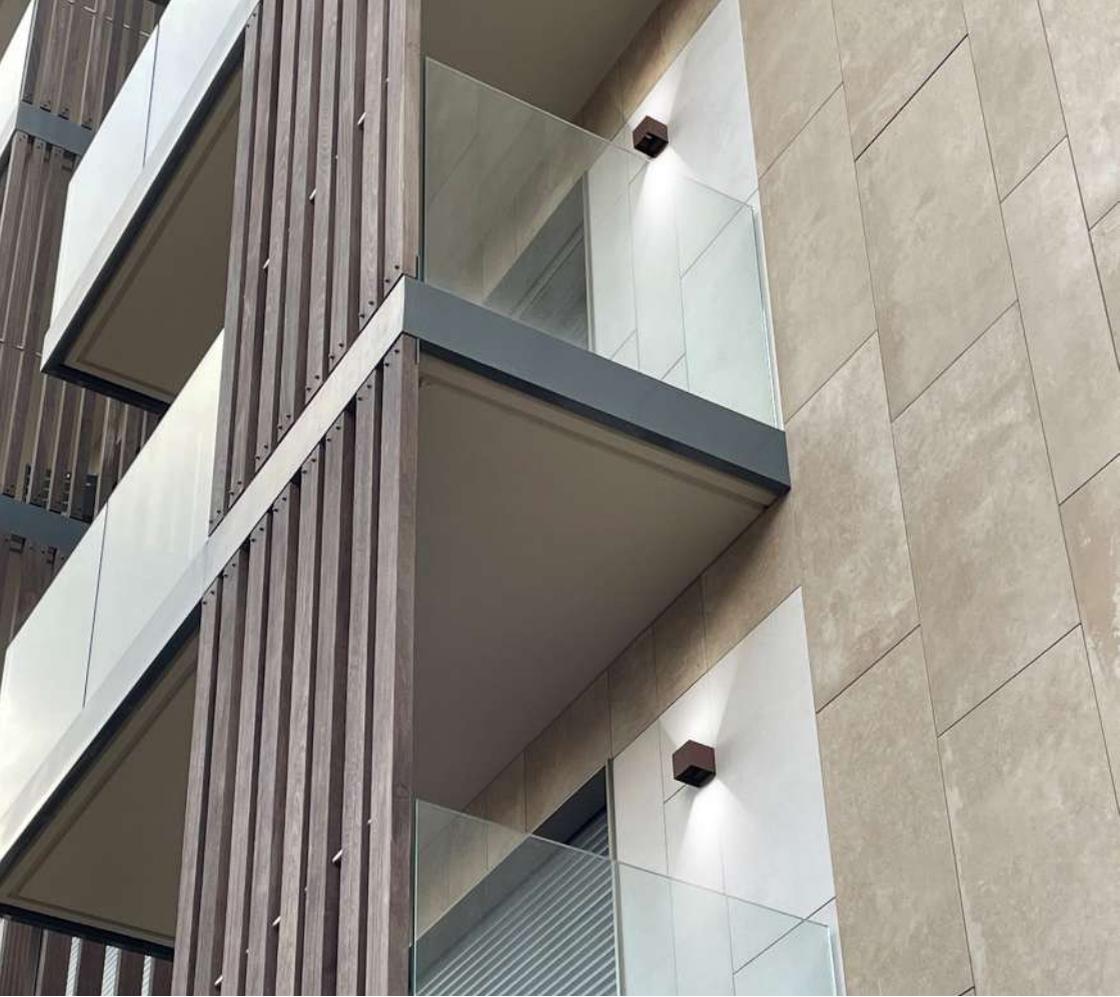


OUTDOOR - WALL FIXTURES

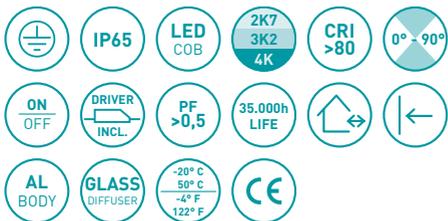


# PALMA

UP/DOWN



PALMA Square	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	Up-Down	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3086.1118	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	100x100x100	0,64
● 2.3086.1318	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	100x100x100	0,64
● 2.3086.1618	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	100x100x100	0,64



PALMA Round	W	K	Real lm (2K7-3K2-4K)	Up-Down	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3085.1118	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	135x120x100	0,65
● 2.3085.1318	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	135x120x100	0,65
● 2.3085.1618	2x5	2K7-3K2-4K	550-580-600	0°-90°	100-240	135x120x100	0,65

## DETALLES DETAILS DÉTAILS






Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Ángulo de haz ajustable  
Adjustable beam angle  
Angle de faisceau réglable

Switch de temperatura  
Adjustable temperature  
Régulateur de température

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite  
● Óxido Corten Rouillé

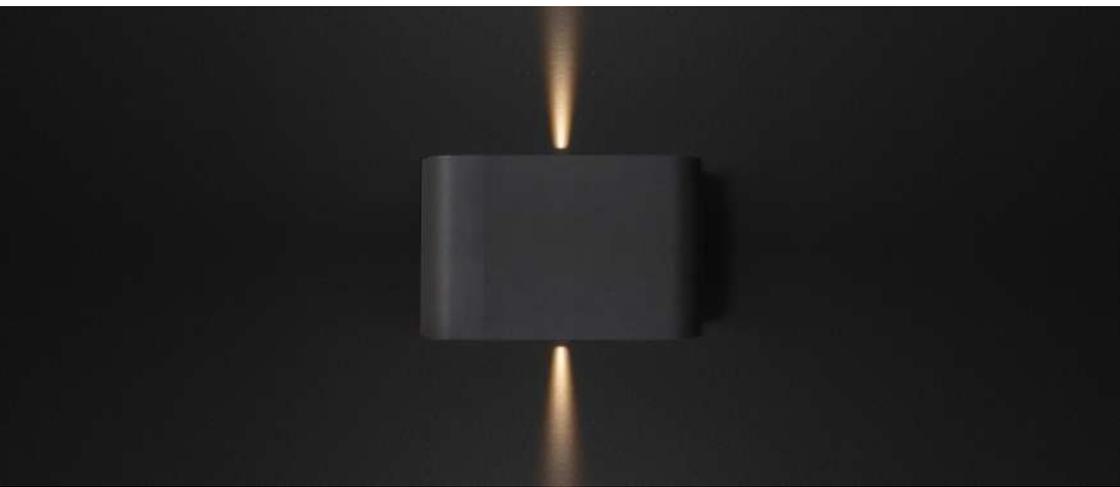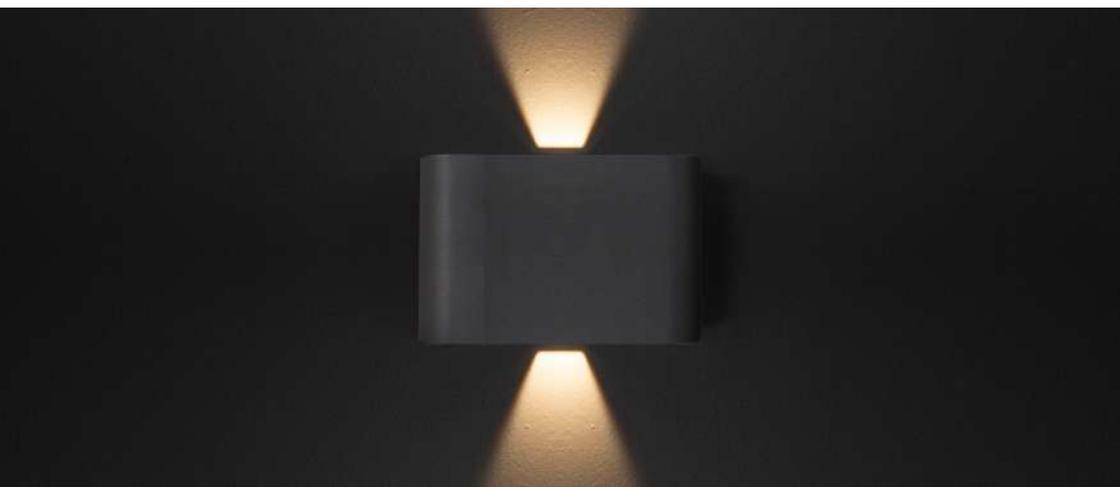

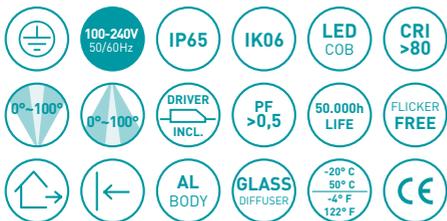


# KYOTO


UP/DOWN



		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○	2.3055.1112	2x6	3000	415	0°-100°	100-240	180x45x114	0,8



**100°** ADJUSTABLE BEAM ANGLE **0°**

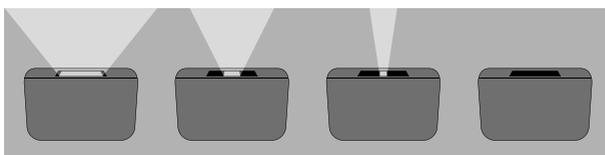

DETALLES DETAILS DÉTAILS




Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite



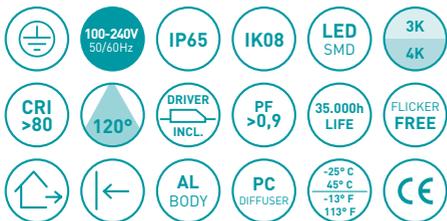


# JAMAICA

WALL FIXTURE - CCT SWITCH



	W	K	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
● 2.3100.1318	13,5	3K-4K	1000	1050	120°	100-240	180x117x162	1,28



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

## NOTA NOTE NOTE





Disponibile como baliza  
Bollards luminaire available  
Version bornes disponible  
P. 309

● Antracita Anthracite Anthracite




# DUBAI

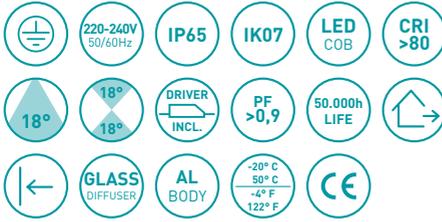

## DUBAI 20

	W	K	Real lm	△	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3081.1112 ● 2.3081.1312	20	3000	1200	18°	220-240	140x177x185	1,8



## DUBAI 40 Up/Down

	W	K	Real lm	△	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3082.1112 ● 2.3082.1312	2x20	3000	2400	18°/18°	220-240	140x177x300	3,4



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble


Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL FIXTURES

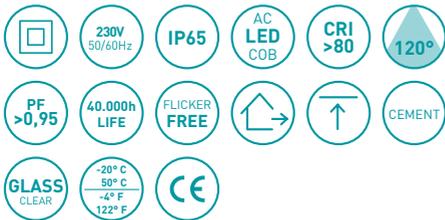


# INDIA 4

CEMENT



	W	K	Real lm	V	LxDxH (mm.)	Kg
● 2.3015.1412	4	3000	300	230	91x97x112	1,40



● Cemento Cement Ciment

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido  
IP68 connector included  
Connecteur IP68 inclus

Cemento: material resistente  
Cement: resistant material  
Ciment: matériau résistant

## NOTA NOTE NOTE




Disponible como baliza  
Bollards luminaire available  
Version bornes disponible  
P. 311



OUTDOOR - WALL FIXTURES




# RUSSIA




**RUSSIA Round**

	W	Holder	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.2041.1190 ● 2.2041.1390	35	GU10	100-240	65x100x120	0,38




**RUSSIA Round Up/Down**

	W	Holder	V	ØxDxH (mm.)	Kg
○ 2.2043.1190 ● 2.2043.1390	2x35	GU10	100-240	65x100x145	0,55



**RUSSIA Square**

	W	Holder	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.2042.1190 ● 2.2042.1390	35	GU10	100-240	63x88x135	0,5




**RUSSIA Square Up/Down**

	W	Holder	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.2044.1190 ● 2.2044.1390	2x35	GU10	100-240	63x88x155	0,6

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite


Lámpara GU10 no incluida  
GU10 lamp not included  
Lampe GU10 non incluse



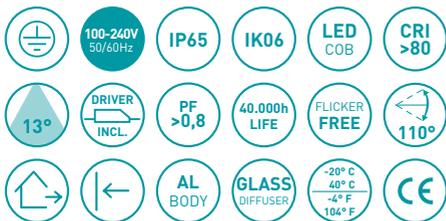

# CUBA

BASE



	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5223.1312	13	3000	1100	13°	100-240	88x173x139	1,1

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luminaria orientable  
Adjustable luminaire  
Luminaire réglable

Con visera antideslumbrante  
With anti-glare louvre  
Avec visière anti-éblouissante

Diseño con cable oculto  
Hidden cable design  
Conception avec câble caché

Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Double entrée de câble


## NOTA NOTE NOTE



Disponible con pincho  
Spike luminaire available  
Version avec piquet disponible  
P. 271



OUTDOOR - WALL RECESSED

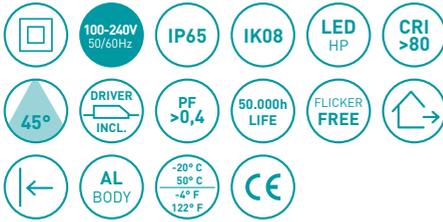


# URUGUAY




## URUGUAY

	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	⤴	Kg
○ 2.4001.1112 ● 2.4001.1312	3	3000	200	45°	100-240	69x44,5	Ø60x102	0,23



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc


○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - WALL RECESSED

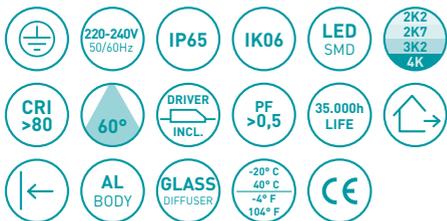

# BERGEN



	W	K	Real lm (2K2-2K7-3K2-4K)	△	V	LxDxH (mm.)	↶	Kg
○ 2.4023.1118	5	2K2-2K7-3K2-4K	270-290-310-320	60°	220-240	151x72x76	141x66x70	0,44
● 2.4023.1318	5	2K2-2K7-3K2-4K	270-290-310-320	60°	220-240	151x72x76	141x66x70	0,44
● 2.4023.1618	5	2K2-2K7-3K2-4K	270-290-310-320	60°	220-240	151x72x76	141x66x70	0,44

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior  
4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside  
Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

## NOTA NOTE NOTE



Otras familias con 4 CCT Switch  
Other families with 4 CCT Switch  
Autres familles avec interrupteur 4 CCT  
P. 305/303

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco, antracita y corten  
White, anthracite and corten version  
Version en blanc, anthracite et rouillé



Despacho: Colomer Arquitectura  
Fotógrafo: Víctor Peña Colomer



OUTDOOR - WALL RECESSED




# ATHENS


RECESSED



ATHENS 4 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	↻	Kg
○ 2.4011.1112	● 2.4011.1312	4	3000	250	45°	100-240	115x37	Ø109x60	0,3



ATHENS 4 Square		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	↻	Kg
○ 2.4012.1112	● 2.4012.1312	4	3000	250	45°	100-240	115x37x115	109x107x60	0,3



ATHENS 9 Rectangular		W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	↻	Kg
○ 2.4013.1112	● 2.4013.1312	9	3000	500	45°	100-240	226x53,5x76	214x70x80	0,6

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc




OUTDOOR - FLOOR WASHER




# ATHENS

SURFACE




**ATHENS 4 Round**

	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○ 2.3501.1112 ● 2.3501.1312	4	3000	300	40°	100-240	100x30	0,21



**ATHENS 4 Square**

	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3502.1112 ● 2.3502.1312	4	3000	300	40°	100-240	100x30x100	0,25



**ATHENS 8 Rectangular**

	W	K	Real lm	△	V	LxDxH (mm.)	Kg
○ 2.3513.1112 ● 2.3513.1312	8	3000	600	40°	100-240	200x32x80	0,39

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



**ATHENS 8 Rectangular**  
Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc



Versión en blanco  
White version  
Version en blanc


○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite





# ATHENS


SURFACE



**ATHENS 9 Round**

W K Real lm  $\Delta$  V  $\emptyset$ xD (mm.) Kg

○ 2.3511.1112	● 2.3511.1312	9	3000	740	40°	100-240	215x36	0,62
---------------	---------------	---	------	-----	-----	---------	--------	------



**ATHENS 9 Square**

W K Real lm  $\Delta$  V LxDxH (mm.) Kg

○ 2.3512.1112	● 2.3512.1312	9	3000	740	40°	100-240	215x36x215	0,75
---------------	---------------	---	------	-----	-----	---------	------------	------

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

Versión en blanco  
White version  
Version en blanc

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite




OUTDOOR - SPOTLIGHTS



# NETHERLANDS



	W	Holder	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5220.1390	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5
● 2.5220.1490	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5
● 2.5220.1690	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5



## Accesorios Accessories Accessoires

- 2.5220.8001 Honeycomb

Lámpara GU10 no incluida  
GU10 lamp not included  
Lampe GU10 non incluse

- Antracita Anthracite Anthracite
- Gris Grey Gris
- Óxido Corten Rouillé

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop


Pincho plástico incl.  
Plastic spike incl.  
Piquet en plastique incl.

150 cm. cable incl.  
150 cm. cable incl.  
150 cm. câble incl.

Visera antideslumbrante extraíble  
Removable anti-glare louvre  
Visière anti-éblouissante amovible


Panel abeja antideslumbrante  
Anti-glare honeycomb  
Nid abeille anti-éblouissement



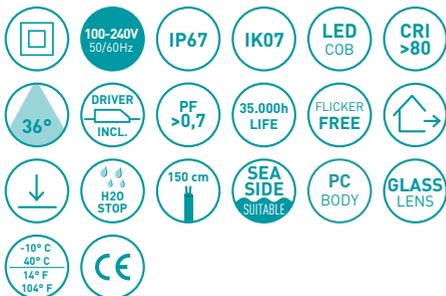

# CANCUN

SPIKE



	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5207.1212	3	3000	260	36°	100-240	40x292x90	0,19

● Negro Black Noir

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Proyector orientable  
Adjustable spotlight  
Projecteur réglable

150 cm. cable incluido  
150 cm. cable included  
150 cm. câble inclus

Apta para ambientes marinos  
Sea side suitable  
Convient aux environnements marins

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Pincho plástico integrado  
Plastic spike integrated  
Piquet en plastique intégré

Fácil instalación  
Easy installation  
Installation facile

## NOTA NOTE NOTE




Disponibile como empotrable  
In-ground fixture available  
Version encastrée disponible  
P. 281



**Capilla Divina Misericordia, Acarigua (Venezuela)**  
**Distributor:** Altrom C.A.  
**Architecture:** Valeria Di Lanzo  
**Lighting project:** Ing. Giancarlo Merlotti

# BELGIUM




## BELGIUM 3

● 2.5201.1312

W K Real lm  $\Delta$  V LxHxD (mm.) Kg

5 3000 210 20° 100-240 66x91x103 0,66




## BELGIUM 9

● 2.5203.1312

W K Real lm  $\Delta$  V LxHxD (mm.) Kg

12 3000 630 20° 100-240 105x142x105 1,2



## BELGIUM 12

● 2.5204.1312

W K Real lm  $\Delta$  V LxHxD (mm.) Kg

14 3000 840 20° 100-240 124x157x125 1,5

● Antracita Anthracite Anthracite


## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Pincho plástico incluido  
Plastic spike included  
Piquet en plastique inclus



150 cm. cable incluido  
150 cm. cable included  
150 cm. câble inclus



Visera antideslumbrante extraíble  
Removable anti-glare louvre  
Visière anti-éblouissante amovible




Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - SPOTLIGHTS

# CUBA

SPIKE



	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5222.1312	13	3000	1100	13°	100-240	88x315x153	1,1

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



**Proyector orientable**  
Adjustable spotlight  
Projecteur réglable

**Pincho plástico incluido**  
Plastic spike included  
Piquet en plastique inclus

**150 cm. cable incluido**  
150 cm. cable included  
150 cm. câble inclus

**Con visera antideslumbrante**  
With anti-glare louvre  
Avec visière anti-éblouissante

**Diseño con cable oculto**  
Hidden cable design  
Conception avec câble caché


## NOTA NOTE NOTE




Disponibile como luminaria de pared  
Wall fixtures luminaire available  
Version appliques disponible  
P. 253




OUTDOOR - SPOTLIGHTS

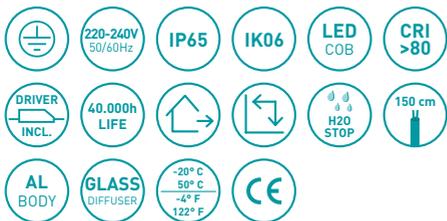

# CANNES




CANNES 10	W	K	Real lm	$\Delta$	V	ØxLxH (mm.)	Kg
● 2.5215.1312	11	3000	850	45°	220-240	73x118x135	0,9



CANNES 20	W	K	Real lm	$\Delta$	V	ØxLxH (mm.)	Kg
● 2.5216.1312	20	3000	1700	70°	220-240	113x122x170	1,5

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Pincho plástico incluido  
Plastic spike included  
Piquet en plastique inclus


150 cm. cable incluido  
150 cm. cable include  
150 cm. câble inclus

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop

Prensaestopa metálico  
Metallic cable gland  
Presse-étoupe métallique



Biogründl, Gavá, Barcelona  
Architecture: Albert Berdiá - Tectram


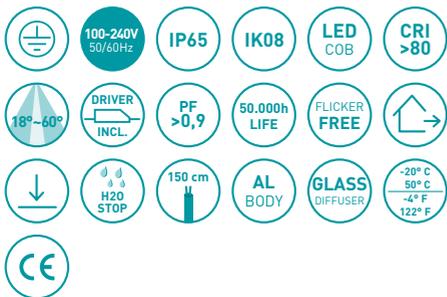


# HAITI

ZOOM



	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5211.1312	11	3000	480	18°-60°	100-240	70x270x135	0,9

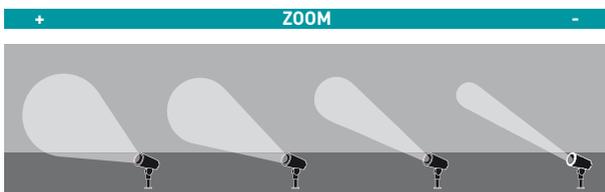

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable  
Adjustable beam angle  
Faisceau de lumière réglable


Pincho plástico incl.  
Plastic spike incl.  
Piquet en plastique incl.

150 cm. cable incluido  
150 cm. cable included  
150 cm. câble inclus

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop




OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

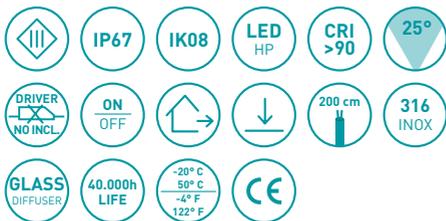

# BULGARIA

316 STAINLESS STEEL



	W	K	Real lm	∇	mA	ØxD (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4101.1512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	90/180	25°	350	37x53	Ø34x90	Ø32x60	0,16

Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65


4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65


4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54


## DETALLES DETAILS DÉTAILS

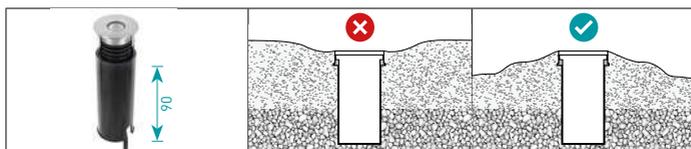

Cajetín empotrar de PVC incluido  
PVC Recessed box included  
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

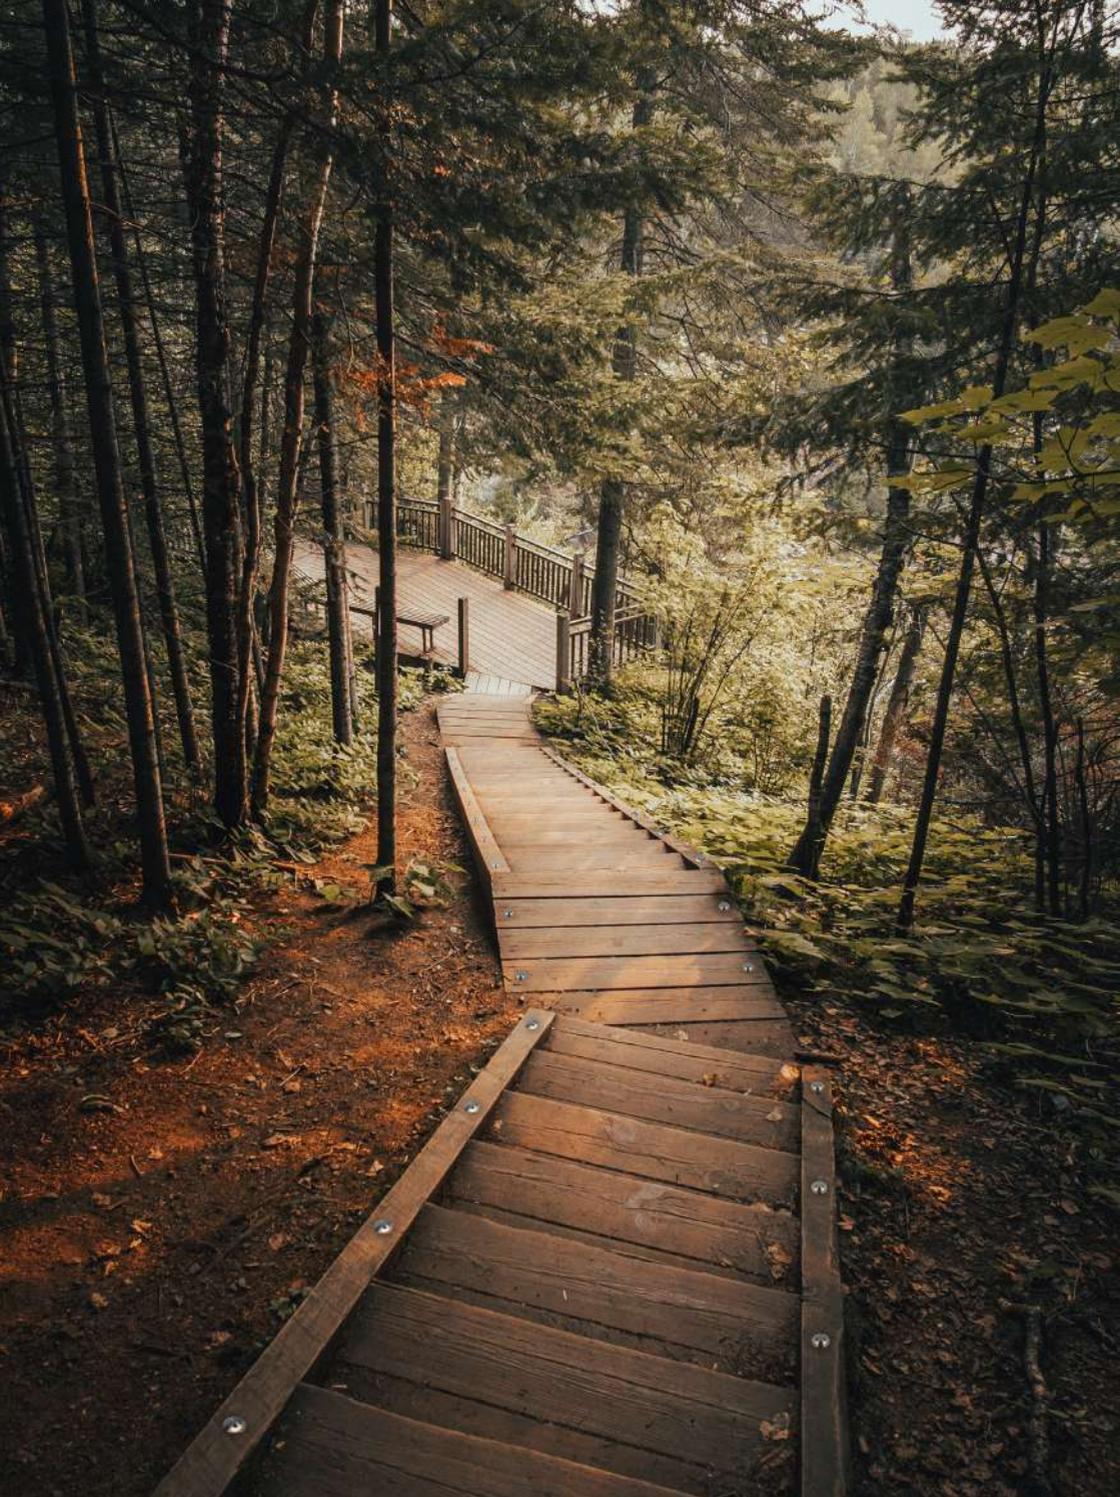

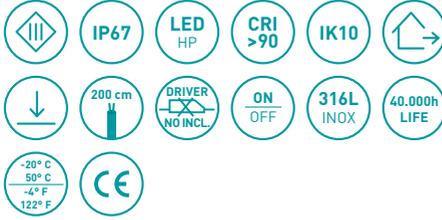


# MOROCCO

316 STAINLESS STEEL



MOROCCO (1 SIDE)	W	K	Real lm	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4105.0512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	50/100	37x59	Ø35x90	Ø32	0,13



MOROCCO (2 SIDES)	W	K	Real lm	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4106.0512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	50/100	37x59	Ø35x90	Ø32	0,13

## Drivers for Morocco (1 side) & Morocco (2 sides)

### Drivers ON-OFF 350mA

4.1011.1303 350mA 3,5W 100-240V IP65


4.3041.1201 EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

### Drivers ON-OFF 700mA

4.1013.1304 700mA 3W 100-240V IP65

4.3043.1201 EU 700mA 6W 100-240V IP54

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

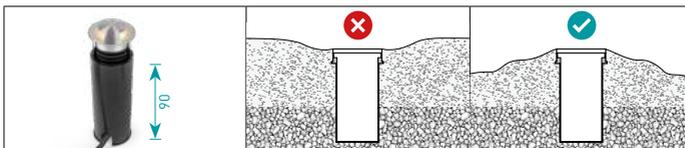

Cajetín empotrar de PVC incluido  
PVC Recessed box included  
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES



# CANCUN

IN-GROUND



	W	K	Real lm	▽	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4107.1212	3	3000	260	36°	55x90	Ø41x110	Ø41x110	0,29



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Cajetín empotrar de PVC incl.  
PVC Recessed box incl.  
Boîte d'encastrement en PVC incl.

Tapa antidetrítus  
Anti-detrítus lid  
Couvercle anti-détritus

Apta para ambientes marinos  
Sea side suitable  
Convient aux environnements marins

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop


## NOTA NOTE NOTE

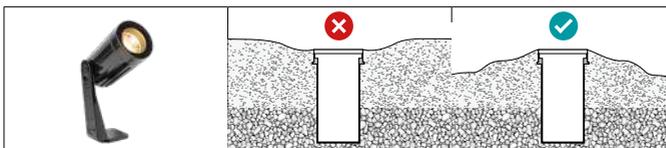


Disponible como proyector  
Spotlight luminaire available  
Version projecteur disponible  
P. 267

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correct (min. 300 mm.)


● Negro Black Noir

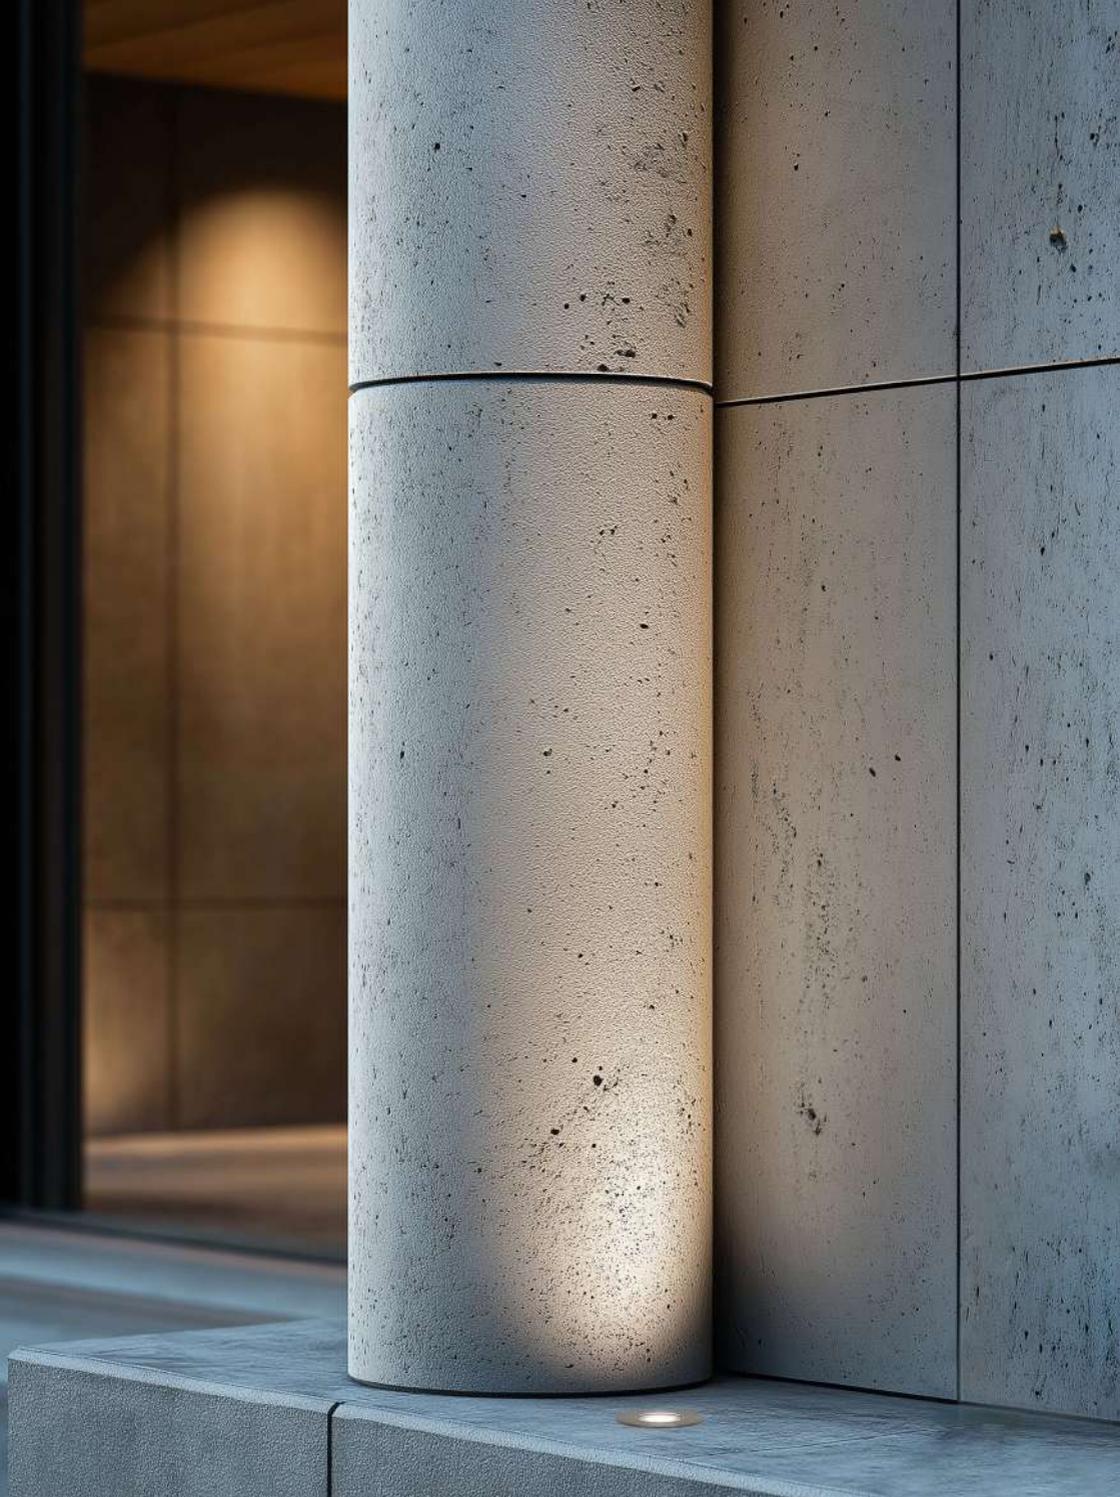

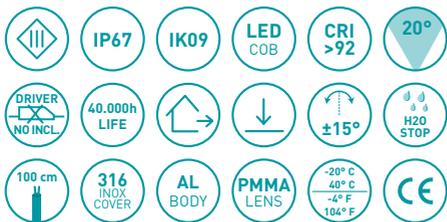

# BERN

316 STAINLESS STEEL  
±15° TILTABLE



	W	K	Real lm	∇	mA	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4215.0511	5	2700	370	20°	500	92x84	Ø76x120	Ø68x90	0,61
● 2.4215.0512	5	3000	390	20°	500	92x84	Ø76x120	Ø68x90	0,61


Drivers ON-OFF

4.1012.1301 500mA 4-12W 100-240V IP65

4.3042.1601 EU 500mA 1-24W 100-240V IP68

Driver DALI & PUSH

4.3042.1301 EU 500mA 1-24W 110-240V IP68

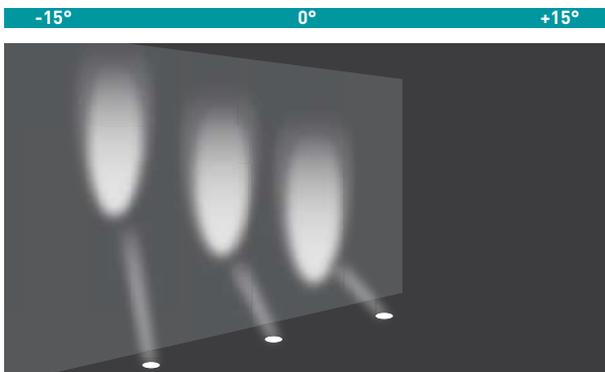

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Orientación externa ±15°  
External orientation ±15°  
Orientation externe ±15°

Frontal sin tornillos  
Seenless screws cover  
Frontal sans vis


Válvula de presión  
Pressure equalize valve  
Valve de pression

Cajetín empotrar de PVC incl.  
PVC Recessed box incl.  
Boîte d'encastrement en PVC incl.

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES


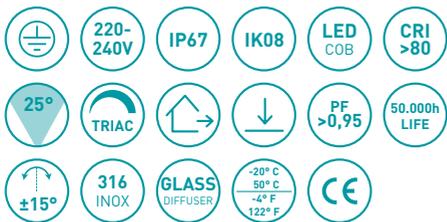


# UKRAINE


316 STAINLESS STEEL  
TILTABLE



	W	K	Real lm	∇	V	ØxD (mm.)	T	Kg
● 2.4210.1512	6	3000	600	25°	220-240	120 x 155	Ø115x145	0,89

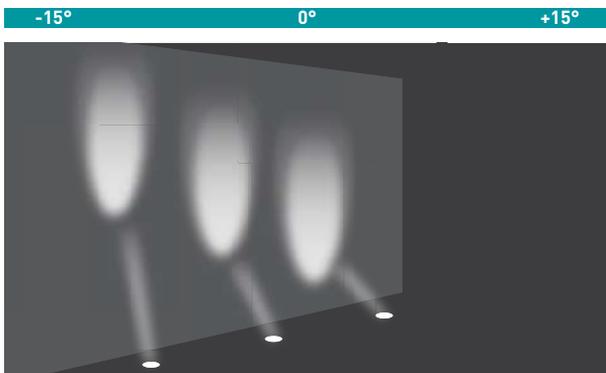


## DETALLES DETAILS DÉTAILS

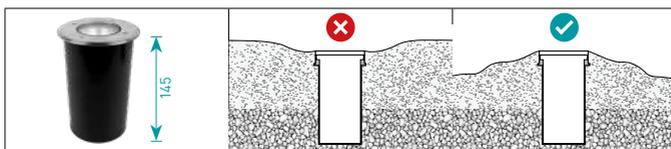


Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

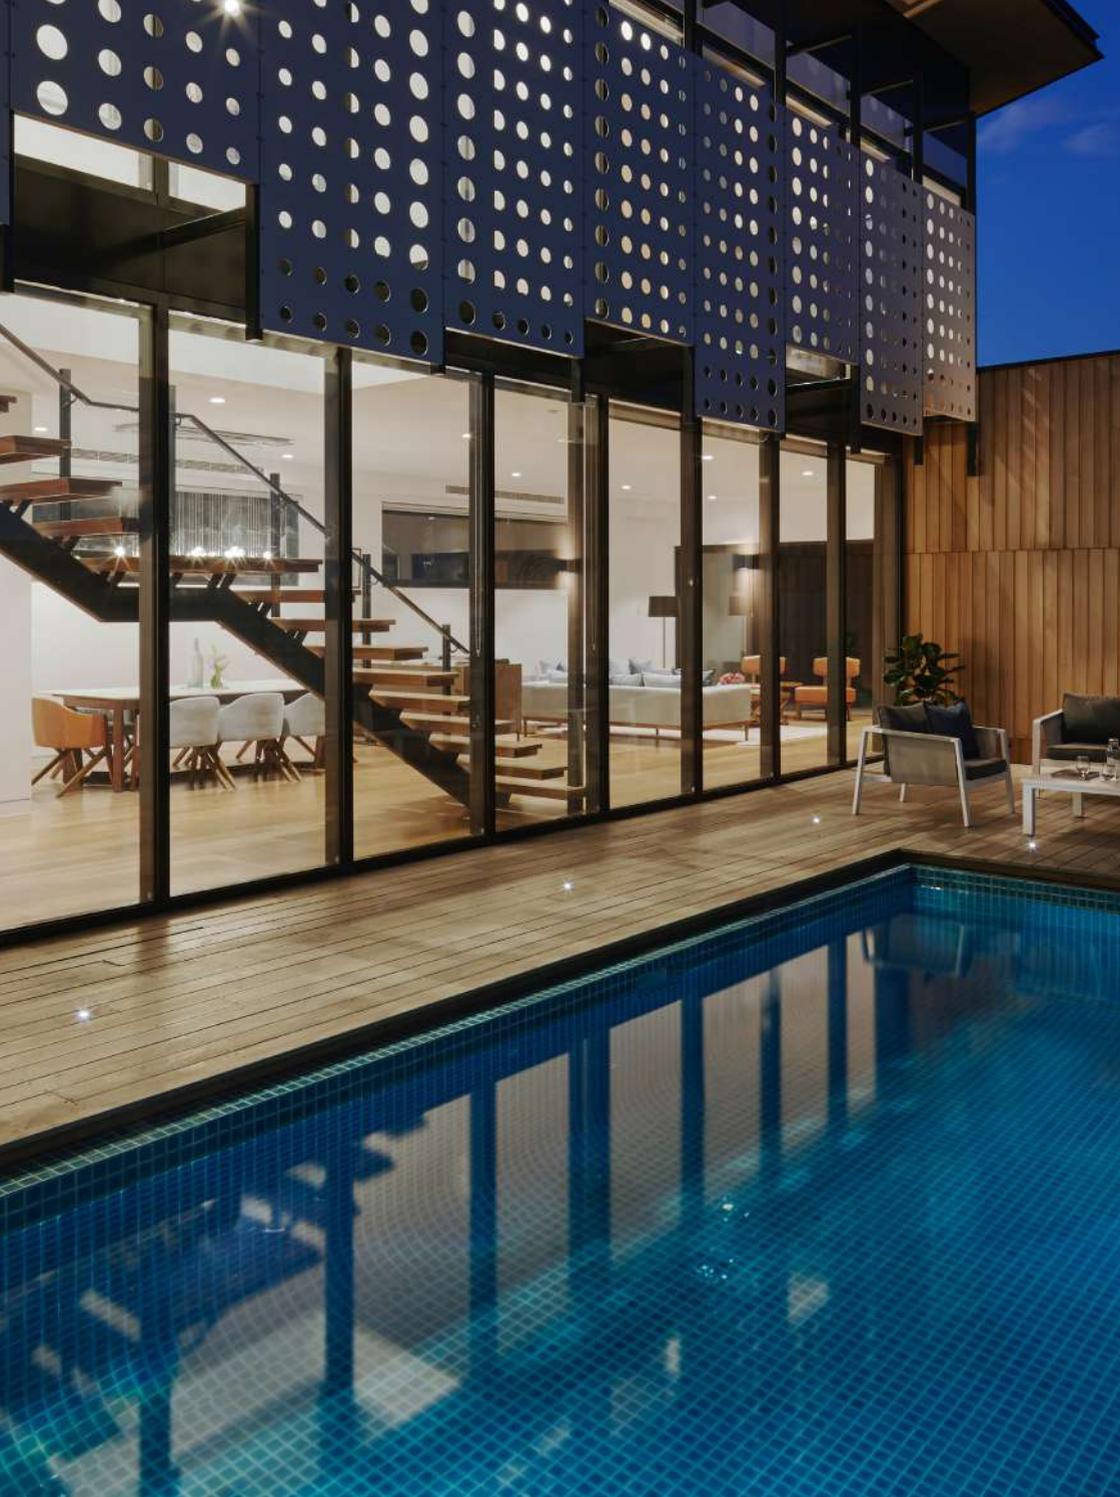


OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

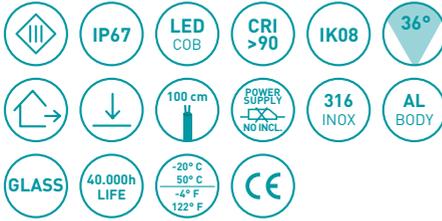

# ZÜRICH

STAINLESS STEEL  
24V




ZÜRICH 3	W	K	Real lm	▽	V	ØxH (mm.)	concrete	Kg
● 2.4130.0512	3	3000	210	36°	24	63x65	Ø51x90	0,37
● 2.4131.0512 with honeycomb	3	3000	195	36°	24	63x65	Ø51x90	0,37



Power supply ON-OFF IP67  
4.2042.1501 0-20W 24V 100-240V



Dim Power supply Casambi IP67  
4.9101.5002 0-120W 24V 90-305V



ZÜRICH 13	W	K	Real lm	▽	V	ØxH (mm.)	concrete	Kg
● 2.4132.0512	13	3000	910	36°	24	98x98	Ø81x120	0,90
● 2.4133.0512 with honeycomb	13	3000	850	36°	24	98x98	Ø81x120	0,90



Power supply ON-OFF IP67  
4.2042.1502 0-60W 24V 100-240V



Dim Power supply Casambi IP67  
4.9101.5002 0-120W 24V 90-305V

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Frontal sin tornillos  
Seentless screws cover  
Frontal sans vis

Válvula de presión  
Pressure equalize valve  
Valve de pression


Cajetín empotrar de PVC incluido  
PVC Recessed box included  
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Panel de abeja  
Honeycomb  
Nid d'abeille

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES

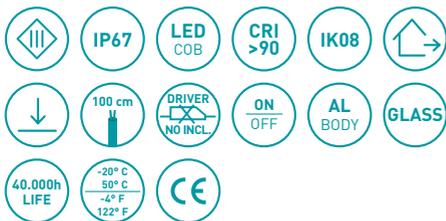

# SWITZERLAND 8

8° SUPER SPOT

# SWITZERLAND 10


20° WALL WASHER



SWITZERLAND 8	W	K	Real lm	∇	mA	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4115.0512	8	3000	540	8°	700	85x67	Ø76x120	Ø68x120	0,60

Drivers ON-OFF

4.1013.1301	700mA 12W 100-240V IP65
4.3043.1601	EU 700mA 30W 100-240V IP68



SWITZERLAND 10	W	K	Real lm	∇	mA	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
● 2.4116.0512	10	3000	700	20°	500	85x67	Ø76x120	Ø68x120	0,63

Drivers ON-OFF

4.1012.1301	500mA 12W 100-240V IP65
4.3042.1601	EU 500mA 24W 100-240V IP68

● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Frontal sin tornillos  
Seentless screws cover  
Frontal sans vis

Válvula de presión  
Pressure equalize valve  
Valve de pression

Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

Óptica wall washer  
Wall washer optic  
Optique wall

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop




OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES



# SERBIA


316 STAINLESS STEEL



## SERBIA 9

● 2.4111.1512

W	K	Real lm	∇	V	ØxD (mm.)	⤵	Kg
9	3000	720	50°	100-240	125x98	Ø108x180	1,5




## SERBIA 20

● 2.4112.1512

W	K	Real lm	∇	V	ØxD (mm.)	⤵	Kg
20	3000	1400	80°	220-240	145x105	Ø133x185	2,5

### DETALLES DETAILS DÉTAILS

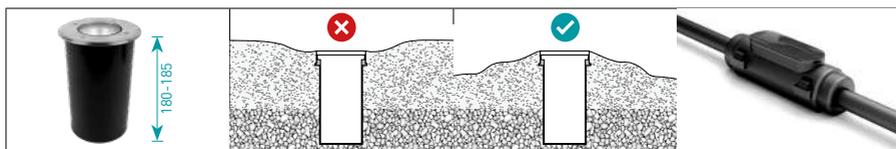

Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

Cable con H2O Stop  
Wire with H2O Stop  
Câble avec H2O Stop



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES




# IRELAND

316 STAINLESS STEEL




	W	Holder	V	ØxD (mm.)		Kg
● 2.4120.1590	35	GU10	100-240	105 x102		0,7



Lámpara GU10 no incluida  
 GU10 lamp not included  
 Lampe GU10 non incluse

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

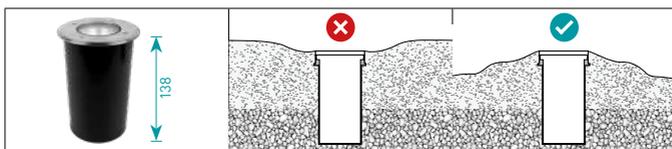

Cajetín empotrar incluido  
 Recessed box included  
 Boîte d'encastrement incluse

Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
 Make correct drainage (min. 300 mm.)  
 Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)



OUTDOOR - IN-GROUND FIXTURES




# HUNGARY


316 STAINLESS STEEL  
TILTABLE




	W	Holder	V	ØxD (mm.)	T	Kg
● 2.4220.1590	35	GU10	100-240	120 x155	Ø115x145	0,89



Lámpara GU10 no incluida  
GU10 lamp not included  
Lampe GU10 non incluse

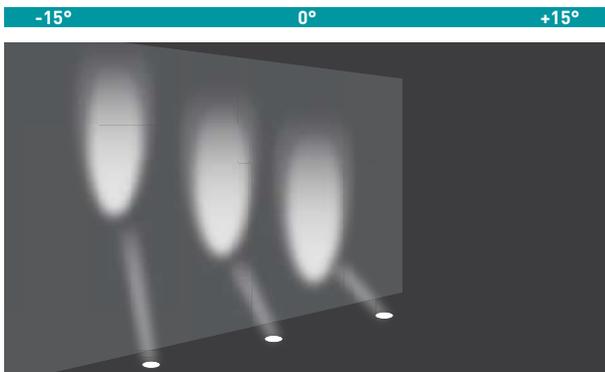


## DETALLES DETAILS DÉTAILS

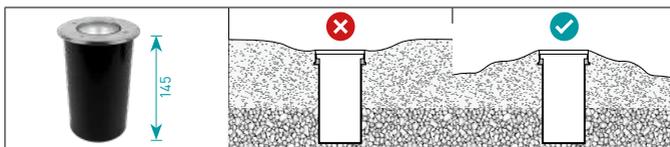

Cajetín empotrar incluido  
Recessed box included  
Boîte d'encastrement incluse


Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)  
Make correct drainage (min. 300 mm.)  
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)



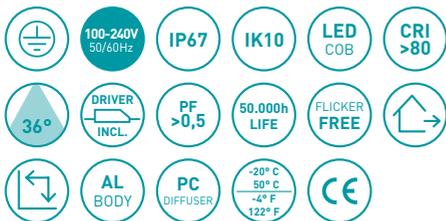

# DUBLIN

SURFACE UPLIGHT




**DUBLIN (1 SIDE)**

● 2.4121.1312

W K Real lm  $\Delta$  V ØxH (mm.) Kg

6 3000 110 36° 100-240 200x42 0,70




**DUBLIN (2 SIDES)**

● 2.4122.1312

W K Real lm  $\Delta$  V ØxH (mm.) Kg

2x6 3000 140 2x36° 100-240 200x42 0,68



**DUBLIN (4 SIDES)**

● 2.4124.1312

W K Real lm  $\Delta$  V ØxH (mm.) Kg

4x3 3000 205 4x36° 100-240 200x42 0,66



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



No requiere cajetín de empotrar  
No need of recessed box  
Pas besoin de boîtier d'encastrement


Doble entrada de cable  
Double wire entry  
Entrée double de câble






# VERSAILLES

CUSTOMIZABLE BOLLARD



	W	K	Real lm (2K2-3K)	△	v	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7019.1318	7	2K2-3K	450-490	120°	220-240	100x650	0,92

Necesita una cubierta Needs a cover A besoin d'une couverture

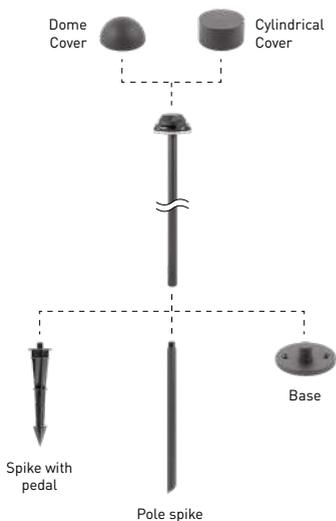

Dome Cover	Cylindrical Cover	Base
● 2.7019.8002	● 2.7019.8001	● 2.7019.8005
Spike with pedal	Pole spike	Extension pole
● 2.7019.8006	● 2.7019.8007	● 2.7019.8008

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

Cubiertas intercambiables  
Interchangeable Covers  
Couvertures interchangeables


Postes de extensión disponibles  
Extension poles available  
Poteaux d'extension disponibles

From 650 mm  
to 950 mm  
Ref. 2.7019.8008



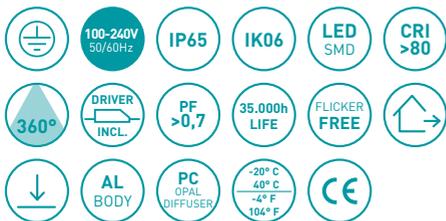


# BELIZE



## BELIZE 250

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7020.1311	8	2700	290	360°	100-240	108x250	1,1
● 2.7020.1312	8	3000	290	360°	100-240	108x250	1,1



## BELIZE 650

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7021.1311	8	2700	290	360°	100-240	108x650	2,3
● 2.7021.1312	8	3000	290	360°	100-240	108x650	2,3

● Antracita Anthracite Anthracite

## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel


Luz 360°  
360° light  
Lumière 360°




OUTDOOR - BOLLARDS

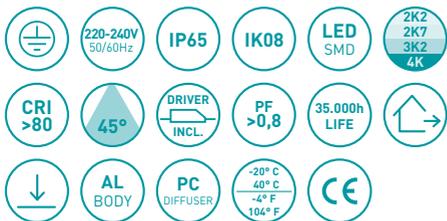

# STOCKHOLM




	W	K	Real lm [2K2-2K7-3K2-4K]	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.7016.1118	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x350x60	1,6
● 2.7016.1318	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x350x60	1,6
● 2.7016.1618	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x350x60	1,6



	W	K	Real lm [2K2-2K7-3K2-4K]	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.7017.1118	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x600x60	2,3
● 2.7017.1318	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x600x60	2,3
● 2.7017.1618	9	2K2-2K7-3K2-4K	580-630-670-710	45°	220-240	130x600x60	2,3

- Blanco White Blanc
- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé

## DETALLES DETAILS DÉTAILS

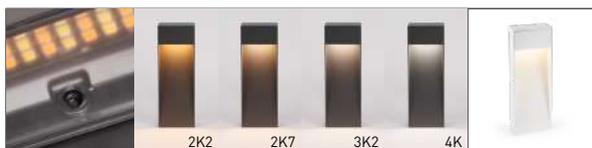

4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior  
 4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside  
 Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

Versión en blanco  
 White version  
 Version en blanc

## NOTA NOTE NOTE




Aalborg

Bergen


Otras familias con 4 CCT Switch  
 Other families with 4 CCT Switch  
 Autres familles avec interrupteur 4 CCT  
 P. 305/257




OUTDOOR - BOLLARDS

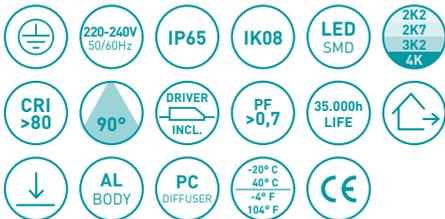

# AALBORG



AALBORG 350	W	K	Real lm (2K2-2K7-3K2-4K)	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7011.1318	9	2K2-2K7-3K2-4K	700-770-830-900	90°	220-240	160x350	1
● 2.7011.1618	9	2K2-2K7-3K2-4K	700-770-830-900	90°	220-240	160x350	1



AALBORG 600	W	K	Real lm (2K2-2K7-3K2-4K)	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7012.1318	9	2K2-2K7-3K2-4K	700-770-830-900	90°	220-240	160x600	1,3
● 2.7012.1618	9	2K2-2K7-3K2-4K	700-770-830-900	90°	220-240	160x600	1,3

- Antracita Anthracite Anthracite
- Óxido Corten Rouillé

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



4 CCT Switch: ajuste de la temperatura de color desde el exterior  
 4 CCT Switch: color temperature adjustment from outside  
 Interrupteur 4 CCT: réglage de la température de couleur depuis l'extérieur

## NOTA NOTE NOTE



Otras familias con 4 CCT Switch  
 Other families with 4 CCT Switch  
 Autres familles avec interrupteur 4 CCT  
 P. 303/257




OUTDOOR - BOLLARDS



# CYPRUS



	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.7015.1112 ● 2.7015.1312	12	3000	650	360°	100-240	120x800	2,9



## DETALLES DETAILS DÉTAILS




Alto confort visual  
High visual comfort  
Haut confort visuel

Luz 360°  
360° light  
Lumière 360°

○ Blanco White Blanc  
● Antracita Anthracite Anthracite



OUTDOOR - BOLLARDS

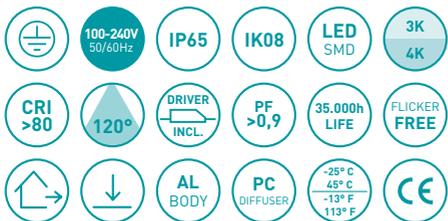


# JAMAICA

BOLLARD



	W	K	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.7013.1318	13,5	3K-4K	1000	1050	120°	100-240	220x450x140	2,3



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura  
Adjustable temperature switch  
Régulateur de température

## NOTA NOTE NOTE



Disponibile como luminaria de pared  
Wall fixtures luminaire available  
Version appliques disponible  
P. 245


● Antracita Anthracite Anthracite

# INDIA 8

2 SIDES | CEMENT



	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.7001.1412	8	3000	577	120°	100-240	350x280x100	7,10



● Cemento Cement Ciment

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido  
IP68 connector included  
Connecteur IP68 inclus



Base incluida  
Base included  
Base incluse




Cemento: material resistente  
Cement: resistant material  
Ciment: matériau résistant

## NOTA NOTE NOTE




Disponibile como luminaria de pared  
Wall fixtures luminaire available  
Version appliques disponible  
P. 249

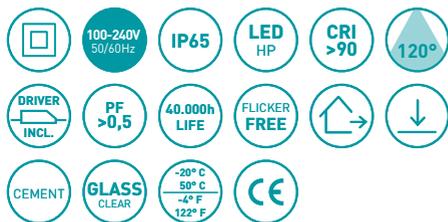


# INDIA 8

1 SIDE | CEMENT



**INDIA 8 (300mm)**

	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.7005.1412	8	3000	577	120°	100-240	300x160x150	5,60



**INDIA 8 (700mm)**

	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.7006.1412	8	3000	577	120°	100-240	700x160x150	10,5

● Cemento Cement Ciment

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Conector IP68 incluido  
IP68 connector included  
Connecteur IP68 inclus



Base incluida  
Base included  
Base incluse



Cemento: material resistente  
Cement: resistant material  
Ciment: matériau résistant

## NOTA NOTE NOTE



Disponibile como luminaria de pared  
Wall fixtures luminaire available  
Version appliques disponible  
P. 249

# DRIVERS

ON-OFF



ON-OFF	mA	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	⤵
4.1031.1108	120	5	220-240	30-40	20	92x28x21	35
4.1031.1109	180	7	220-240	30-40	20	92x28x21	35
4.1031.1104	250	2,5-6	220-240	10-24	20	84x20x17	27
4.1031.1106	250	7,5-10	220-240	30-40	20	92x28x21	36
4.1031.1105	300	2,5-6	220-240	8-20	20	84x20x17	27
4.1031.1107	300	9-12	220-240	30-40	20	92x28x21	36
4.1031.1101	300	21	220-240	50-70	20	92x36x25	45
4.1069.1102	300-1050	3-42	220-240	9-52	20	97x43x30	53
4.1011.1303	350	3,5	100-240	2,5-10	65	47x23x21	32
4.1069.1101	150-500	6,3-21	200-240	10-42	20	131x43x30	53
4.1022.1101	500	3	100-277	3-7	20	68x33x22	40
4.1032.1103	500	2,5-5	220-240	5-10	20	97x21x21	30
4.1012.1101	500	9	100-240	1-12	20	65x39x20	44
4.1012.1301	500	12	100-240	8-24	65	50x54x24	56
4.1013.1103	600	25	100-240	20-45	20	111x42x24	49
4.1013.1304	700	3	100-240	2,5-4,5	65	47x23x21	32
4.1013.1301	700	4-12	100-240	6-17	65	50x48x24	54
4.1013.1106	700	14-30	100-240	27-40	20	140x48x28	56
4.1033.1102	700	3	220-240	2,5-4,5	20	84x20x17	27
4.1033.1103	700	6	220-240	4-9	20	84x20x17	27
4.1025.1101	950	40	100-277	27-40	20	145x43x29	52
4.1015.1101	1000	2-4	100-240	2-4	20	68x20x20	29
4.1035.1102	1000	40	220-240	33-40	20	115x41x28	50



# DRIVERS

DIMMABLE

<b>DALI</b>	<b>mA</b>	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>V<sub>L</sub></b>	<b>IP</b>	<b>LxWxH (mm.)</b>	
4.1013.3101	600	25	100-240	26-42	20	139x44x26	52

<b>1-10V</b>	<b>mA</b>	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>V<sub>L</sub></b>	<b>IP</b>	<b>LxWxH (mm.)</b>	
4.1025.2101	950	40	100-277	27-42	20	140x65x30	72

<b>DALI-PUSH-0-10V</b>	<b>mA</b>	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>V<sub>L</sub></b>	<b>IP</b>	<b>LxWxH (mm.)</b>	
4.1035.6101	950	40	220-240	30-42	20	112x70x25	75

<b>DALI &amp; PUSH</b>	<b>mA</b>	<b>W</b>	<b>V</b>	<b>V<sub>L</sub></b>	<b>IP</b>	<b>LxWxH (mm.)</b>	
4.1069.6103	150-700	7-29	200-240	2,5-49	20	132x43x30	53
4.1069.6102	150-1050	8-42	220-240	9-52	20	97x43x30	53

# DRIVERS EU

ON-OFF



ON-OFF	mA	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	
4.3061.1101	250	2,5-12	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3041.1102	350	6-8	100-240	2-23	20	68x41x22	45
4.3041.1201	350	8	100-240	2-23	54	53x46x26	38
4.3042.1102	500	1-6	100-240	2-12,6	20	68x42x22	47
4.3042.1601	500	24	100-240	2-49	68	121x54x26	60
4.3043.1101	700	3	100-240	3-4,5	20	46x26x23	35
4.3063.1101	700	3-30	200-240	5-44	20	146x44x22	50
4.3043.1201	700	6	100-240	2-11,5	54	53x46x26	51
4.3043.1601	700	30	100-240	2-43	68	121x54x26	60
4.3069.1103	300-1050	13-40	220-240	5-44	20	146x44x22	50
4.3069.1101	125-500	5,5-22	200-240	5-44	20	146x44x22	49
4.3069.1102	350-725	15-32	200-240	5-44	20	146x44x22	49



# DRIVERS EU

DIMMABLE

DALI	mA	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	
4.3049.3102	250-700	1-20	100-240	2-43	20	111x52x22	57

DALI & PUSH	mA	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	
4.3069.6102	125-500	5,5-22	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3069.6101	300-1050	3-38	220-240	10-54	20	146x44x30	54
4.3042.1301	500	1-24	110-240	2-49	68	107x54x26	61



# POWER SUPPLY

ON-OFF

ON-OFF	W	V	V	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.2042.1501	0-20	24	100-240	67	118x35x26	44
4.2042.1502	0-60	24	100-240	67	162x43x32	54
4.2032.1101	75	24	176-264	20	187x45x30,5	55
4.2032.1102	150	24	198-264	20	254,5x44,5x32	56
4.2034.1102	150	48	220-240	20	227x38x30	50
4.2014.1101	150	48	120-240	20	321x30x18	36
4.2034.1101	240	48	220-240	20	357x32x22,3	34



# POWER SUPPLY

DIMMABLE

DALI 2 & PUSH	W	V	V	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.2062.6101	80	24	176-264	20	290x45x30,5	55
4.2062.6102	150	24	176-264	20	290x45x30,5	55

TRIAC	W	V	V	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.2032.7101	60	24	200-240	20	300x30x18,5	36
4.2032.7102	150	24	200-240	20	368x30x22,5	38

CASAMBI	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.9101.5003	150	24	198-264	20	336,6x30x18,2	35

BLUETOOTH   CASAMBI	W	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.9101.5002	0-120	24	90-305	67	191x63x38	74



# KIT EMERGENCY

1H

	V	V <sub>L</sub>	IP	LxWxH (mm.)	☒
4.9231.0101	220-240	9-58	20	112x70x25	75

# SMART LIGHTING

CASAMBI, ZIGBEE & BLUELIGHT LINK DRIVERS

		mA	W	V	IP	LxWxH (mm.)	⌚
4.9101.5001	Casambi	300-1050	16-38	10-36	20	147x44x30	54
4.9102.5001	Zigbee	300-1050	16-38	10-36	20	147x44x30	54
4.9103.5001	Bluelight Link	300-1050	16-38	10-36	20	147x44x30	54

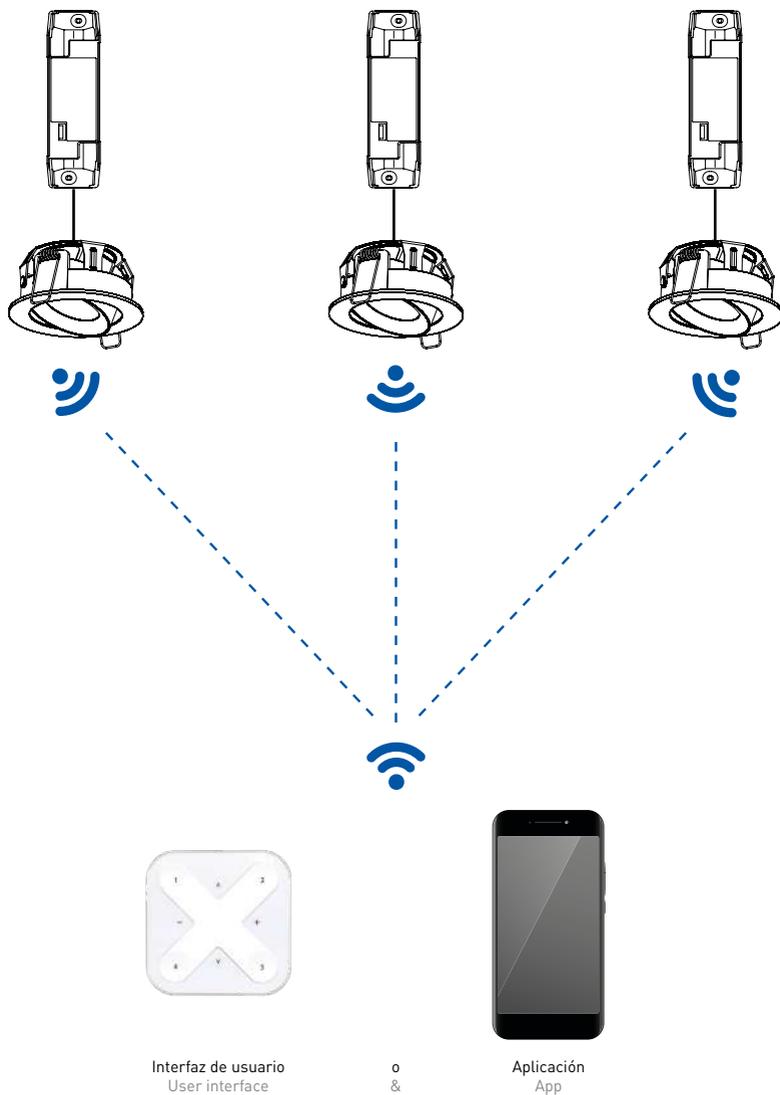


Tabla downlights HOFF Light: Compatibles con Casambi, Zigbee & Bluetooth Link drivers

Downlights HOFF Light table: Compatibles with Casambi, Zigbee & Bluetooth Link drivers

Tableau des luminaires HOFF Light: Compatibles avec les pilotes Casambi, Zigbee & Bluetooth Link

Downlights	W	mA	Vf	⌀	CASAMBI	ZIGBEE	BLUETOOTH LINK
					Ref. 4.9101.5001	Ref. 4.9102.5001	Ref. 4.9103.5001
Vienna 2	2W	700mA	3	Ø19	-	-	-
Vienna 5	5W	350/500mA	9	Ø35	-	-	-
Vienna 10	10W	350/500mA	20	Ø60	-	from 1 to 2 downlights	-
Lima 6	3x2W	300mA	18	75x25	-	-	-
Lima 10	5x2W	300mA	30	115x25	-	-	-
Egypt 5	5W	500mA	9	50x50	-	-	-
Egypt 10	2x5W	500mA	18	90x50	-	2 downlight	-
Egypt 15	3x5W	500mA	27	135x50	-	1 downlight	-
Italy 2	2W	600mA	3	40x37	-	-	-
Italy 4	4W	600mA	6	69x37	-	from 2 to 9 downlights	-
Italy 10	10W	600mA	15	139x37	-	from 1 to 3 downlights	-
Italy 20	20W	600mA	29	273x37	-	1 downlight	-
Vietnam	8W	200mA	31	Ø68	-	-	-
Quito	5W	250mA	18	Ø42	-	-	-
Laos 8 gen2	8W	200mA	36	Ø55	-	-	-
Laos 12 gen2	12W	300mA	36	Ø75	-	1 downlight	-
Laos 20 gen2	20W	500mA	36	Ø90	-	1 downlight	-
Qatar 8	8W	200mA	35	Ø50	-	-	-
Qatar 12	12W	300mA	35	Ø70	-	1 downlight	-
Norway 9 gen2	9W	250mA	34	Ø112	-	-	-
Norway 15 gen2	15W	350mA	34	Ø145	-	1 downlight	-
Norway 20 gen2	20W	500mA	36	Ø165	-	1 downlight	-
Norway 9 square gen2	9W	250mA	34	105x105	-	-	-
Norway 15 square gen2	15W	350mA	34	135x135	-	1 downlight	-
Norway 20 square gen2	20W	500mA	36	160x160	-	1 downlight	-
Boston 10	10W	350mA	26	Ø90	-	from 1 to 2 downlights	-
Boston 20	19W	700mA	26	Ø145	-	1 downlight	-
Boston 25	25W	700mA	35	Ø195	-	1 downlight	-
Boston 32	32W	900mA	35	Ø195	-	1 downlight	-
Zermatt	7W	350mA	18	Ø60	-	from 1 to 2 downlights	-
Palermo 3	3W	700mA	3	48x45	-	-	-
Palermo 6	6W	700mA	6	122x44	-	-	-
Luxembourg 3	3W	700mA	3	Ø30	-	-	-
Luxembourg 5	5W	1050mA	3	Ø40	-	-	-
Amsterdam gen2	7W	180mA	36	Ø76	-	-	-
Taiwan Round	7-10W	180-250mA	36	Ø76	-	-	-
Taiwan Square	7-10W	180-250mA	36	70x70	-	-	-
Colombia 10	10W	250mA	33	97x97	-	-	-
Colombia 20	20W	450mA	41	183x97	-	1 downlight	-
Osaka	15W	350mA	36	Ø75	-	1 downlight	-
Andorra 5	5W	120mA	36	Ø35	-	-	-
Andorra 7	7W	180mA	36	Ø45	-	-	-
Andorra 12	12W	300mA	36	Ø90	-	1 downlight	-
Andorra 20	20W	500mA	36	Ø120	-	1 downlight	-
Andorra 30	30W	700mA	36	Ø145	-	1 downlight	-
Bonn 14	14W	350mA	36	Ø80	-	1 downlight	-
Bonn 20	20W	500mA	36	Ø80	-	1 downlight	-
Bonn 28	28W	700mA	36	Ø80	-	1 downlight	-
Mini Malta 7	7W	180mA	36	Ø45	-	-	-
Malta 8 gen3	8W	200mA	36	Ø70	-	-	-
Malta 12 gen3	12W	300mA	36	Ø70	-	1 downlight	-
Malta 15 gen3	15W	350mA	36	Ø70	-	1 downlight	-
Canada gen2	40W	1000mA	36	595x595	-	1 downlight	-
Graz	7W	350mA	18	Ø45	-	-	-
Romania 20	20W	500mA	36	Ø110	-	1 downlight	-
Romania 30	30W	700mA	36	Ø150	-	1 downlight	-

# SMART LIGHTING

 CASAMBI BLUETOOTH DEVICES




APP **CASAMBI**

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA  
PARA CONTROLAR TUS LUMINARIAS

WIRELESS TECHNOLOGY  
TO CONTROL YOUR LUMINAIRES

TECHNOLOGIE SANS FIL  
POUR CONTRÔLER VOS LUMINAIRES

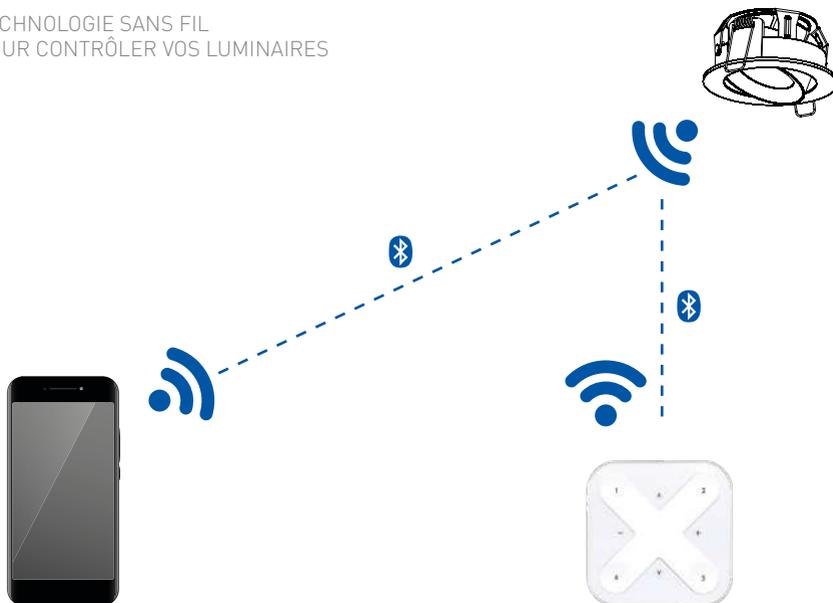

## BOTONERA SWITCH CHANGER

4.9101.1001	Botonera Xpress Bluetooth Blanca	White Bluetooth Xpress Switch	Clavier blanc Xpress Bluetooth	1
4.9101.1002	Botonera Xpress Bluetooth Negra	Black Bluetooth Xpress Switch	Clavier noir Xpress Bluetooth	2
4.9101.1003	Doble pulsador plano Bluetooth	Bluetooth double flat push switch	Interrupteur double Bluetooth	3



1



2



3

**CONTROL ON-OFF ON-OFF CONTROL CONTRÔLER ON-OFF**

4.9101.2001	Rele Bluetooth 1NA 10A	Bluetooth Relay 1NA 10A	Relais Bluetooth 1NA 10A	4
-------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	---



4

**CONTROL DALI DALI CONTROL CONTRÔLER DALI**

4.9101.2002	Dimmer DALI 50 equipos hasta 8 canales	DALI dimmer 50 devices up to 8 channels	Variateur DALI 50 appareils jusqu'à 8 canaux	5
-------------	--	---	--	---



5

**GATEWAY GATEWAY GATEWAY**

4.9101.3001	Bluetooth Android Gateway central	Central Gateway Android Bluetooth	Bluetooth Android Gateway central	6
-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---



6

**SENSORES SENSOR CAPTEUR**

4.9101.4001	Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de empotrar	Recessed Bluetooth light and motion sensor	Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth encastrés	7
4.9101.4002	Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de superficie	Surface Bluetooth light and motion sensor	Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth de surface	8



7



8

## VENTILADORES FANS VENTILATEURS

### CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE



327

BORA BORA  
Ø71cm



333

KOBE  
Ø147cm

### SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



328

GOMERA  
Ø132cm



328

GOMERA  
Ø132cm



331

ZANZIBAR  
Ø132cm



331

ZANZIBAR  
Ø132cm



330

PASCUA  
Ø132cm

### SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE



329

POLYNESIA  
Ø132cm



329

POLYNESIA  
Ø132cm



332

SEYCHELLES  
Ø137cm



332

SEYCHELLES  
Ø137cm



# CÓMO ELEGIR TU VENTILADOR

## HOW TO CHOOSE YOUR FAN

### COMMENT CHOISIR VOTRE VENTILATEUR

#### 1 TAMAÑO SIZE DIMENSION



<Ø1000mm



Ø1000 - 1320mm



>Ø1320mm

#### 2 LUZ LIGHT LUMIÈRE



Con luz  
With light  
Avec lumière



Sin luz  
Without light  
Sans lumière



Luz opcional  
Optional light  
Lumière optionnel

#### 3 VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE



Tensión de alimentación 220-240V  
Power supply voltage 220-240V  
Tension d'alimentation 220-240V



Tensión de alimentación 100-240V  
Power supply voltage 100-240V  
Tension d'alimentation 100-240V



Tensión de alimentación 100-265V  
Power supply voltage 100-265V  
Tension d'alimentation 100-265V

#### 4 MOTOR MOTOR MOTEUR



Corriente continua con 5-6 velocidades  
Direct current with 5-6 speeds  
Courant continu avec 5-6 vitesses



Mayor vida útil  
Longer working life  
Durée de vie plus longue



Hasta un 70% de ahorro energético  
Up to 70% energy saving  
Jusqu'à un 70% de économie énergétique



Más silencioso  
More silent  
Plus silencieux



Más ligero  
Lighter weight  
Poids plus léger



2 direcciones verano / invierno  
2 directions summer / winter  
2 directions été / hiver



Corriente alterna con 3 velocidades  
Alternating current with 3 speeds  
Courant alternatif avec 3 vitesses

#### 5 MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL



Las aspas de madera son menos ruidosas  
The wooden blades produce less noise  
Les pales en bois sont plus silencieuses



Contrachapado de madera muy resistente  
Very resistant material derived from wood  
Dérivé du bois très résistant



Plástico muy resistente y aerodinámico  
Very resistant and aerodynamic plastic  
Plastique très résistant et aérodynamique

# ¿POR QUÉ VENTILADORES HOFF LIGHT? WHY HOFF LIGHT FANS? POURQUOI UN VENTILATEUR HOFF LIGHT?

**A**

**GARANTÍA  
GUARANTEE  
GARANTIE**



**B**

**AHORRO ENERGÉTICO  
ENERGY SAVING  
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE**



Hasta un 70% de ahorro energético (motor DC)  
Up to 70% energy saving (DC motor)  
Jusqu'à un 70% de économie énergétique (motor DC)

**C**

**MOTOR DC  
DC MOTOR  
MOTEUR DC**



Más silencioso  
More silent  
Plus silencieux

**D**

**VOLTAJE  
VOLTAGE  
TENSION**



Multi voltaje  
Multi voltage  
Multi voltage

**E**


**LUZ  
LIGHT  
LUMIÈRE**



Temperatura de color ajustable  
Adjustable color temperature  
Température de couleur réglable

**F**

**TODO EL AÑO  
ALL THE YEAR  
TOUTE L'ANNÉE**




**MODO VERANO SUMMER MODE MODE D'ÉTÉ**

El ventilador gira hacia a la izquierda soplando aire hacia abajo, con un efecto de viento frío.

The fan turns to the left blowing air down, with a cold wind effect.

Quand le ventilateur tourne vers la gauche, l'air est dirigé vers le bas, avec un effet de vent froid.

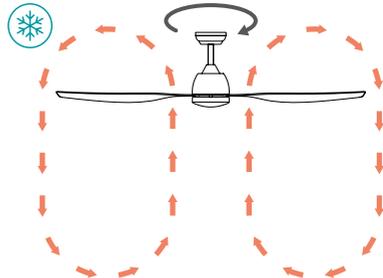


**MODO INVIERNO WINTER MODE MODE HIVER**

El ventilador gira hacia a la derecha soplando aire hacia el techo, el cual circula tibio hacia abajo sin provocar brisas.

The fan turns to the right blowing air towards the ceiling, which circulates warm down without causing breezes.

Quand le ventilateur tourne vers la droite, l'air est dirigé vers le haut avec un effet d'air tiède sans provoquer de la brise.

# ACABADOS FINISHES FINITIONS

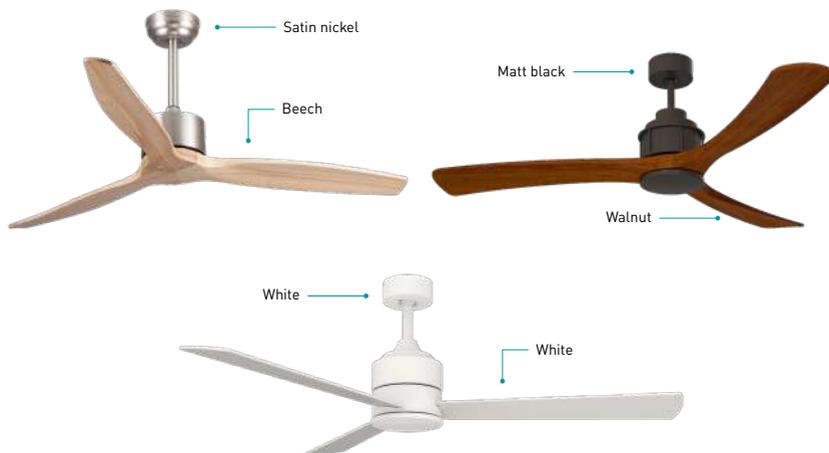

ACABADOS FINISHES FINITIONS	ASPAS BLADES PALES	CUERPO BODY CORPS
 Blanco White Blanc	●	●
 Roble Oak Chêne	●	
 Haya Beech Hêtre	●	●
 Nogal Walnut Noyer	●	
 Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné		●
 Negro mate Matt black Noir mat		●
 Negro envejecido Old black Noir vieilli		●
 Plateado Silver Argent	●	●

## MATERIAL ASPAS BLADES MATERIAL FINITIONS PALES



Madera maciza  
Solid wood  
Bois massif

Contrachapado  
Ply wood  
Contreplaqué

Plástico ABS  
ABS plastic  
Plastique ABS

**BORA BORA**  
P. 327



**GOMERA**  
P. 328



**POLYNESIA**  
P. 329



**PASCUA**  
P. 330



**ZANZIBAR**  
P. 331



**SEYCHELLES**  
P. 332






# BORA BORA



	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4500K)	Real lm (6000K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg	
○	5.0130.1122	25	100-265	300	5000	18	830	930	860	80	711x305	3,5



○ Blanco White Blanc

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Aspas inclinadas  
Inclined blades  
Pates inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)  
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)  
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)


Mando distancia incluido  
Remote control included  
Télécommande incluse

# GOMERA

IP44



	<b>W</b>			<b>Airflow</b>		<b>Kg</b>
	<b>Motor</b>	<b>V</b>	<b>RPM</b>	<b>(CFM)</b>	<b>ØxH (mm.)</b>	
● 5.0160.0211	80	220-240	200	7300	1320x305	6,5
○ 5.0160.0222	80	220-240	200	7300	1320x305	6,5






## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Mando distancia incluido  
Remote control included  
Télécommande incluse

● Haya Beech Hêtre  
○ Blanco White Blanc

# POLYNESIA

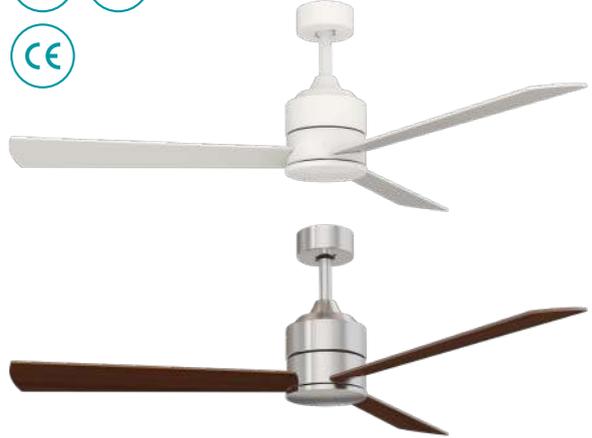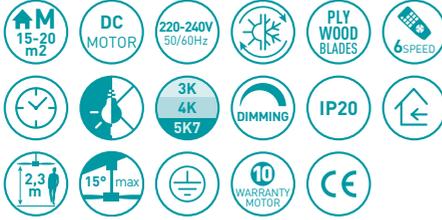

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0110.2211	38	220-240	200	5041	1320x387	5,1
5.0110.2222	38	220-240	200	5041	1320x387	5,1



Accesorios	Accessories	Accessoires	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	Real lm (5700K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0100.8111	LED Module	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5
5.0100.8112	LED Module	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5

## Cuerpo Body Corps

- Blanco White Blanc
- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné

## Aspas Blades Pales

- Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne
- Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores  
Synchronization up to 5 fans  
Appairage jusqu' à 5 ventilateurs

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Color ajustable (3K, 4K or 5K7)  
Adjustable color (3K, 4K or 5K7)  
Couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)

Aspas reversibles (Blanco-Roble)  
Reversible blades (White-Oak)  
Pales réversibles (Blanc-Chêne)

Aspas reversibles (Nogal-Haya)  
Reversible blades (Walnut-Beech)  
Pales réversibles (Noyer-Hêtre)


Función luz aleatoria "anti-robo"  
Random light function "anti-theft"  
Lumière aléatoire fonction "antivol"

# PASCUA

Without Light



	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
●● 5.0150.0211	32	100-265	210	5500	1320x305	4,2



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Mando distancia incluido  
Remote control included  
Télécommande incluse

- Aspas Blades Pales
- Nogal Walnut Noyer
- Cuerpo Body Corps
- Negro mate Matt black Noir mat



# ZANZIBAR



	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
● ○ 5.0120.0222	26	100-240	190	4000	1320x305	5
● ● 5.0120.0211	26	100-240	190	4000	1320x305	5




Accesorios	Accessories	Accessoires	ØxH (mm.)	Kg
○ 5.0120.8232	Tija	Downrod	Tige 26x600	0,6
● 5.0120.8231	Tija	Downrod	Tige 26x600	0,6

## Aspas Blades Pales

- Haya Beech Hêtre
- Nogal Walnut Noyer

## Cuerpo Body Corps

- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné
- Negro envejecido Old black Noir vieilli



## DETALLES DETAILS DÉTAILS



2 tijas incluidas (10 y 25cm)  
2 rods included (10 and 25cm)  
2 tiges inclus (10 et 25cm)



Madera maciza  
Solid wood  
Bois massif




Se pueden emparejar hasta 10 ventiladores  
Synchronization up to 10 fans  
Appairage jusqu' à 10 ventilateurs

# SEYCHELLES



	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0100.2222	38	220-240	170	4523	1372x386	5,2
5.0100.2211	38	220-240	170	4523	1372x386	5,2

Accesorios Accessories Accessoires	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	Real lm (5700K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0100.8112 LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5
5.0100.8113 LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5



Cuerpo Body Corps	Aspas Blades Pales
○ Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné	● Haya Beech Hêtre
● Negro mate Matt black Noir mat	● Nogal Walnut Noyer

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores  
Synchronization up to 5 fans  
Appairage jusqu' à 5 ventilateurs

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Temperatura de color ajustable (3K, 4K o 5K7)  
Adjustable color temperature (3K, 4K or 5K7)  
Température de couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)

Madera maciza  
Solid wood  
Bois massif

Mando distancia incluido  
Remote control included  
Télécommande incluse


Función luz aleatoria "anti-robo"  
Random light function "anti-theft"  
Lumière aléatoire fonction "antivol"



# KOBE



	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4500K)	Real lm (6000K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
● 5.0140.1211	38	100-265	205	7900	18	960	1100	960	80	1473x356	6,5



● Plateado Silver Argent

## DETALLES DETAILS DÉTAILS



Aspas inclinadas  
Inclined blades  
Pates inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)  
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)  
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido  
Remote control included  
Télécommande incluse

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLGY	SYMBOLISME
			
<b>W</b>	Potencia	Wattage	Puissance
<b>K</b>	Temperatura de color	Colour temperature	Température de couleur
<b>Real lm</b>	Lúmenes luminaria	Fixture lumens	Lumens luminaire
<b>V</b>	Tensión de alimentación	Power supply voltage	Tension d'alimentation
	Ángulo de emisión	Beam angle	Grades halo lumineux
	Clase I - Clase II - Clase III	Class I - Class II - Class III	Classe I - Classe II - Classe III
	Interior - Exterior	Indoor - Outdoor	Intérieur - Extérieur
	Tipo de instalación	Installation type	Type d'installation
<b>IPXX</b>	Índice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'étanchéité
<b>IKXX</b>	Resistencia a los golpes	Shock resistance	Résistance au choc
	Tipo de LED	Type of LED	Type de LED
	Temperatura de color ajustable	Adjustable color temperature	Température de couleur réglable
<b>CRI&gt;XX</b>	Índice reproducción cromática	Color rendering index	Index de rendu des couleurs
<b>3 step MacAdam</b>	Precisión del color del LED	LED color precision	Précision de couleur LED
	Lámpara GU10 no incluida	GU10 lamp not included	Lampe GU10 non incluse
	Ángulo de emisión	Beam angle	Angle d'éclairage
<b>UGR XX</b>	Grado de deslumbramiento	Unified glare rating	Degré d'éblouissement
	Medidas de empotrar	Cutout hole dimensions	Trou d'encastrement
	Trimless	Trimless	Trimless (encastrement sans garniture)
	Driver incluido	Driver included	Driver inclus
	Driver no incluido	Driver not included	Driver non inclus
	Parpadeo de la luz muy reducido	Very low light fluctuation	Papillotement de lumière très bas

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLLOGY	SYMBOLISME
			
	Factor de potencia	Power factor	Facteur de puissance
	Vida útil (horas)	Mean life (hours)	Durée de vie (heures)
	No regulable	Not dimmable	Non réglable
	Regulable	Dimmable	Réglable
	Tres intensidades de la luz	Three light levels	Trois intensité de lumière
	Conector rápido	Quick connector	Connecteur rapide
	H2O Stop	H2O Stop	H2O Stop
	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation
	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle d'inclinaison
	Carril trifásico	Three phase track	Rail triphasé
	Carril trifásico DALI	Three-phase DALI track	Rail DALI triphasé
	Longitud del cable	Cable lenght	Longueur de câble
	Interruptor	Switch	Interrupteur
	Aluminio	Aluminium	Aluminium
	Acero inoxidable 316	Stainless Steel 316	Acier inoxydable 316
	Cemento	Cement	Ciment
	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate
	Poliamida	Polyamide	Polyamide
	Cristal	Glass	Verre
	Polimetilmetacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle
	Poliestireno	Polystyrene	Polystyrène
	Temperatura ambiente	Ambient temperature	Température ambience

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLGY	SYMBOLISME
			
	Peso	Weight	Poids
	Certificado CE	CE certificate	Certification CE
	Puerto de carga USB	Charging port USB	Prise de charge USB
	Puerto de carga USB (Tipo C)	Charging port USB (Type C)	Prise de charge USB (Type C)
	Puerto de carga Micro USB	Charging port micro USB	Prise de charge micro USB
	Autonomía de la batería	Autonomy battery	Autonomie batterie
	Cargador incluido	Charger included	Chargeur inclus
	Tamaño habitación	Room Size	Taille de la pièce recommandée
 	Motor DC (Corriente continua) Motor AC (Corriente alterna)	Motor DC (Direct current) Motor AC (Alternating current)	Moteur DC (Courant continu) Moteur AC (Courant alternatif)
	2 direcciones verano / invierno	2 directions summer / winter	2 directions été / hiver
	Aspas de madera	Wooden blades	Pâles en bois
	Contrachapado de madera (Madera laminada)	Material derived from wood	Dérivé du bois (contreplaqué)
	Plástico	Plastic	Pâles en ABS
  	Mando a distancia incluido 3/5/6 Velocidades	Remote control included 3/5/6 Speeds	Télécommande incluses 3/5/6 Vitesses
	Temporizador	Timmer	Minuteur
	Con luz - Sin luz - Luz opcional	With light - Without light - Optional light	Avec lumière - Sans lumière - Lumière optionnel
	Altura mínima de instalación	Minimum installation height	Hauteur de montage minimale
	Instalación en techo inclinado	Tilt Roof Installation	Installation sur plafond monsardé
	Garantía motor	Guarantee motor	Garantie motor
<b>W</b> <b>Motor</b>	Consumo en vatios, dependiendo de la velocidad máxima	Consumption in watts, depending on maximum speed	Consommation en watt, selon vitesse maximum
<b>RPM</b>	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute	Révolutions par minute
<b>Airflow (CFM)</b>	Pies cúbicos por minuto	Cubic feet per minute	Pieds cubes par minute

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
1.1000.0112	30
1.1002.0112	30
1.1005.0112	29
1.1005.0212	29
1.1006.0112	29
1.1006.0212	29
1.1007.0112	29
1.1007.0212	29
1.1010.0112	30
1.1012.0112	30
1.1015.0111	27
1.1015.0211	27
1.1016.0111	27
1.1016.0211	27
1.1020.0112	31
1.1022.0112	31
1.1030.0112	31
1.1032.0112	31
1.1040.0111	24
1.1040.0112	24
1.1040.0211	24
1.1040.0212	24
1.1041.0111	24
1.1041.0112	24
1.1041.0211	24
1.1041.0212	24
1.1042.0111	25
1.1042.0112	25
1.1042.0211	25
1.1042.0212	25
1.1045.0118	37
1.1045.8001	37
1.1045.8002	37
1.1050.0111	59
1.1050.0112	59

REF.	PAGE
1.1051.0111	59
1.1051.0112	59
1.1055.0118	63
1.1055.0218	63
1.1060.0112	47
1.1060.0212	47
1.1061.0112	47
1.1061.0212	47
1.1063.7118	39
1.1063.8001	39
1.1063.8002	39
1.1063.8003	39
1.1063.8101	39
1.1065.0111	43
1.1065.0112	43
1.1066.7118	41
1.1066.8001	41
1.1066.8002	41
1.1067.0118	35
1.1067.8001	35
1.1068.0111	69
1.1068.0112	69
1.1070.0112	72
1.1070.0212	72
1.1071.0112	72
1.1071.0212	72
1.1072.0112	73
1.1072.0212	73
1.1073.0112	71
1.1073.0212	71
1.1074.0112	71
1.1074.0212	71
1.1077.0118	65
1.1077.0218	65
1.1078.0118	65

REF.	PAGE
1.1078.0218	65
1.1080.0118	75
1.1080.0218	75
1.1082.0112	57
1.1082.0212	57
1.1083.0112	57
1.1083.0212	57
1.1110.0118	49
1.1111.0118	49
1.1112.0118	49
1.1115.0118	51
1.1116.0118	51
1.1117.0118	51
1.1120.8001	83,85,87,89 91,93,95,87
1.1120.8104	89
1.1120.8105	89
1.1120.8106	95
1.1120.8107	95
1.1120.8108	91
1.1120.8109	91
1.1120.8110	93
1.1120.8111	93
1.1120.8112	97
1.1120.8113	97
1.1120.8114	83
1.1120.8115	83
1.1120.8116	83
1.1120.8117	85
1.1120.8118	85
1.1120.8119	87
1.1120.8206	95
1.1120.8207	95
1.1120.8208	91
1.1120.8209	91
1.1120.8212	97

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
1.1120.8213	97
1.1120.8217	85
1.1120.8218	85
1.1120.8219	87
1.1121.0118	77
1.1121.8001	77
1.1121.8002	77
1.1121.8003	77
1.1121.8004	77
1.1121.8101	77
1.1121.8102	77
1.1121.8103	77
1.1122.0218	79
1.1122.8005	79,81
1.1122.8006	79,81
1.1122.8007	79,81
1.1122.8008	79,81
1.1123.0218	81
1.1130.7118	33
1.1130.7218	33
1.1131.7118	33
1.1131.7218	33
1.1132.7118	33
1.1132.7218	33
1.1135.0118	67
1.1135.0218	67
1.1136.0118	67
1.1136.0218	67
1.1141.0111	55
1.1141.0112	55
1.1141.0211	55
1.1141.0212	55
1.1141.8001	55
1.1141.8002	55
1.1141.8003	55
1.1141.8004	55

REF.	PAGE
1.1145.0118	52
1.1145.8201	52
1.1146.0118	52
1.1146.8201	52
1.1147.0118	53
1.1147.8201	53
1.1150.7118	61
1.1150.7218	61
1.1150.8001	61
1.1151.7118	61
1.1151.7218	61
1.1151.8001	61
1.1160.0111	45
1.1160.0112	45
1.1160.0114	45
1.1160.0211	45
1.1160.0212	45
1.1160.0214	45
1.1161.0111	45
1.1161.0112	45
1.1161.0114	45
1.1161.0211	45
1.1161.0212	45
1.1161.0214	45
1.1162.0111	45
1.1162.0112	45
1.1162.0114	45
1.1162.0211	45
1.1162.0212	45
1.1162.0214	45
1.2000.1112	105
1.2000.1212	105
1.2000.8101	105
1.2000.8201	105
1.2000.8901	105
1.2001.1112	105

REF.	PAGE
1.2001.1212	105
1.2002.1112	107
1.2002.1212	107
1.2004.1112	107
1.2004.1212	107
1.2006.1112	107
1.2006.1212	107
1.2010.1111	109
1.2010.1112	109
1.2010.1211	109
1.2010.1212	109
1.2020.1190	101
1.2020.1290	101
1.2020.8100	121
1.2020.8101	101,103, 121,147
1.2020.8200	121
1.2021.1190	103
1.2021.1290	103
1.2022.1190	121
1.2022.1290	121
1.2023.1190	99
1.2023.1290	99
1.2024.1190	99
1.2024.1290	99
1.2025.6118	115,123
1.2025.6218	115,123
1.2025.8101	123
1.2025.8201	123
1.2026.6118	115,123
1.2026.6218	115,123
1.2030.1118	113
1.2030.8101	111,113
1.2030.8102	111,113
1.2030.8103	111,113
1.2031.1118	113
1.2032.1118	113

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
1.2035.1118	111
1.2100.1112	117
1.2100.1212	117
1.2105.1112	119
1.2105.1212	119
1.3001.1112	127
1.3001.1212	127
1.3002.1112	129
1.3002.1212	129
1.3003.1112	130
1.3003.1212	130
1.3004.1111	131
1.3004.1211	131
1.3005.1190	125
1.3005.1290	125
1.3010.1111	133
1.3010.1112	133
1.3011.1111	135
1.3012.1111	135
1.3013.7111	139
1.3013.7112	139
1.3015.1218	137
1.4001.0111	143
1.4001.0511	143
1.4002.0111	143
1.4003.0111	145
1.4004.0111	145
1.4005.0511	141
1.4005.0512	141
1.4005.8001	141
1.4005.8002	141
1.4005.8003	141
1.4005.8004	141
1.4005.8005	141
1.4005.8101	141,143,145
1.5000.8001	163,167

REF.	PAGE
1.5000.8002	163,167
1.5000.8101	163
1.5000.8102	162
1.5000.8103	162
1.5000.8110	162
1.5000.8111	162
1.5000.8112	162
1.5000.8113	163
1.5000.8114	163
1.5000.8116	162
1.5000.8117	163
1.5000.8118	162,166
1.5000.8120	163
1.5000.8121	163
1.5000.8152	166
1.5000.8153	166
1.5000.8160	166
1.5000.8161	166
1.5000.8162	166
1.5000.8163	167
1.5000.8164	167
1.5000.8166	166
1.5000.8167	167
1.5000.8170	167
1.5000.8171	167
1.5000.8172	167
1.5000.8173	167
1.5000.8201	163
1.5000.8202	162
1.5000.8203	162
1.5000.8210	162
1.5000.8211	162
1.5000.8212	162
1.5000.8213	163
1.5000.8214	163
1.5000.8216	162

REF.	PAGE
1.5000.8217	163
1.5000.8218	162,166
1.5000.8220	163
1.5000.8221	163
1.5000.8252	166
1.5000.8253	166
1.5000.8260	166
1.5000.8261	166
1.5000.8262	166
1.5000.8263	167
1.5000.8264	167
1.5000.8266	166
1.5000.8267	167
1.5000.8270	167
1.5000.8271	167
1.5000.8272	167
1.5000.8273	167
1.5001.2112	161
1.5001.2114	161
1.5001.2212	161
1.5001.2214	161
1.5005.2118	159
1.5005.2218	159
1.5005.3118	165
1.5005.3218	165
1.5005.8001	159,165
1.5006.2118	159
1.5006.2218	159
1.5006.3118	165
1.5006.3218	165
1.5020.7111	149
1.5020.7211	149
1.5020.8001	149
1.5020.8002	149
1.5020.8003	149
1.5020.8005	149

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
1.5026.1118	151
1.5026.1218	151
1.5026.8001	151
1.5027.1118	151
1.5027.1218	151
1.5027.8001	151
1.5035.1118	157
1.5035.1218	157
1.5035.8001	75,157
1.5035.8002	75,157
1.5035.8003	75,157
1.5035.8005	75,157
1.5035.8101	75,157
1.5036.1118	157
1.5036.1218	157
1.5112.1112	153
1.5112.1114	153
1.5112.1212	153
1.5112.1214	153
1.5112.8001	153
1.5112.8002	153
1.5122.1112	153
1.5122.1114	153
1.5122.1212	153
1.5122.1214	153
1.5122.8001	153
1.5122.8002	153
1.5132.1112	155
1.5132.1114	155
1.5132.1212	155
1.5132.1214	155
1.5132.8001	155
1.5132.8002	155
1.5142.1112	155
1.5142.1114	155
1.5142.1212	155

REF.	PAGE
1.5142.1214	155
1.5142.8001	155
1.5142.8002	155
1.5190.1190	147
1.5190.1290	147
1.5600.8001	193
1.5600.8002	194
1.5600.8003	194
1.5600.8201	190
1.5600.8202	190
1.5600.8204	191
1.5600.8205	191
1.5600.8207	192
1.5600.8208	192
1.5600.8210	190
1.5600.8211	190
1.5600.8212	190
1.5600.8213	190
1.5600.8215	190
1.5600.8216	191
1.5600.8217	191
1.5600.8218	191
1.5600.8220	191
1.5600.8221	192
1.5600.8222	192
1.5600.8223	192
1.5600.8225	192
1.5600.8230	193
1.5600.8231	193
1.5600.8232	193
1.5600.8233	192
1.5600.8234	193
1.5600.8235	193
1.5601.1211	179
1.5601.1212	179
1.5601.3211	179

REF.	PAGE
1.5601.3212	179
1.5601.8001	179
1.5602.1211	181
1.5602.1212	181
1.5602.3211	181
1.5602.3212	181
1.5602.8001	181
1.5603.1211	181
1.5603.1212	181
1.5603.3211	181
1.5603.3212	181
1.5603.8001	181
1.5605.1211	183
1.5605.1212	183
1.5605.3211	183
1.5605.3212	183
1.5606.1211	183
1.5606.1212	183
1.5606.3211	183
1.5606.3212	183
1.5607.1211	187
1.5607.1212	187
1.5607.3211	187
1.5607.3212	187
1.5611.1211	189
1.5611.1212	189
1.5611.3211	189
1.5611.3212	189
1.5612.1211	189
1.5612.1212	189
1.5612.3211	189
1.5612.3212	189
1.5621.1211	179
1.5621.1212	179
1.5621.3211	179
1.5621.3212	179

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
1.5632.1211	185
1.5632.1212	185
1.5632.3211	185
1.5632.3212	185
1.5632.8001	185
1.5632.8002	185
1.5632.8003	185
1.5632.8101	185
1.5632.8102	185
1.5632.8103	185
1.5632.8104	185
1.5632.8105	185
1.5632.8106	185
1.5632.8107	185
1.5700.8201	174
1.5700.8202	174
1.5700.8204	175
1.5700.8205	175
1.5700.8211	174
1.5700.8212	174
1.5700.8214	174
1.5700.8216	175
1.5700.8217	175
1.5700.8219	175
1.5700.8220	176
1.5700.8221	176
1.5700.8222	176
1.5701.1211	169
1.5701.8001	169
1.5702.1211	169
1.5702.8001	169
1.5707.1211	173
1.5711.1211	171
1.5712.1211	170
1.6004.0118	197
1.6004.8001	197

REF.	PAGE
1.6004.8002	197
1.6004.8101	197
1.6101.1414	199
1.6102.1414	199
1.6103.1414	199
1.6151.8003	201
1.6153.2218	201
1.6153.8010	201
1.6153.8011	201
1.6153.8201	201
1.6153.8202	201
1.6153.8204	201
2.1001.0112	205
2.1001.0114	205
2.1002.0112	205
2.1002.0114	205
2.1010.0111	203
2.1010.0112	203
2.1010.0211	203
2.1010.0212	203
2.1010.8001	203
2.2021.1112	217
2.2021.1312	217
2.2022.1112	217
2.2022.1312	217
2.2031.1190	215
2.2031.1390	215
2.2032.1190	215
2.2032.1390	215
2.2033.1190	213
2.2033.1390	213
2.2033.8001	213
2.2041.1190	251
2.2041.1390	251
2.2042.1190	251
2.2042.1390	251

REF.	PAGE
2.2043.1190	251
2.2043.1390	251
2.2044.1190	251
2.2044.1390	251
2.2050.1118	219
2.2050.1318	219
2.3005.1112	221
2.3005.1312	221
2.3006.1218	237
2.3006.8001	237
2.3006.8002	237
2.3006.8003	237
2.3006.8004	237
2.3006.8005	237
2.3006.8006	237
2.3006.8007	237
2.3006.8008	237
2.3006.8009	237
2.3006.8010	237
2.3006.8011	237
2.3006.8012	237
2.3006.8013	237
2.3006.8014	237
2.3011.1112	223
2.3011.1312	223
2.3012.1112	223
2.3012.1312	223
2.3015.1412	249
2.3025.1112	239
2.3025.1312	239
2.3031.1112	227
2.3031.1312	227
2.3032.1112	227
2.3032.1312	227
2.3041.1112	229
2.3041.1312	229

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
2.3051.1112	231
2.3051.1312	231
2.3052.1112	231
2.3052.1312	231
2.3055.1112	243
2.3055.1312	243
2.3061.1112	225
2.3061.1312	225
2.3065.1112	225
2.3065.1312	225
2.3071.1112	233
2.3071.1312	233
2.3072.1112	233
2.3072.1312	233
2.3075.1112	235
2.3075.1312	235
2.3081.1112	247
2.3081.1312	247
2.3082.1112	247
2.3082.1312	247
2.3085.1118	241
2.3085.1318	241
2.3085.1618	241
2.3086.1118	241
2.3086.1318	241
2.3086.1618	241
2.3100.1318	245
2.3501.1112	261
2.3501.1312	261
2.3502.1112	261
2.3502.1312	261
2.3511.1112	263
2.3511.1312	263
2.3512.1112	263
2.3512.1312	263
2.3513.1112	261

REF.	PAGE
2.3513.1312	261
2.4001.1112	255
2.4001.1312	255
2.4011.1112	259
2.4011.1312	259
2.4012.1112	259
2.4012.1312	259
2.4013.1112	259
2.4013.1312	259
2.4023.1118	257
2.4023.1318	257
2.4023.1618	257
2.4101.1512	277
2.4105.0512	279
2.4106.0512	279
2.4107.1212	281
2.4111.1512	291
2.4112.1512	291
2.4115.0512	289
2.4116.0512	289
2.4120.1590	293
2.4121.1312	297
2.4122.1312	297
2.4124.1312	297
2.4130.0512	287
2.4131.0512	287
2.4132.0512	287
2.4133.0512	287
2.4210.1512	285
2.4215.0511	283
2.4215.0512	283
2.4220.1590	295
2.5201.1312	269
2.5203.1312	269
2.5204.1312	269
2.5207.1212	266

REF.	PAGE
2.5211.1312	275
2.5215.1312	273
2.5216.1312	273
2.5220.1390	265
2.5220.1490	265
2.5220.1690	265
2.5220.8001	265
2.5222.1312	271
2.5223.1312	253
2.7001.1412	310
2.7005.1412	311
2.7006.1412	311
2.7011.1318	305
2.7011.1618	305
2.7012.1318	305
2.7012.1618	305
2.7013.1318	309
2.7015.1112	307
2.7015.1312	307
2.7016.1118	303
2.7016.1318	303
2.7016.1618	303
2.7017.1118	303
2.7017.1318	303
2.7017.1618	303
2.7019.1318	299
2.7019.8001	299
2.7019.8002	299
2.7019.8005	299
2.7019.8006	299
2.7019.8007	299
2.7019.8008	299
2.7020.1311	301
2.7020.1312	301
2.7021.1311	301
2.7021.1312	301

**ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE**

REF.	PAGE
2.9003.1118	211
2.9003.1318	211
2.9005.1118	209
2.9006.1118	209
2.9007.1118	207
2.9007.1318	207
2.9007.1618	207
2.9007.8200	207,211
4.1011.1303	312
4.1012.1101	312
4.1012.1301	312
4.1013.1103	312
4.1013.1106	312
4.1013.1301	312
4.1013.1304	312
4.1013.3101	313
4.1015.1101	312
4.1022.1101	312
4.1025.1101	312
4.1025.2101	313
4.1031.1101	312
4.1031.1108	312
4.1031.1103	312
4.1031.1104	312
4.1031.1105	312
4.1031.1106	312
4.1031.7101	35
4.1032.1103	312
4.1033.1102	312
4.1033.1103	312
4.1035.1102	312
4.1035.6101	313
4.1039.6101	313
4.1069.1101	312
4.1069.1102	312
4.1069.6102	313

REF.	PAGE
4.1069.6103	313
4.1131.1101	312
4.2014.1101	315
4.2032.1101	315
4.2032.1102	315
4.2032.7101	315
4.2032.7102	315
4.2034.1101	315
4.2034.1102	315
4.2042.1501	315
4.2042.1502	315
4.2062.6101	315
4.2062.6102	315
4.3041.1102	314
4.3041.1201	314
4.3042.1101	314
4.3042.1301	314
4.3042.1601	314
4.3043.1101	314
4.3043.1201	314
4.3043.1601	314
4.3049.3102	314
4.3061.1101	314
4.3061.1102	314
4.3061.1103	314
4.3062.1101	314
4.3063.1101	314
4.3064.1101	314
4.3069.1101	314
4.3069.1102	314
4.3069.6101	314
4.3069.6102	314
4.9101.1001	318
4.9101.1002	318
4.9101.1003	318
4.9101.2001	319

REF.	PAGE
4.9101.2002	319
4.9101.3001	319
4.9101.4001	319
4.9101.4002	319
4.9101.5001	316
4.9101.5002	315
4.9101.5003	315
4.9102.5001	316
4.9103.5001	316
4.9231.0101	315
5.0100.2211	332
5.0100.2222	332
5.0100.8111	329
5.0100.8112	329,332
5.0100.8113	332
5.0110.2211	329
5.0110.2222	329
5.0120.0211	331
5.0120.0222	331
5.0120.8231	331
5.0120.8232	331
5.0130.1122	327
5.0140.1211	333
5.0150.0211	330
5.0160.0211	328
5.0160.0222	328

**A**

AALBORG 350	305
AALBORG 600	305
ALGARVE	145
AMSTERDAM gen 2	63
ANDORRA 5	71
ANDORRA 7	71
ANDORRA 12	72
ANDORRA 20	72
ANDORRA 30	73
ASSEN 10	179
ASSEN 10 DOUBLE	179
ASSEN 15	181
ASSEN 20	181
ASSEN 15 COLORS	185
ASSEN 10 ZOOM	183
ASSEN 20 ZOOM	183
ASSEN 10 ZOOM PENDANT	187
ASSEN 16 LENS PROFILE	189
ASSEN 16 OPAL PROFILE	189
ATHENS 4 RND. RECESSED	259
ATHENS 4 RND. SURFACE	261
ATHENS 4 SQ. RECESSED	259
ATHENS 4 SQ. SURFACE	261
ATHENS 8 RECT. SURFACE	261
ATHENS 9 RECT. RECESSED	259
ATHENS 9 ROUND SURFACE	263
ATHENS 9 SQ. SURFACE	263

**B**

BANGKOK	41
BATH	39
BELGIUM 3	269
BELGIUM 9	269
BELGIUM 12	269
BENIN 6	233
BENIN 12 UP/DOWN	233
BELIZE 250	301
BELIZE 650	301
BERGEN	257
BERLIN 20	151
BERLIN 30	151
BERN	283
BORA BORA	327
BOGOTA PENDANT	121
BOGOTA ROUND DOWNLIGHT	101
BOGOTA S READING	125
BOGOTA SQ. SINGLE DOWN.	99
BOGOTA SQ. DOUBLE DOWN.	99

BOGOTA SURFACE SPOT.	103
BOGOTA TRACK SPOTLIGHT	147
BOLOGNA	119
BONN DOWNLIGHT 14-28	75
BONN TRACK 20	157
BONN TRACK 30	157
BOSTON 10	52
BOSTON 20	52
BOSTON 25-32	53
BULGARIA	277
BRUSSELS 26 SURFACE	115
BRUSSELS 40 SURFACE	115
BRUSSELS 26 PENDAND	123
BRUSSELS 40 PENDAND	123

**C**

CALI	137
CANADA gen 2	197
CANNES 10	273
CANCUN IN-GROUND	281
CANCUN SPIKE	267
CANNES 20	273
CHILE 6 UP/DOWN	227
CHILE 12 UP/DOWN	227
COPENHAGUE 150	135
COPENHAGUE 260	135
COLOMBIA 10	67
COLOMBIA 20	67
CRETE	139
CUBA BASE	253
CUBA SPIKE	271
CYPRUS	307

**D**

DENMARK ROUND	217
DENMARK SQUARE	217
DUBAI 20	247
DUBAI 40 UP/DOWN	247
DUBLIN 1 SIDE	297
DUBLIN 2 SIDES	297
DUBLIN 4 SIDES	297

**E**

EGYPT 5	29
EGYPT 10	29
EGYPT 15	29
ENGLAND	129
ESTONIA ROUND	215
ESTONIA SQUARE	215

**F**

FINLAND 20	199
FINLAND 40	199
FINLAND 50	199
FRANCE 10	153
FRANCE 20	153
FRANCE 30	155
FRANCE 40	155

**G**

GHANA 6	223
GHANA 12 UP/DOWN	223
GLASGOW	237
GOMERA	328
GRAZ	203
GREECE	133
GUINEA UP/DOWN	235

**H**

HAITI ZOOM	275
HELSINKI	213
HUNGARY ADJUSTABLE	295

**I**

IBIZA 15 SENSOR	111
IBIZA 15	113
IBIZA 18	113
IBIZA 32	113
ICELAND	127
INDIA 2 SIDES	310
INDIA 4	249
INDIA 8 (300)	311
INDIA 8 (700)	311
IRELAND	293
ITALY 2	30
ITALY 4	30
ITALY 10	31
ITALY 20	31

**J**

JAMAICA WALL	245
JAMAICA BOLLARD	309
JAPAN 25 ZOOM	161

**K**

KOBE	333
KOREA UP/DOWN	229
KYOTO UP/DOWN	243

**L**

LAOS 8 gen 2	45
LAOS 12 gen 2	45
LAOS 20 gen 2	45
LISBON	143
LIBERTAD 6	33
LIBERTAD 9	33
LIBERTAD 12	33
LIBERTAD 6 ADJUSTABLE	61
LIBERTAD 9 ADJUSTABLE	61
LIMA 6	27
LIMA 10	27
LITHUANIA gen 2	219
LUXEMBOURG 3	59
LUXEMBOURG 5	59

**M**

MADEIRA MODULE	141
MADEIRA FRAME R1	141
MADEIRA FRAME R2	141
MADEIRA FRAME R3	141
MADEIRA FRAME R4	141
MADEIRA FRAME S1	141
MÁLMO M	209
MÁLMO S	209
MALTA 8-12 MODULE gen 3	79
MALTA 15 MODULE gen 3	81
MALTA CARDAN SINGLE	93
MALTA CARDAN DOUBLE	93
MALTA COMFORT ADJ. gen 2	83
MALTA ROUND IP20	91
MALTA ROUND IP65	91
MALTA ROUND ADJ. gen 2	83
MALTA ROUND SINGLE ADJ.	85
MALTA SEMI RECESSED RND.	97
MALTA SEMI RECESSED SQ.	97
MALTA SQUARE	89
MALTA SQUARE SINGLE ADJ.	85
MALTA SQUARE DOUBLE ADJ.	87
MALTA TRIMLESS ROUND	95
MALTA TRIMLESS SQUARE	95
MINI MALTA 7	77
MINI MALTA FRAME	77
MOROCCO 1 SIDE	279
MONZA 4	169
MONZA 8	169
MONZA 6 LINE	170
MONZA 12 LENS	171
MONZA 3 TUBE	173
MOROCCO 2 SIDES	279

**N**

NAMIBIA	225
NEPAL 7 ROUND	105
NEPAL 7 SQUARE	105
NEPAL 12	107
NEPAL 20	107
NEPAL 30	107
NETHERLANDS	265
NORWAY 9 ROUND gen 2	49
NORWAY 9 SQUARE gen 2	51
NORWAY 15 ROUND gen 2	49
NORWAY 15 SQUARE gen 2	51
NORWAY 20 ROUND gen 2	49
NORWAY 20 SQUARE gen 2	51

**O**

OSAKA	69
OSLO UP/DOWN	239

**P**

PALERMO 3	57
PALERMO 6	57
PALMA ROUND	241
PALMA SQUARE	241
PANAMA 8 UP/DOWN	231
PANAMA 13 UP/DOWN	231
PARIS	109
PASCUA	330
PISA	117
POLAND Gen 2	201
POLYNESIA	329
PORTO	143
PORTUGAL	149

**Q**

QATAR 8	47
QATAR 12	47
QUITO	37

**R**

ROMANIA 20	205
ROMANIA 30	205
RUSSIA ROUND	251
RUSSIA ROUND UP/DOWN	251
RUSSIA SQUARE	251
RUSSIA SQUARE UP/DOWN	251

**S**

SCOTLAND	221
SERBIA 9	291
SERBIA 20	291
SEYCHELLES	332
SINTRA	145
SPAIN	130
SPLIT	207
STUTTGART	35
STOCKHOLM 350	303
STOCKHOLM 600	303
SWEDEN gen 2	211
SWITZERLAND 8	289
SWITZERLAND 10	289

**T**

TAIWAN ROUND	65
TAIWAN SQUARE	65
TOKYO 15	159
TOKYO 25	159
TOKYO 15 DALI	165
TOKYO 30 DALI	165

**U**

UKRAINE ADJUSTABLE	285
URUGUAY	255
USA	131

**V**

VERSAILLES	299
VIENNA 2	24
VIENNA 5	24
VIENNA 10	25
VIETNAM	43

**Z**

ZAMBIA UP/DOWN	225
ZANZIBAR	331
ZERMATT	55
ZÜRICH 3	287
ZÜRICH 13	287

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales regulan las transacciones con nuestros clientes en este catálogo. Todo pedido cursado a HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. queda sujeto a las mismas salvo aceptación expresa por nuestra parte de cualquier modificación propuesta.

### CLIENTES

No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial o comercial correspondiente. Para clasificar a una entidad como cliente es necesario que nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá, además, que se nos faciliten referencias comerciales y bancarias apropiadas.

### CRÉDITO COMERCIAL

Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pagado en avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación del crédito.

### TARIFA

Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comerciales correspondientes. Están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final de la facturación es franco desde nuestro almacén de BARCELONA. No incluyen portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. Los productos especiales no incluidos en la lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. No se tomarán en consideración acuerdos verbales sobre este punto.

### CONDICIONES DE PAGO

Las formas de pago establecidas por HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. son:

- **PAGO ADELANTADO.**  
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la tramitación del pedido del cliente.
- **PAGO A LA VISTA.**  
Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la recepción o recogida de la mercancía por parte del cliente.
- **CRÉDITO.**  
Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancaria con vencimientos de 30 a 60 días como máximo desde fecha factura. El cliente deberá suscribir el formulario de Orden de Domiciliación de Adeudos SEPA. Pueden estudiarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por la entidad bancaria con el correspondiente recargo financiero. Precios según tarifas y condiciones.

### DEVOLUCIONES

HOFF Light no admitirá la devolución de ningún material sin su autorización por escrito.

La solicitud de devolución de material sólo podrá hacerse en los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura y en todo caso se le cargará un 20% de depreciación en concepto de gastos por manejo.

En el caso que la devolución sea por producto defectuoso y siempre y cuando esté dentro de la garantía (3 años) la devolución del material por parte del cliente se hará previa autorización por escrito y su posterior revisión por parte nuestra.

En ambos casos, el material deberá ser devuelto dentro de los 15 días siguientes a la aceptación por escrito de devolución y siempre y cuando el cliente ponga la etiqueta con el número de devolución en un lugar visible del embalaje. En caso contrario, nuestro almacén rechazará el material.

### ENVÍOS

Los envíos se harán siempre en base a las condiciones de transporte /incoterm acordado entre las partes. La mercancía se remite por la agencia de transportes indicada por el cliente o, en ausencia de este dato, por la que entendamos más conveniente.

### INCIDENCIAS

En el caso de llegar la mercancía con golpes, roturas, pérdidas...el cliente tiene la obligación de indicar la observación en el albarán de entrega (y aportar fotos.) con el fin de poder hacer la reclamación oportuna a la agencia de transporte.

### NOTA

En caso de disputa legal, las partes se someten a los tribunales y juzgados de BARCELONA (ESPAÑA), renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.

## POLITICA DE GARANTÍA

1. Cada producto cuenta con una garantía, la cual se rige de acuerdo a la política de cada uno de los fabricantes. En caso de que no sea especificado en alguno de los productos, HOFF Light le otorga 3 años de garantía para las luminarias, 5 años para drivers europeos y 10 años para los motores de los ventiladores a partir de la fecha de entrega.
2. En los productos que HOFF Light actúe como distribuidor, el plazo de garantía será el establecido por el fabricante.
3. Para que la devolución sea aceptada y se haga efectiva la garantía, debe cumplir los siguientes requisitos:
  - Para poder hacer efectiva la garantía en todos los productos de HOFF Light (cuya garantía rige a partir de la fecha de la facturación) se debe incluir la copia de la factura de venta o en su defecto del albarán de envío.
  - Cualquier devolución/reparación deberá tramitarse con nuestro departamento administrativo mediante una autorización de devolución y el consiguiente número de autorización para la posterior recepción y almacenaje en nuestro almacén.
  - En caso de no recibir la devolución en un plazo de 15 días naturales, se anulará la autorización de devolución y no se efectuará el abono correspondiente.
  - En caso de que la devolución no sea por un fallo del producto (muestras, cambios, material en consignación...) éste deberá disponer de su embalaje original, en perfecto estado con todos sus accesorios, y ser devuelto en un plazo máximo de 30 días.
4. No se aceptará ningún producto devuelto sin los documentos y la información solicitada.
5. Todas las devoluciones serán efectivas una vez validadas por nuestro Departamento Técnico. El cliente es el responsable de seguir las instrucciones y advertencias declaradas en los documentos técnicos (manual instalación, diagrama conexión, fichas técnicas...) asociadas a cada producto, en caso contrario, la garantía quedará anulada.
6. No está contemplado dentro de la cobertura de la garantía:
  - Productos manipulados, abiertos o alterados del estado de fábrica incluso aquellos que se intenten reparar siempre que HOFF Light no lo autorice previamente por escrito.
  - Aquellos productos que para su funcionamiento no hayan sido instalados con material suministrado por HOFF Light.
  - Servicios de mantenimiento, reparación y/o calibración originados por el uso o desgaste del producto, instalación o uso inapropiado y por problemas externos.
  - Productos con daño físico. Esto comprende ralladuras en el producto y en el cristal (si procede), etiquetas ilegibles, roturas y golpes. Agradeceremos verificar y revisar el producto al momento de su entrega y de su devolución.
  - Aquellos productos que para su mantenimiento o limpieza utilicen agentes químicos agresivos (hipocloritos, ácidos clorhídricos,...) y/o aparatos de limpieza que utilicen elementos mecánicos agresivos (rodillos, pulidoras, limpiadores de agua a presión...).
  - Si la temperatura ambiente sobrepasa el intervalo de temperatura de funcionamiento (establecido en las fichas técnicas de los productos) y la humedad relativa en la instalación no sobrepase el 80% ni debe sobrepasar nunca la categoría IP del producto.
  - Si el producto es sometido a más de un total de 50.000 conmutaciones rápidas ni la instalación eléctrica es sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase  $230V \pm 10\%$ .
7. El cambio físico del producto estará sujeto a stock de HOFF Light o en su defecto al fabricante del producto.
8. En ningún caso los costes de instalación serán responsabilidad de HOFF Light (a objeto de evitar confusiones, reparar o sustituir el producto o componente defectuoso no incluye las actividades, costes o gastos de extracción y reinstalación incluyendo costes o gastos de mano de obra).
9. La presente es una garantía limitada y excluye entre otros aspectos, la instalación, el acceso a productos (andamios, elevadores, etc.) y los daños especiales, accesorios e indirectos (como la pérdida de ingresos/ganancias, daño a la propiedad u otros costes ampliados no mencionados anteriormente).
10. HOFF Light no se hace responsable por cualquier daño generado en el transporte gestionado por el cliente.
11. En caso de que la devolución por garantía no proceda, HOFF Light no abonará ni repondrá ninguna mercancía. En tal caso, el producto será devuelto al cliente a portes debidos o en su defecto, se destruirá (con los gastos que ello derive).
12. Si el producto está dañado por un fallo del mismo (certificado por nuestro Departamento Técnico), HOFF Light se compromete a cambiarlo o en su defecto realizar abono del producto.
13. Los abonos que se generen en concepto de garantía por material defectuoso se harán en base a la factura original del producto. El resto de casos (excepto muestras), se aplicará un 20% de demérito sobre el valor neto facturado.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

This general condition of sale stipulates the transactions with our clients for this catalogue. Each order placed to HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. is subject to it, except for explicit approval from our side for any suggested modification.

### CUSTOMERS

No sales will be realized to entities which are not confirmed to be set up by law for industrial or correspondent commercial activity. To classify an entity as customer essential information of the company (complete name and address) together with the EU VAT Number or fiscal license has to be remitted to us. In order to grant our customer a financial or trade credit on goods, appropriate commercial and bank references must be submitted to us.

### TRADE CREDIT ON GOODS

While no credit has been fixed with a customer, business transactions will be executed rigorously by payment in advance. If deliveries exceed the accorded credit, the proceeding will be equal. Each non-payment or delay of payment cancels the customer's credit availability, impedes possible deliveries while the situation is not arranged. In case of recurrence the credit will be cancelled.

### PRICE LIST

The prices are always indicated in the valid price list and revised accordingly to the trade policy. It is subject to modifications without prior notice. The final invoice price is quoted Ex-Works Barcelona [EXW our factory/warehouse in Barcelona]. Not included are freight, insurance, handling or installation costs. Prices for special product, not included in the price list, have to be indicated by written offers or pro-forma invoice, to the same conditions as defined in it. Verbal agreements will not be considered.

### PAYMENT TERMS

Mode of payments defined by HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L.:

- **ADVANCED PAYMENT.**  
By bank payment at the moment of the order's confirmation.
- **PAYMENT AT DELIVERY.**  
By bank payment at delivery of the order or pick up of the goods from our warehouse.
- **CREDIT LINE.**  
By accepted effects and set up a direct deposits in a bank account with value dates maximum 30 or 60 days from the invoice date. The client should complete the SEPA document. Payment with longer value dates from the mentioned here before could be studied by the bank entity applying the corresponding taxes. Prices according to the price lists and conditions.

### RETURNS

Returns without previous authorization, will not be accepted by HOFF Light.

The request for return could be made only during the following 30 days after the invoice date. The returned back materials will be charged with 20% as handling costs.

In case the return is caused by material's defect, during the 3 years warranty period, the return should be made by the client with our previous authorization in written form and will be checked by our quality department later.

In both cases, the material should be returned back within 15 days after the written authorization and the client has placed the return label with the return number and on visible part of the package. In an opposite way, the return will be rejected by our warehouse.

### SHIPMENTS

The shipments will be always made according to the conditions / Incoterms, previously agreed by both parties. The orders will be shipped by the forwarder indicated by the client or in case, we have no this information, by the most convenient for us forwarder.

### INCIDENCES

In case the order has been received damaged, the client should mark this in the observations field of the delivery note (as far as provide pictures), in order to be able to claim to the forwarder.

### NOTE

In case of legal dispute, contracting parties are subject to the jurisdiction of BARCELONA (SPAIN) renouncing his own legal venue in case of existence.

## GUARANTEE POLICY

1. Each product has a warranty that is governed according to the policy of each manufacturer. If that is not specified in any of the products, HOFF Light grants 3 years warranty for the fixtures, 5 years warranty for European drivers and 10 years warranty for the fan motors, always established from the date of delivery.
2. Products of which ones HOFF Light is a distributor, the warranty period shall be as provided by the manufacturer.
3. Return is accepted and becomes effective security must meet the following requirements:
  - To enforce the guarantee on all products of HOFF Light should include a copy of the bill of sale or otherwise of the packing slip.
  - Any return / repair shall be conducted in our administrative department by a return authorization number and the corresponding authorization for the subsequent reception and storage at our warehouse.
  - Failure to receive return within 15 calendar days, return authorization is canceled and the corresponding payment will be made.
  - If the return is not a failure of the product (samples, changes, material provision...) it must have the original packaging and all accessories. In these cases must be returned within a maximum period of 30 days.
4. Items returned without the documents and information requested will not be accepted.
5. All returns must be effective and confirmed by our Technical Department.
6. Is not covered within the warranty coverage:
  - Handled, opened or altered from its factory products even those who always try to repair HOFF Light that have not previously authorized in writing.
  - Products which to operate have not been installed with material supplied by HOFF Light.
  - Maintenance, repair and/or calibration arising from the use or wear and tear, improper installation or use and external problems.
  - Products with physical harm. This includes scratches on the product and on the glass (if applicable), illegible labels, cracked and broken. Kindly check and review the product at the time of delivery and a refund.
  - Products that for maintenance or cleaning agents using harsh chemicals (hypochlorite, hydrochloric acids...) and/or cleaners that use harsh mechanical elements(rollers, sanders, pressure water cleaners...).
  - If the room temperature exceeds the temperature range of operation (in the technical product sheets) and relative humidity at the facility does not exceed 80 % and must never exceed the IP product category.
  - If the product is subjected to more than 50,000 total fast switching or wiring is subjected to voltage fluctuations within a range that exceeds 230V  $\pm$  10%.
7. Physical change of the product is subject to the HOFF Light stock or failing to manufacturer.
8. Under no circumstances installation costs are the responsibility of HOFF Light (to avoid confusion, repair or replace the defective product or part does not include activities, costs or expenses of removal and reinstallation costs or expenses including labor costs)
9. This is a limited warranty and excludes among other things, the installation, access to products (scaffolding, elevators, etc.) and special, incidental and indirect (such as loss of income / earnings, property damage extended or other costs not mentioned above).
10. HOFF Light is not responsible for any damage generated in the transport managed by the client.
11. If the warranty return not applicable HOFF Light will not pay any goods or reset. In this case, the product will be returned to the customer postage due or otherwise, will be destroyed (with these resulting costs).
12. If the product is damaged by a failure of the same (certified by our technical department), HOFF Light agrees to replace the product or refund the same one.
13. The refunds generated in concept of guarantee will be based on the original receipt of the product. The rest of cases (except samples), a 20% demerit will be applied on the net invoiced value.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales régissent les transactions avec nos clients dans ce catalogue. Toute commande passée à HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. est soumise à celles-ci sauf acceptation expresse de notre part de toute modification proposée.

### CLIENTS

Aucune vente ne sera réalisée à des sociétés qui ne prouveront pas être légalement constituées pour l'activité industrielle ou commerciale correspondante. Pour qu'une société soit classée comme client, il est nécessaire qu'elle nous remette les informations de base s'y rapportant et les photocopies du D.N.I. ou C.I.F. et sa Licence Fiscale. L'octroi d'un crédit commercial exigera en plus que nous soient fournies les références commerciales et bancaires appropriées.

### CRÉDIT COMMERCIAL

Tant qu'un crédit n'aura pas été accordé à un client, les opérations s'effectueront strictement au comptant ou paiement d'avance. On procédera de la même manière concernant les fournitures qui dépasseront le crédit accordé. Tout impayé ou retard de paiement annule la disponibilité du crédit du client, les possibles fournitures seront paralysées tant que la situation n'aura pas été régularisée. En cas de répétition de cette situation, il sera procédé à l'annulation du crédit.

### TARIF

Les prix sont indiqués en permanence dans les tarifs en vigueur et sont complétés par les politiques commerciales correspondantes. Ils sont soumis à des changements sans préavis. Le prix final facturé est Ex-works depuis notre entrepôt de BARCELONE. Il n'inclut pas le port, les assurances, déplacements et frais d'installation. Les produits spéciaux non inclus dans la liste de prix sont soumis à négociation au moyen d'une offre écrite ou facture pro forma dans les conditions qui seront déterminées dans celle-ci. On ne prendra pas en considération les accords verbaux sur ce point.

### CONDITIONS DE PAIEMENT

Les modalités de paiement établies par HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. sont:

- **PAIEMENT ANTICIPE.**  
Virement bancaire ou équivalent effectué au moment du traitement de la commande du client.
- **PAIEMENT À LA LIVRAISON**  
Virement bancaire ou équivalent effectué au moment de la réception ou du retrait de la marchandise par le client.
- **CRÉDIT.**  
Par des effets acceptés et domiciliés sur un compte courant bancaire avec des échéances de 30 à 60 jours au maximum à compter de la date de facture. Le client doit souscrire le formulaire d'ordre de domiciliation de prélèvement SEPA. Des opérations à plus long terme peuvent être envisagées au moyen d'effets garantis par l'établissement bancaire avec la majoration financière correspondante. Prix selon les tarifs et les conditions.

### RETOURS

HOFF Light n'acceptera pas la restitution de matériel sans son autorisation écrite.

La demande de restitution de matériel ne peut être faite que dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture et, en tout état de cause, les frais de dépréciation sont amortis de 20 %.

Dans le cas où le retour est par produit défectueux et pour autant qu'il soit couvert par la garantie (3 ans), le retour du matériel par le client se fait après autorisation écrite et révision par nous.

Dans les deux cas, le matériel doit être restitué dans les 15 jours suivant l'acceptation écrite de retour et à condition que le client affiche l'étiquette portant le numéro de retour à un endroit visible de l'emballage. Au cas contraire, notre entrepôt rejettera le matériel.

### EXPEDITIONS

Les expéditions sont toujours effectuées sur la base des conditions de transport/Incoterm convenues entre les parties. La marchandise est expédiée par l'agence de transport indiquée par le client ou, en l'absence de cette donnée, pour laquelle nous comprenons le mieux.

### INCIDENCES

En cas de réceptionner la marchandise avec coups, déchirures, pertes... le client est tenu d'indiquer l'observation sur le bon de livraison et de nous fournir des photos... afin de pouvoir faire la réclamation en temps utile à l'agence de transport.

### NOTE

En cas de litige, les parties se soumettent aux Cours et Tribunaux de BARCELONE (ESPAGNE), en renonçant à leur propre juridiction.

## POLITIQUE DE GARANTIE

1. Chaque produit dispose d'une garantie, régie conformément à la politique de chacun des fabricants. Dans le cas où cela n'est pas spécifié dans les produits, HOFF Light accorde une garantie de 3 ans pour tous les luminaires, 5 ans pour les divers européens et une garantie de 10 ans pour les moteurs des ventilateurs, toujours établies à partir de la date de livraison.
2. Pour les produits que HOFF Light agit en tant que distributeur, le délai de garantie est celui fixé par le fabricant.
3. Pour que le remboursement soit accepté et la garantie effective, il doit remplir les conditions suivantes:
  - Pour être en mesure de garantir tous les produits du HOFF Light (dont la garantie s'applique à partir de la date de facturation), il faut inclure la copie de la facture de vente ou à défaut du bon d'expédition.
  - Toute restitution/réparation doit être traitée avec notre département administratif au moyen d'une autorisation de retour et le numéro d'autorisation correspondant pour la réception et le stockage ultérieur dans notre entrepôt.
  - En cas de non-envoi le matériel dans un délai de 15 jours civils, l'autorisation de retour sera annulée et l'avoir ne sera pas effectué.
  - Dans le cas où le retour n'est pas dû à une défaillance du produit (échantillons, changements, matières en consigne...), celui-ci doit disposer de son emballage original, en parfait état avec tous ses accessoires, et être renvoyé dans un délai maximal de 30 jours.
4. Aucun produit renvoyé ne sera accepté sans les documents et les informations demandés.
5. Tous les retours seront effectifs une fois validés par notre département technique. Le client est responsable du suivi des instructions et avertissements déclarés dans les documents techniques (manuel installation, diagramme de connexion, fiches techniques...) associées à chaque produit, dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
6. Ne relève pas de la couverture de la garantie:
  - Produits manipulés, ouverts ou altérés de l'état d'usine même ceux qui sont tentés de réparer à condition que HOFF Light ne l'autorise pas préalablement par écrit.
  - Les produits qui, pour leur fonctionnement, n'ont pas été installés avec du matériel fourni par HOFF Light.
  - Services d'entretien, de réparation et/ou d'étalonnage résultant de l'utilisation ou de l'usure du produit, de l'installation ou de l'utilisation inappropriée et de problèmes externes.
  - Produits physiquement endommagés. Il s'agit notamment de rayures sur le produit et sur le verre (le cas échéant), d'étiquettes illisibles, de déchirures et de coups. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vérifier le produit au moment de sa livraison et de son retour. En ce moment, il est très important de bien signaler sur le bon de livraison les observations du produit endommagé.
  - Les produits qui, pour leur entretien ou leur nettoyage, utilisent des agents chimiques agressifs (hydrochlorites, acides chlorhydriques, ...) et/ou des appareils de nettoyage utilisant des éléments mécaniques agressifs (rouleaux, polisseurs, nettoyeurs d'eau sous pression...).
  - Si la température ambiante dépasse l'intervalle de température de fonctionnement (défini dans les fiches techniques des produits) et l'humidité relative dans l'installation ne dépasse pas 80 % et ne doit jamais dépasser la catégorie IP du produit.
  - Si le produit est soumis à plus de 50.000 commutations rapides au total, ni l'installation électrique n'est soumise à des fluctuations de tension dans un intervalle dépassant 230V 10%.
7. Le changement physique du produit est soumis au stock du HOFF Light ou à son défaut au fabricant du produit.
8. En aucun cas les coûts d'installation ne seront à la charge du HOFF Light (afin d'éviter toute confusion, réparation ou remplacement du produit ou composant défectueux, ne comprend pas les activités, les coûts ou les frais d'extraction et de réinstallation, y compris les coûts ou les frais de main-d'œuvre).
9. La présente garantie est limitée et exclut, entre autres, l'installation, l'accès aux produits (échafaudages, élévateurs, etc.) et les dommages spéciaux, accessoires et indirects (comme la perte de revenus/profits, dommages à la propriété ou d'autres coûts étendus non mentionnés ci-dessus).
10. HOFF Light n'est pas responsable de tout dommage causé au transport géré par le client.
11. Dans le cas où le remboursement par garantie ne s'applique pas, HOFF Light ne paiera ni ne remplacera aucune marchandise. Dans ce cas, le produit est restitué au client au port dû ou, à défaut, détruit (avec les frais qui en découlent).
12. Si le produit est endommagé par une défaillance de celui-ci (certifié par notre département technique), HOFF Light s'engage à le changer ou à ne pas effectuer de compostage du produit.
13. Les avoirs générés au titre de la garantie pour matériel défectueux sont effectués sur la base de la facture initiale du produit. Dans les autres cas (à l'exception des échantillons), 20% de démerites sont appliqués sur la valeur nette facturée.

**Nota:**

Los datos facilitados en el presente catálogo, en ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación de los productos. Además HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas de los elementos ilustrados en el presente catálogo, sin que estos afecten a las características básicas del producto.

**Note:**

The information provided in this catalog, doesn't constitute legal guarantee in terms of properties and/or functionality of the products application. Also, HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. reserves the right to change at any time and without notice, the technical specifications of our products illustrated in this catalogue, without this affecting the basic characteristics of the product.

**Remarque:**

Les données fournies dans ce catalogue ne constituent en aucun cas une garantie juridique pour ce qui est des propriétés et/ou des fonctionnalités de l'application des produits. De plus, HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans ce catalogue à tout moment, sans préavis et sans que les caractéristiques d'origine du produit soient altérées par ces modifications.

(Marzo 2025)



*Illumination for all possibilities*

**HEADQUARTERS**

**HOFFLIGHTS AND BRANDS, S.L.**

C/ dels Oficis, n°25

08850 · Gavà

Barcelona · Spain

**T.** [+34] 93 630 28 00

**M.** info@hofflights.com

**SUBSIDIARIES**

**SAUDI ARABIA**

Al Bait Building n°3, 2nd Floor, Office n°13

Salah Al-Din Al-Ayoubi Road,

Near Wooden Bakery, Riyadh

**T.** [+966] 503 28 0670

**M.** saudi@grupo-mci.com

**LATAM**

Lima · Perú

**T.** [+51] 915 335 989

**M.** latam@grupo-mci.com

**hofflight.com**